

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V	3.8 A	1440 min ⁻¹
400 V	1.9 A	1440 min ⁻¹

0.75 kW

形 式
TYPE 全閉外扇形
T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	595	595	0.0	2.530	0.246	63.8	1.270	0.246	63.8	0.157	69.5	62.5
2	3.65	520	521	17.3	2.540	0.257	66.2	1.270	0.257	66.2	0.170	68.5	62.5
3	7.30	483	486	28.5	2.580	0.287	71.2	1.290	0.287	71.2	0.204	69.5	64.0
4	18.20	464	481	41.8	2.800	0.442	81.2	1.400	0.440	81.2	0.359	68.5	63.5
5	29.10	395	440	41.7	3.110	0.608	83.0	1.560	0.600	83.0	0.505	73.5	68.0
6	40.00	176	261	27.2	3.600	0.798	83.4	1.800	0.790	83.4	0.666	79.0	73.5

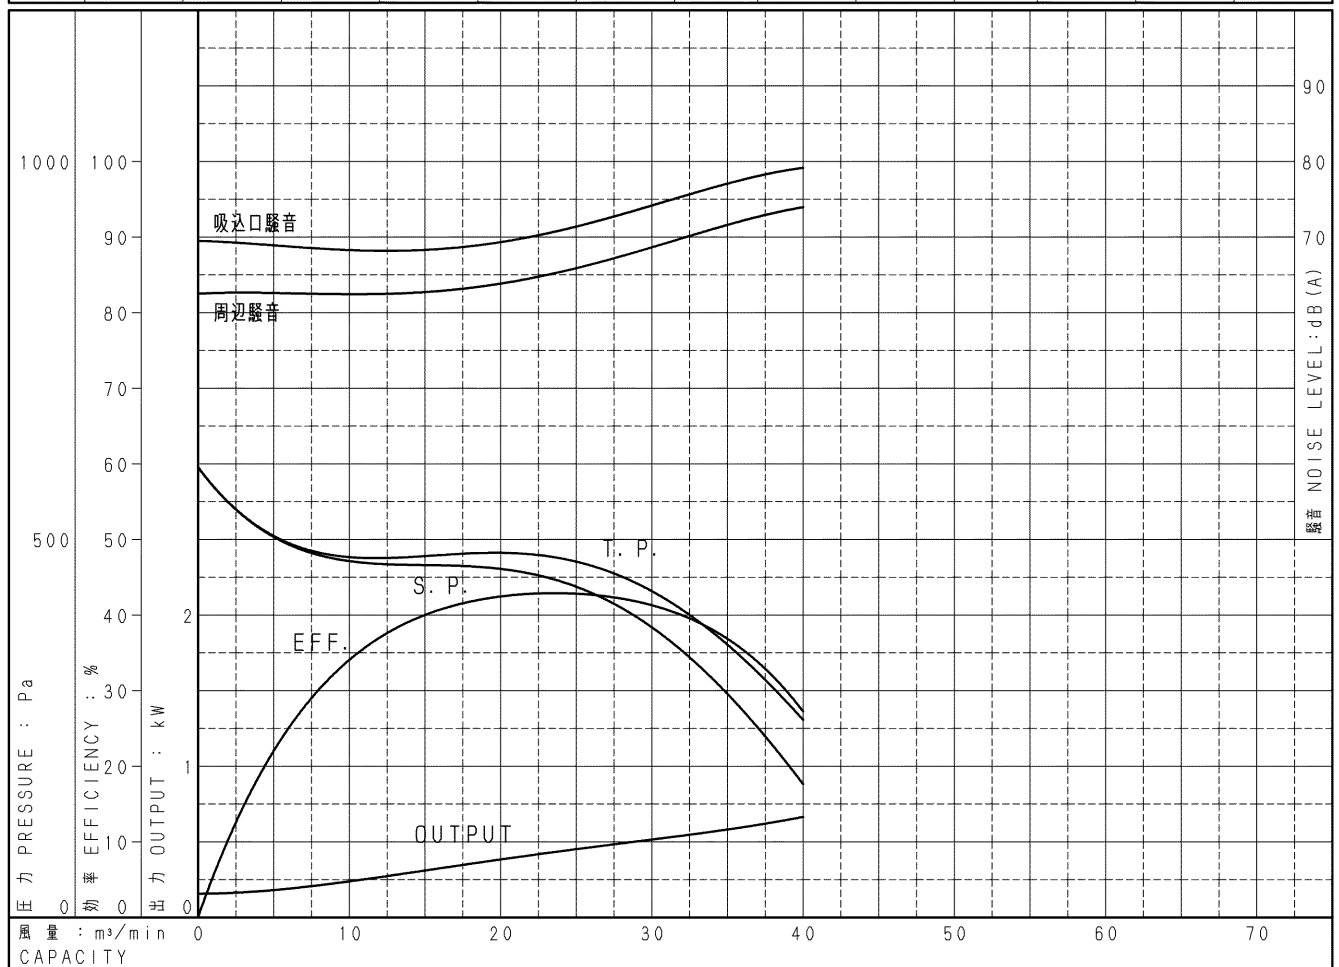

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2180-5.75

000

A4-207
240707