


エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4 周 波 数 60 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	668	668	0.0	1.360	0.267	70.2	0.680	0.267	70.2	0.187	71.0	63.5
2	3.95	580	581	17.5	1.420	0.278	72.5	0.710	0.278	72.5	0.201	70.0	63.5
3	7.90	538	542	28.9	1.510	0.328	74.1	0.760	0.328	74.1	0.243	71.0	65.5
4	11.00	526	533	34.7	1.890	0.386	75.0	0.940	0.380	75.0	0.290	69.5	63.5
5	14.10	524	534	38.6	2.590	0.480	70.9	1.290	0.480	70.9	0.341	69.5	63.5
6	17.20	524	540	40.9	3.930	0.640	61.5	1.960	0.640	61.5	0.394	69.5	64.0

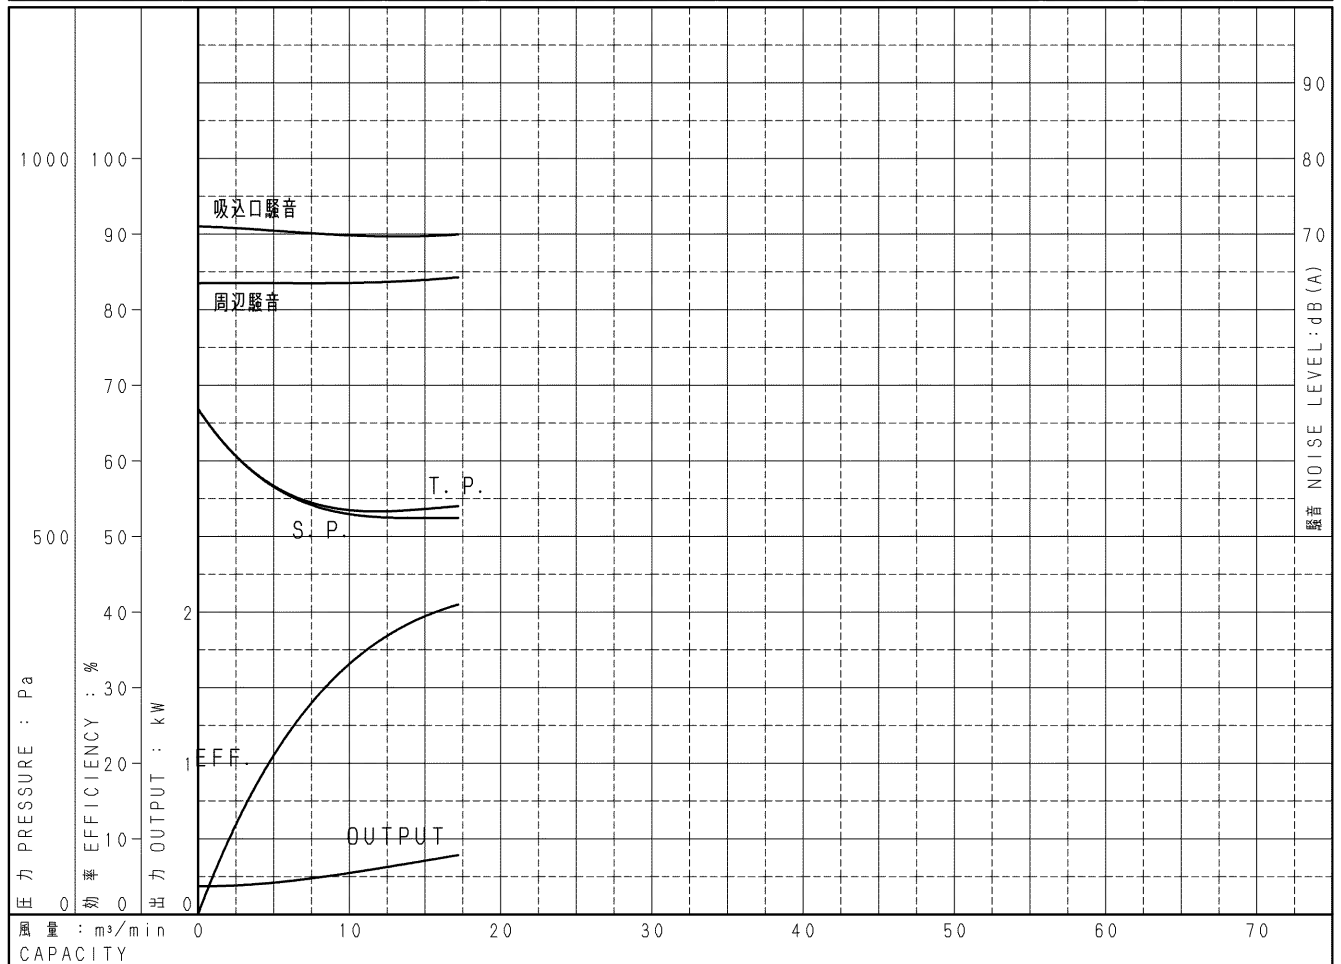

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 Q'TY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2310-6.4 000

A4-207
240707