

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	2.3 A	1400 min ⁻¹	0.4 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V	1.2 A	1400 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	680	680	0.0	1.750	0.296	64.9	0.880	0.296	64.9	0.192	71.0	64.0
2	4.00	593	594	17.6	1.770	0.315	66.2	0.890	0.315	66.2	0.208	70.0	64.0
3	8.00	550	554	29.0	1.850	0.366	68.8	0.930	0.366	68.8	0.252	71.0	65.5
4	10.87	537	544	34.3	2.230	0.412	71.6	1.120	0.410	71.6	0.295	69.5	63.5
5	13.74	533	543	38.0	2.820	0.494	68.9	1.410	0.490	68.9	0.341	69.5	64.0
6	16.60	532	546	40.3	3.630	0.614	63.3	1.820	0.610	63.3	0.389	69.5	64.0

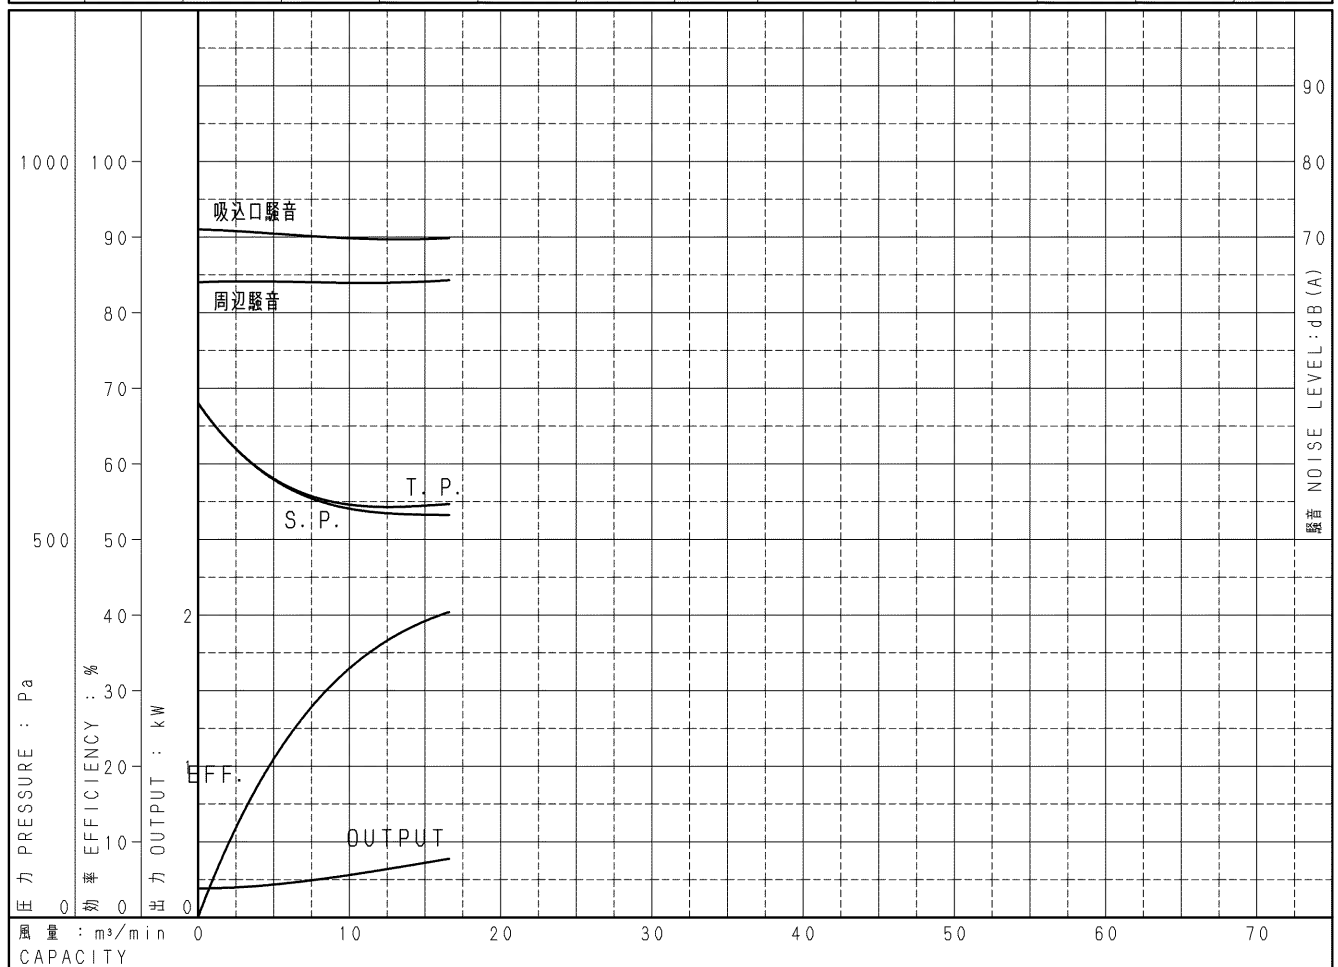

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2330-5.4 000

A4-207
240707