

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 3.8 A 1440 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	680	680	0.0	2.560	0.276	69.6	1.280	0.276	69.6	0.192	71.0	64.0
2	4.00	593	594	17.6	2.580	0.290	71.7	1.290	0.290	71.7	0.208	70.0	64.0
3	8.00	550	554	29.0	2.630	0.332	75.9	1.320	0.332	75.9	0.252	71.0	65.5
4	17.67	531	548	41.0	2.930	0.493	82.4	1.470	0.490	82.4	0.407	70.0	64.5
5	27.34	494	534	42.7	3.340	0.673	83.3	1.670	0.670	83.3	0.561	73.0	67.5
6	37.00	346	419	37.3	3.910	0.846	83.2	1.960	0.840	83.2	0.704	78.5	72.5

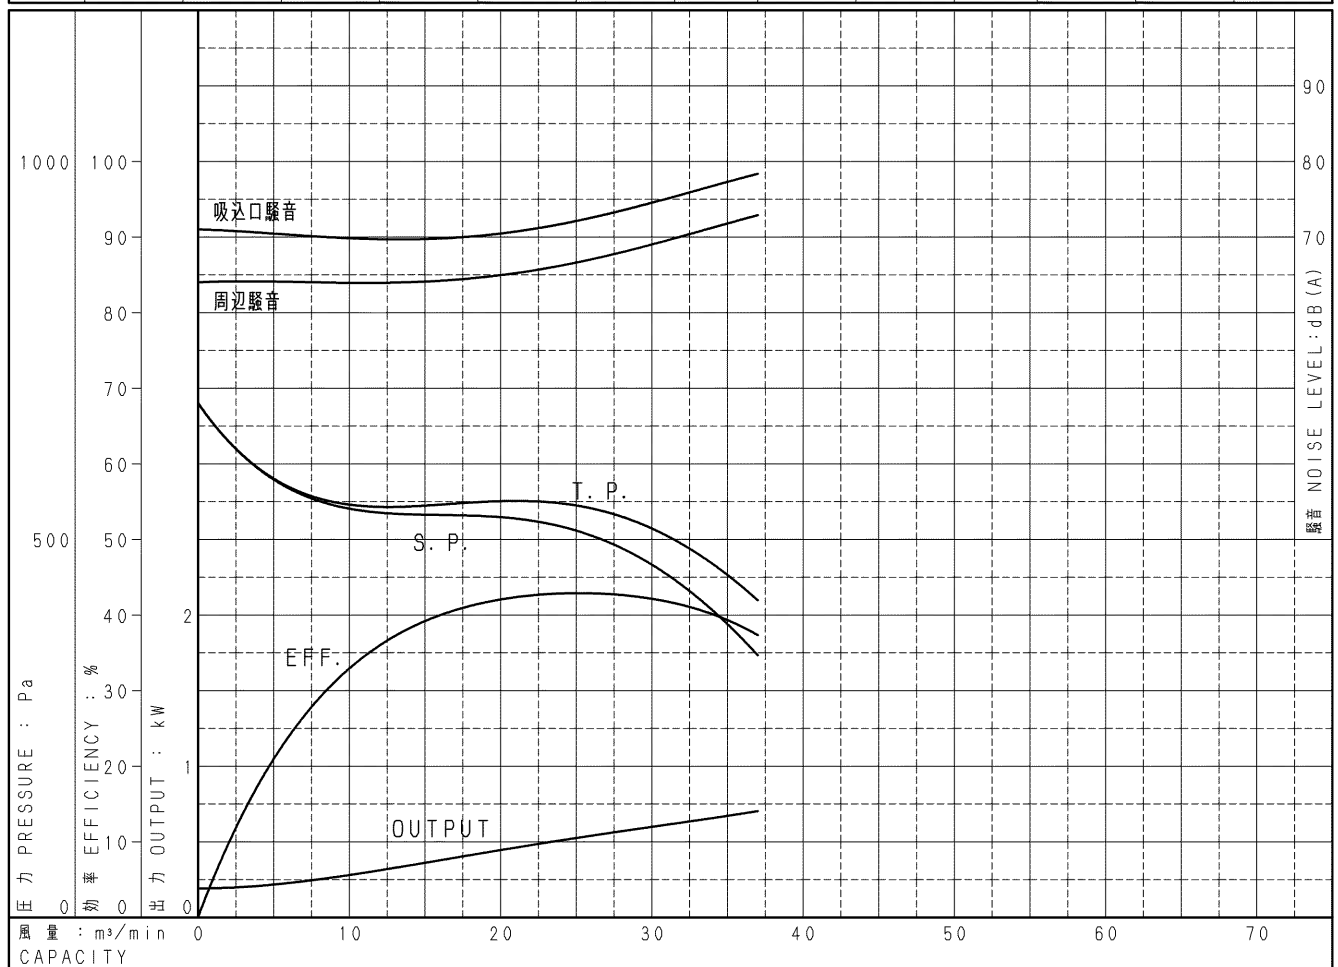

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2330-5.75

000

A4-207
240707