

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 1.5 kW
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格 200 V 6.4 A 1740 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 3.2 A 1740 min⁻¹

1.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	746	746	0.0	2.830	0.285	77.5	1.410	0.285	77.5	0.221	72.0	65.0
2	4.20	647	647	17.6	2.840	0.302	78.4	1.420	0.302	78.4	0.237	71.0	65.0
3	8.40	601	604	29.0	2.910	0.357	80.7	1.450	0.357	80.7	0.288	72.0	66.5
4	20.54	583	605	42.0	3.300	0.590	85.8	1.650	0.590	85.8	0.507	71.5	65.5
5	32.67	494	550	41.5	3.790	0.810	87.4	1.900	0.810	87.4	0.708	76.0	70.5
6	44.80	233	340	28.4	4.640	1.077	87.9	2.320	1.070	87.9	0.947	81.5	76.5

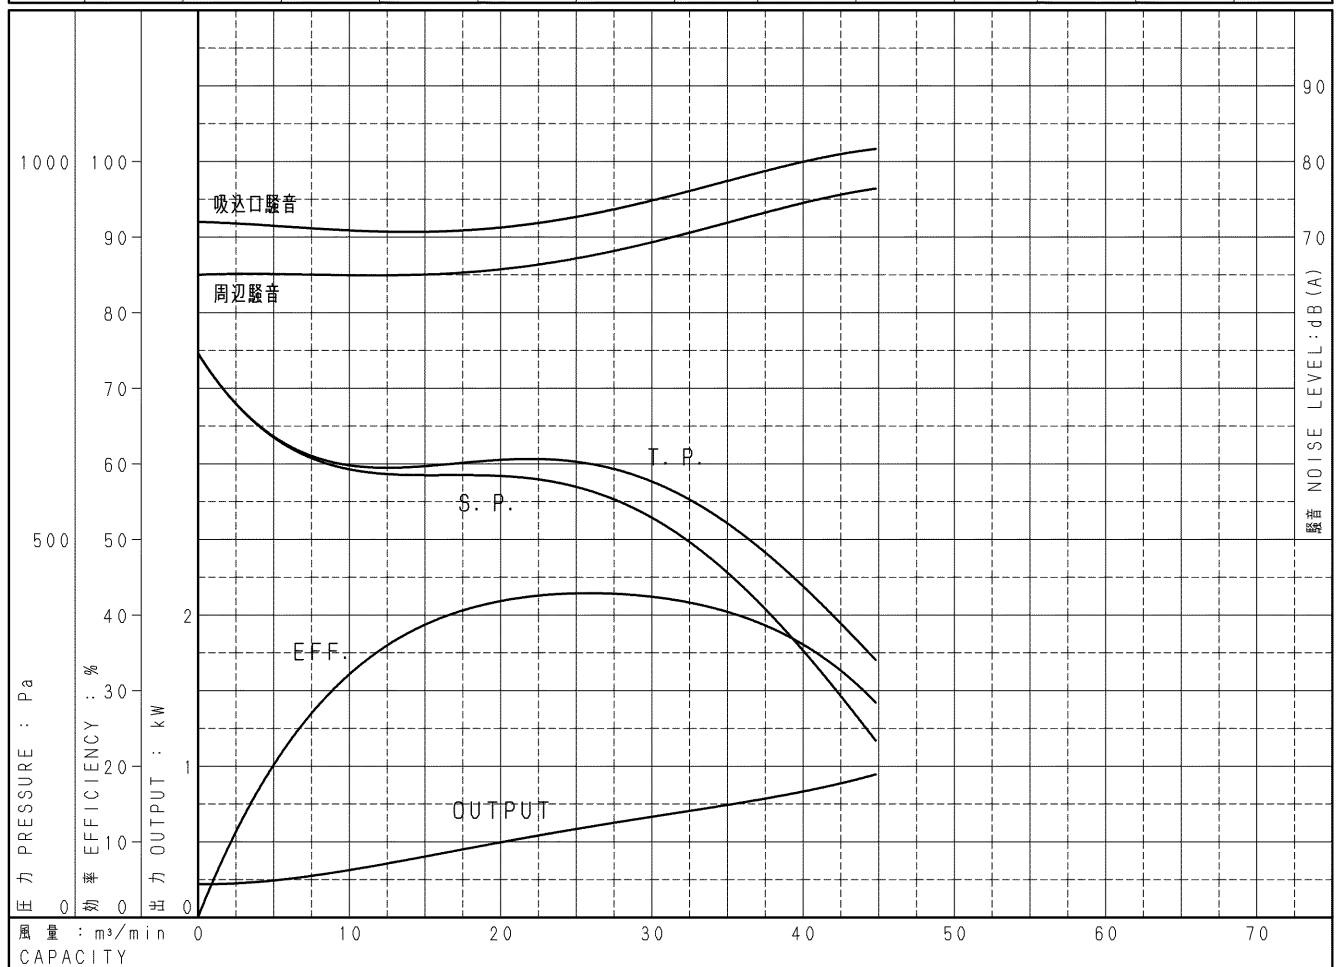

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2440-61.5

000

A4-207
240707