


エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4 周波数 60 Hz 出力 0.4 kW
MODEL NO. FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	746	746	0.0	1.420	0.306	72.3	0.710	0.306	72.3	0.221	72.0	65.0
2	4.20	647	647	17.6	1.510	0.320	74.0	0.750	0.320	74.0	0.237	71.0	65.0
3	8.40	601	604	29.0	1.630	0.384	75.1	0.820	0.384	75.1	0.288	72.0	66.5
4	10.27	591	597	32.6	2.010	0.427	74.6	1.010	0.420	74.6	0.319	70.5	64.5
5	12.14	586	594	35.4	2.670	0.499	70.3	1.340	0.490	70.3	0.351	70.5	64.5
6	14.00	585	595	37.7	3.860	0.621	61.9	1.930	0.620	61.9	0.385	70.5	64.5

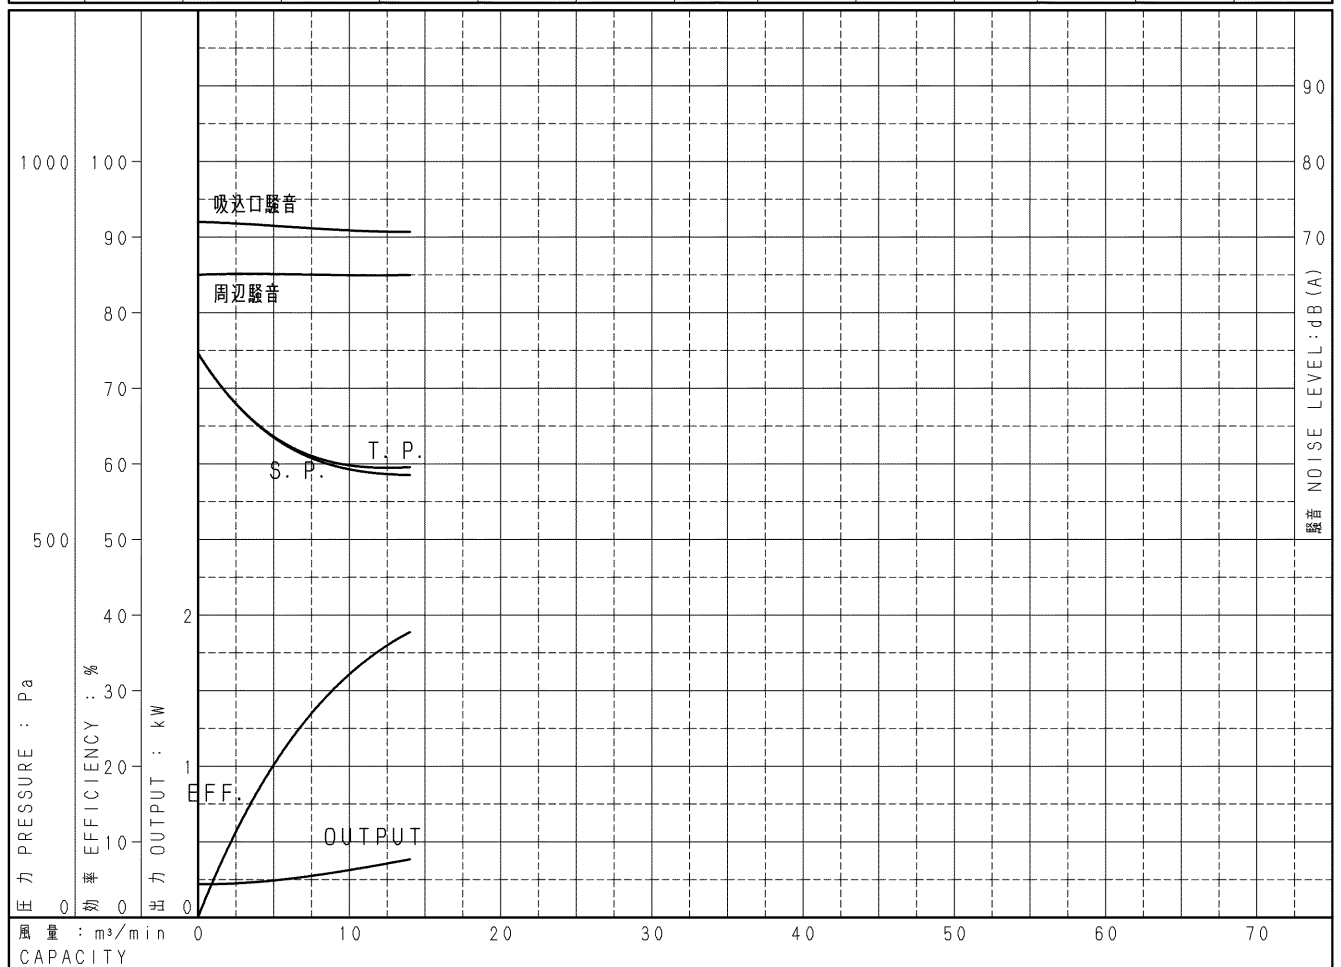

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2440-6.4 000

A4-207
240707