

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	3.4 A	1730 min ⁻¹
400 V	1.7 A	1730 min ⁻¹

0.75 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	746	746	0.0	2.030	0.282	78.4	1.020	0.282	78.4	0.221	72.0	65.0
2	4.20	647	647	17.6	2.100	0.292	81.2	1.050	0.292	81.2	0.237	71.0	65.0
3	8.40	601	604	29.0	2.180	0.346	83.2	1.090	0.346	83.2	0.288	72.0	66.5
4	16.67	585	599	40.0	2.590	0.507	85.7	1.290	0.500	85.7	0.435	70.5	65.0
5	24.94	569	602	42.8	3.240	0.683	85.6	1.620	0.680	85.6	0.585	72.5	67.0
6	33.20	486	544	41.3	4.150	0.855	83.8	2.080	0.850	83.8	0.717	76.5	70.5

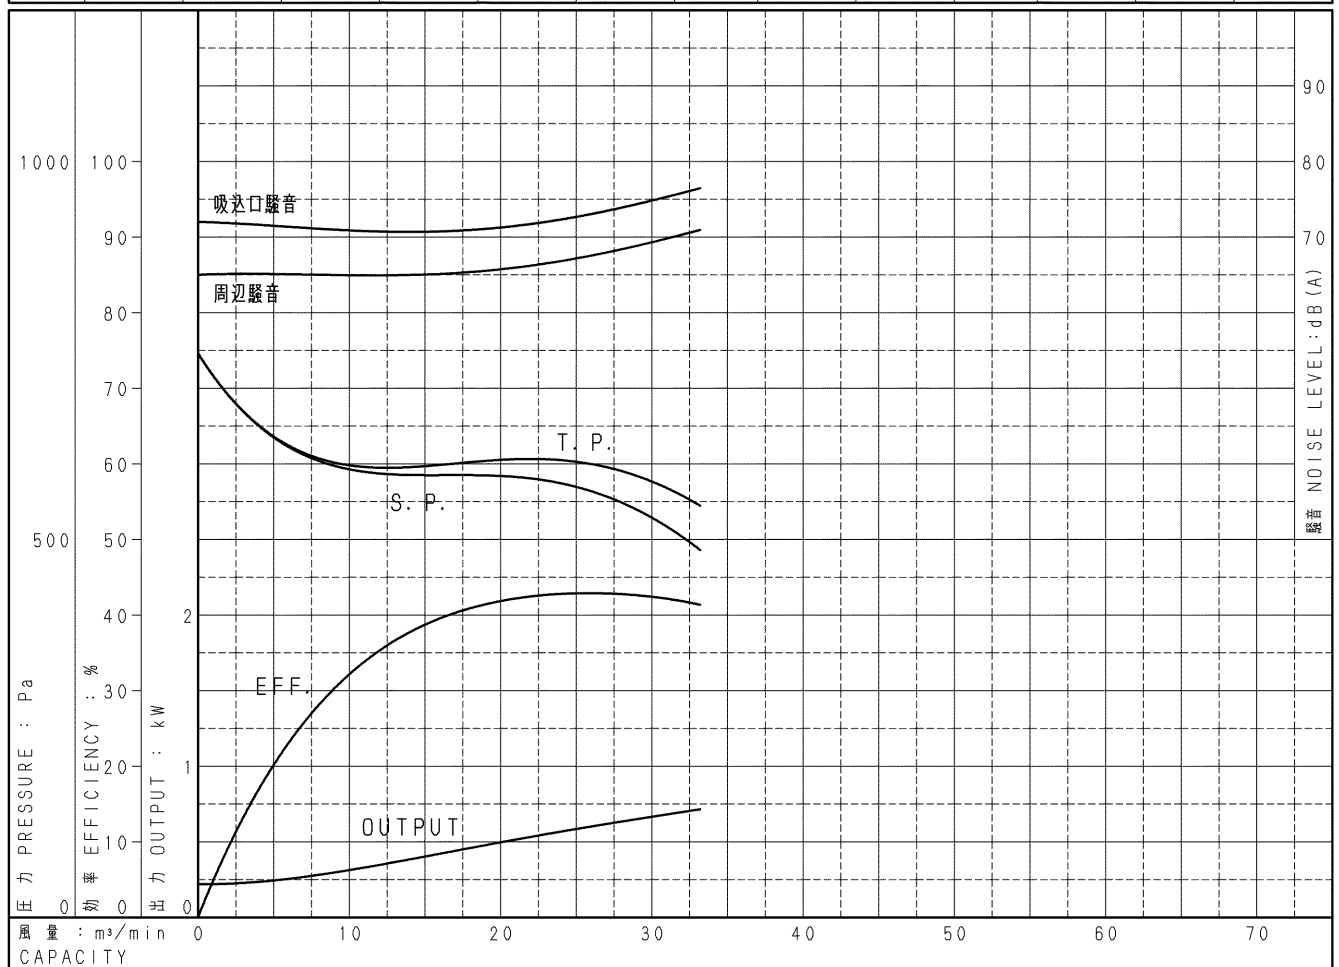

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2440-6.75

000

A4-207
240707