

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線


PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	770	770	0.0	1.810	0.343	67.8	0.910	0.343	67.8	0.232	72.5	65.0
2	4.20	673	673	17.4	1.850	0.364	68.7	0.920	0.364	68.7	0.250	71.5	65.0
3	8.40	624	628	28.7	1.950	0.428	70.6	0.980	0.428	70.6	0.302	72.5	67.0
4	10.34	613	619	32.4	2.340	0.467	71.4	1.170	0.460	71.4	0.334	71.5	65.0
5	12.27	607	615	35.3	2.960	0.541	68.0	1.480	0.540	68.0	0.368	71.0	65.0
6	14.20	604	615	37.5	3.770	0.645	62.4	1.890	0.640	62.4	0.403	71.0	65.0

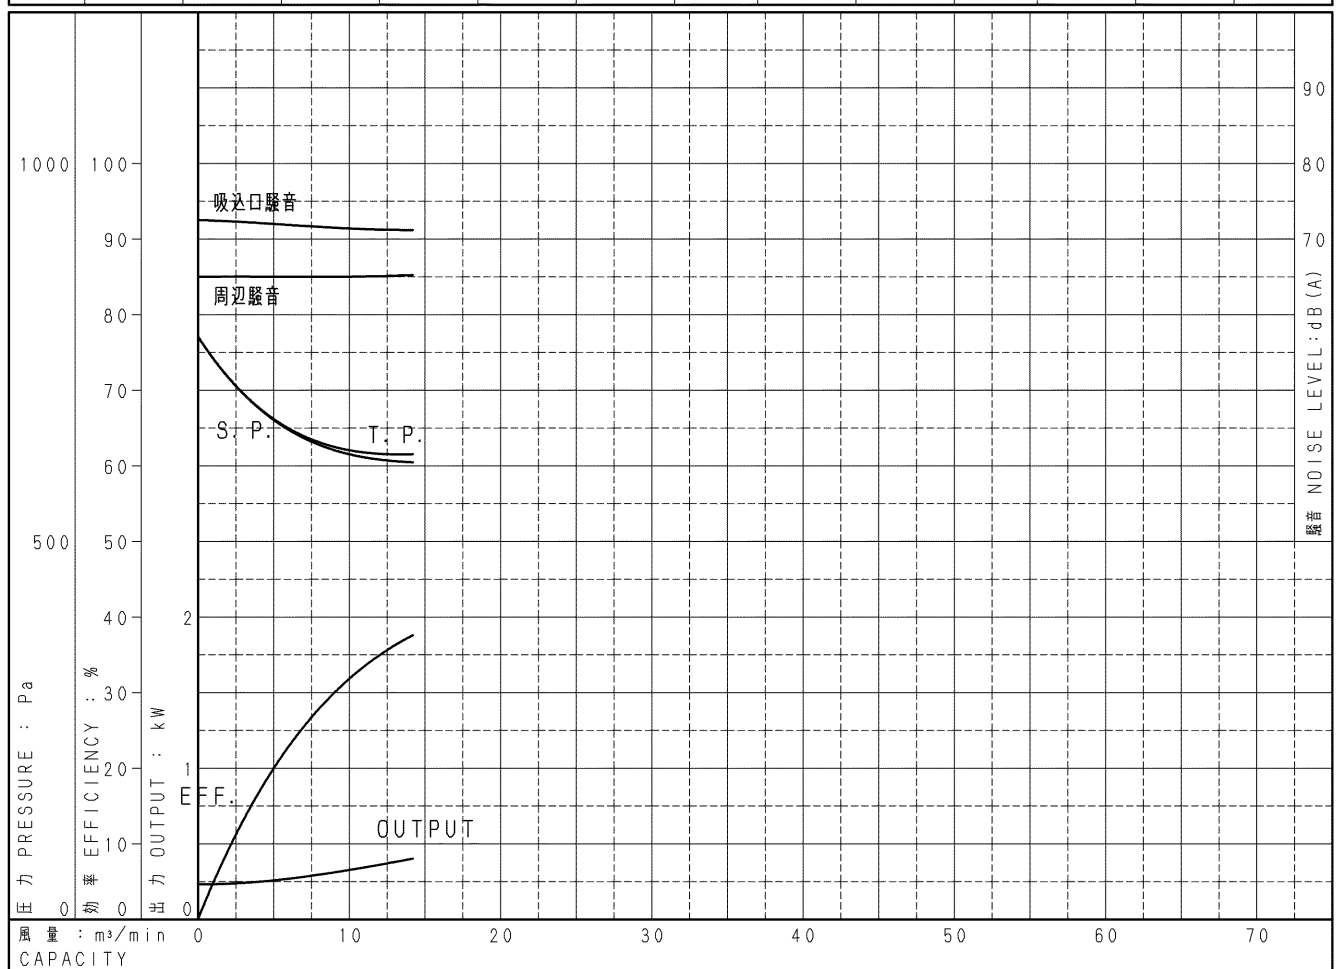

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2480-5.4 000

A4-207
240707