

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	3.8 A	1440 min ⁻¹	0.75 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	1.9 A	1440 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	770	770	0.0	2.610	0.313	74.2	1.300	0.313	74.2	0.232	72.5	65.0
2	4.20	673	673	17.4	2.630	0.330	75.8	1.310	0.330	75.8	0.250	71.5	65.0
3	8.40	624	628	28.7	2.700	0.383	79.0	1.350	0.383	79.0	0.302	72.5	67.0
4	16.27	603	617	39.4	3.120	0.532	83.0	1.560	0.530	83.0	0.442	71.0	65.5
5	24.14	592	623	42.7	3.690	0.708	83.4	1.850	0.700	83.4	0.591	72.5	67.0
6	32.00	527	582	42.1	4.450	0.881	82.1	2.230	0.880	82.1	0.724	76.0	70.0

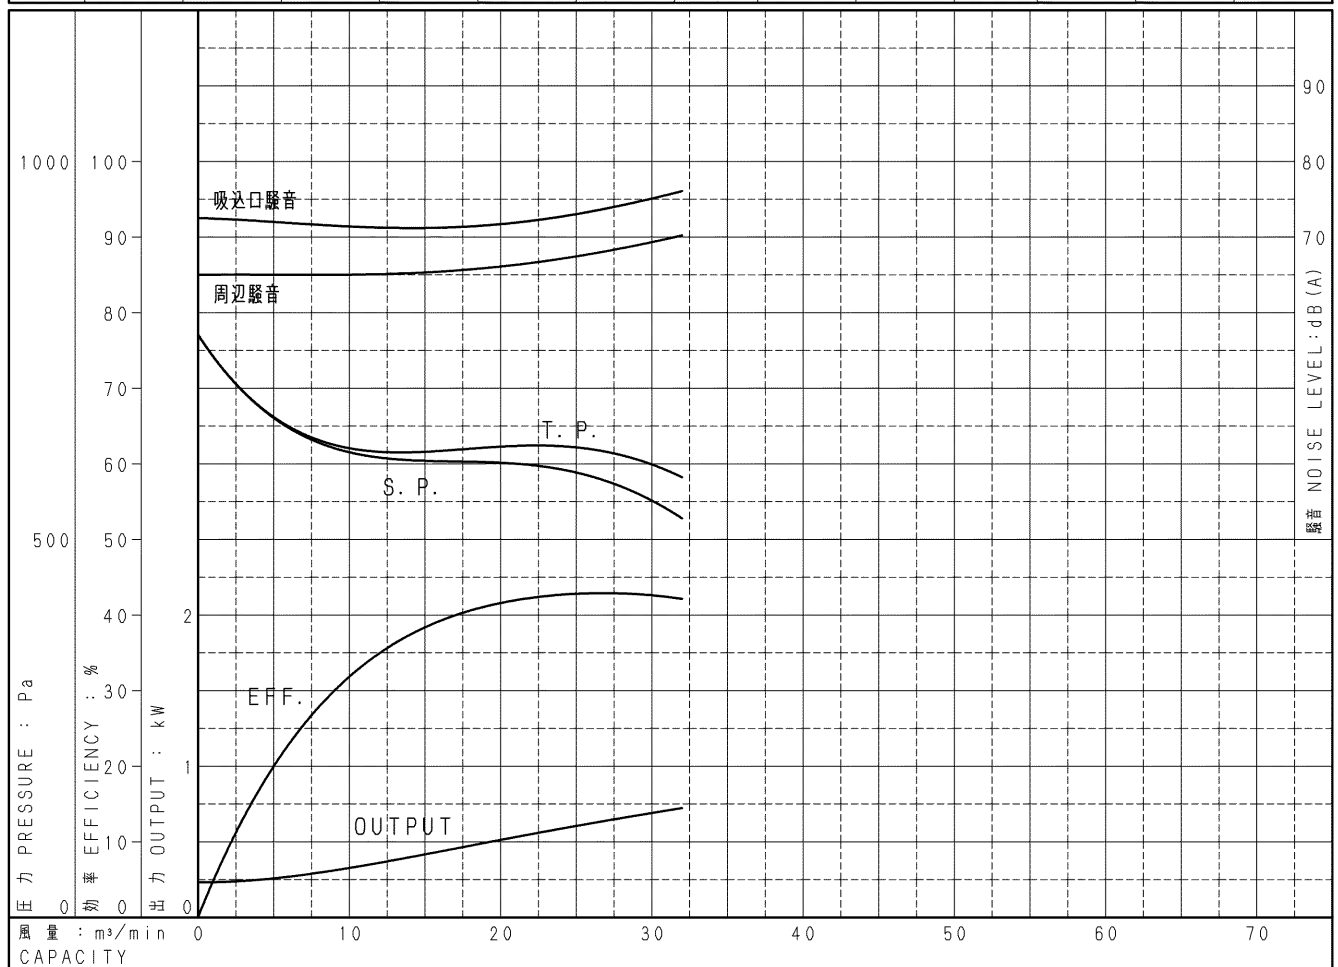

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2480-5.75 000

A4-207
240707