

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	847	847	0.0	2.100	0.329	81.2	1.050	0.329	81.2	0.267	73.5	66.0
2	4.45	735	736	17.5	2.190	0.344	83.3	1.090	0.344	83.3	0.286	72.5	66.0
3	8.90	682	686	28.9	2.310	0.410	84.6	1.150	0.410	84.6	0.347	73.5	68.0
4	14.90	664	676	37.7	2.860	0.541	85.9	1.430	0.540	85.9	0.465	72.0	66.0
5	20.90	663	686	41.6	3.750	0.699	84.8	1.870	0.690	84.8	0.593	72.5	67.0
6	26.90	645	683	42.8	5.080	0.888	80.4	2.540	0.880	80.4	0.714	74.0	68.5

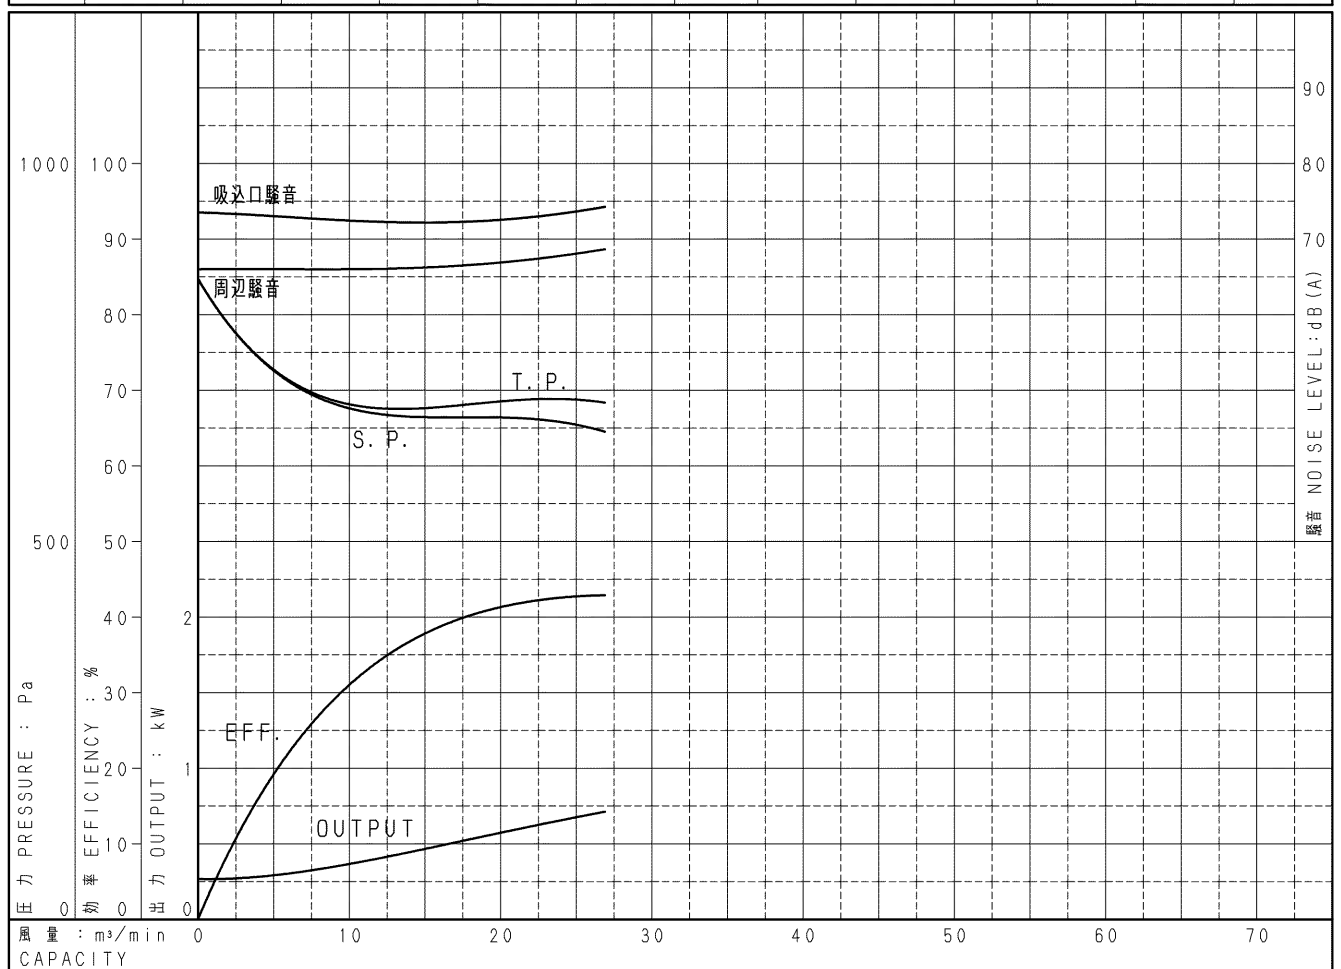

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2600-6.75 000

A4-207
240707