

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMC4 周波数 50 Hz 出力 1.5 kW
MODEL NO. 1SRMC4 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 6.8 A 1445 min⁻¹ 1.5 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 3.4 A 1445 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	860	860	0.0	3.910	0.366	74.7	1.950	0.366	74.7	0.273	73.5	66.5
2	4.50	750	751	17.6	3.930	0.390	76.0	1.960	0.390	76.0	0.296	72.5	66.5
3	9.00	696	700	29.0	3.990	0.455	78.7	2.000	0.455	78.7	0.358	73.5	68.0
4	22.07	670	695	41.9	4.410	0.737	84.7	2.210	0.730	84.7	0.625	72.5	67.5
5	35.14	569	635	41.6	4.960	1.016	86.4	2.480	1.010	86.4	0.878	77.5	72.0
6	48.20	250	374	26.9	5.820	1.338	86.6	2.910	1.330	86.6	1.159	83.0	77.5

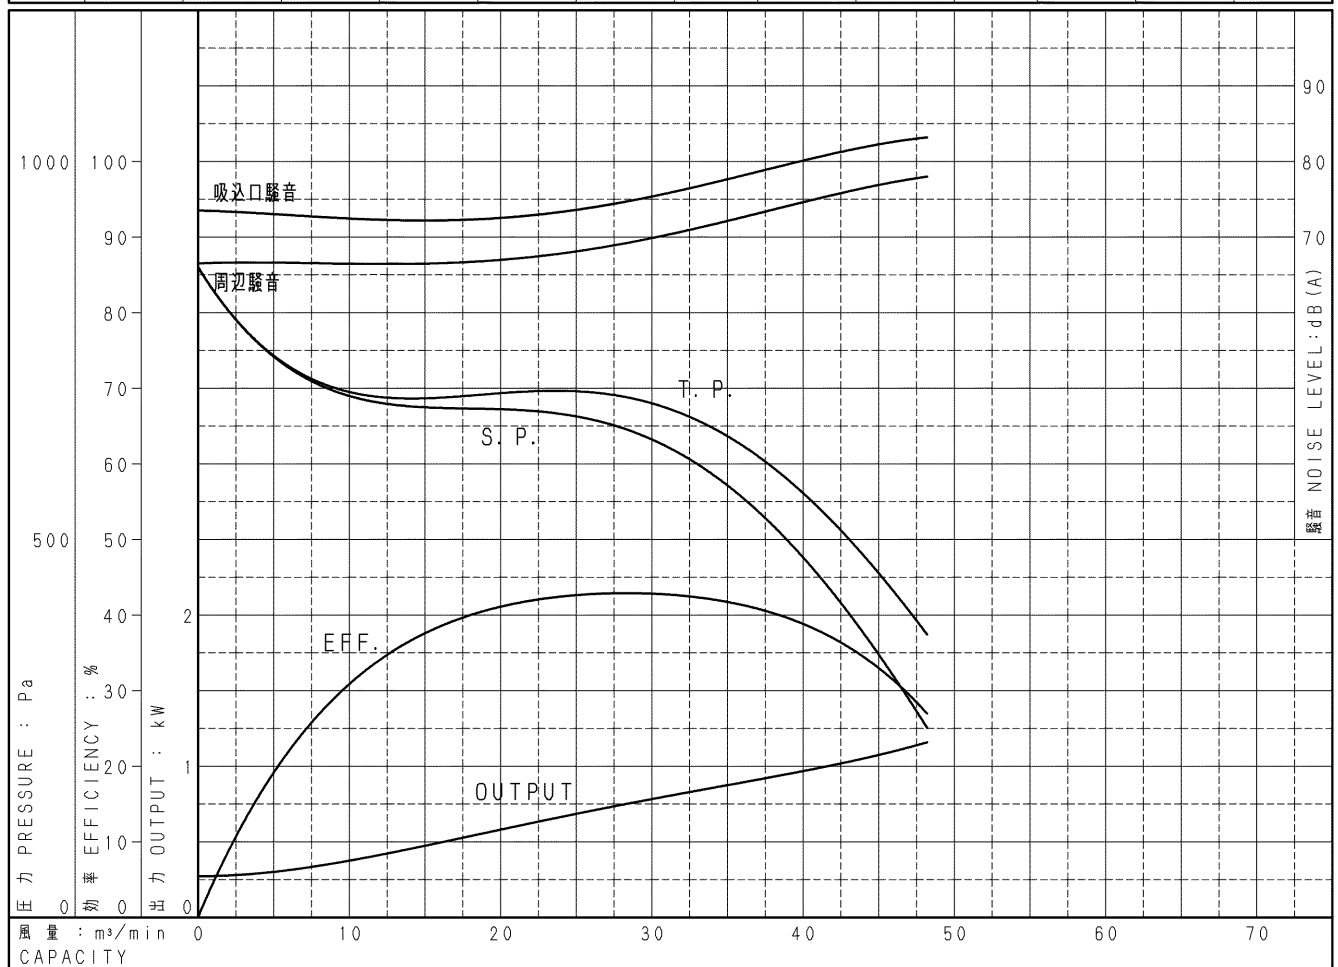

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2620-51.5 000

A4-207
240707