

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	860	860	0.0	2.660	0.353	77.4	1.330	0.353	77.4	0.273	73.5	66.5
2	4.50	750	751	17.6	2.690	0.376	78.7	1.350	0.376	78.7	0.296	72.5	66.5
3	9.00	696	700	29.0	2.790	0.442	80.9	1.390	0.442	80.9	0.358	73.5	68.0
4	15.17	674	686	37.7	3.360	0.575	83.3	1.680	0.570	83.3	0.479	72.0	66.5
5	21.34	671	695	41.6	4.110	0.734	83.0	2.060	0.730	83.0	0.610	72.5	67.0
6	27.50	650	691	42.8	5.100	0.932	78.9	2.550	0.930	78.9	0.736	74.5	68.5

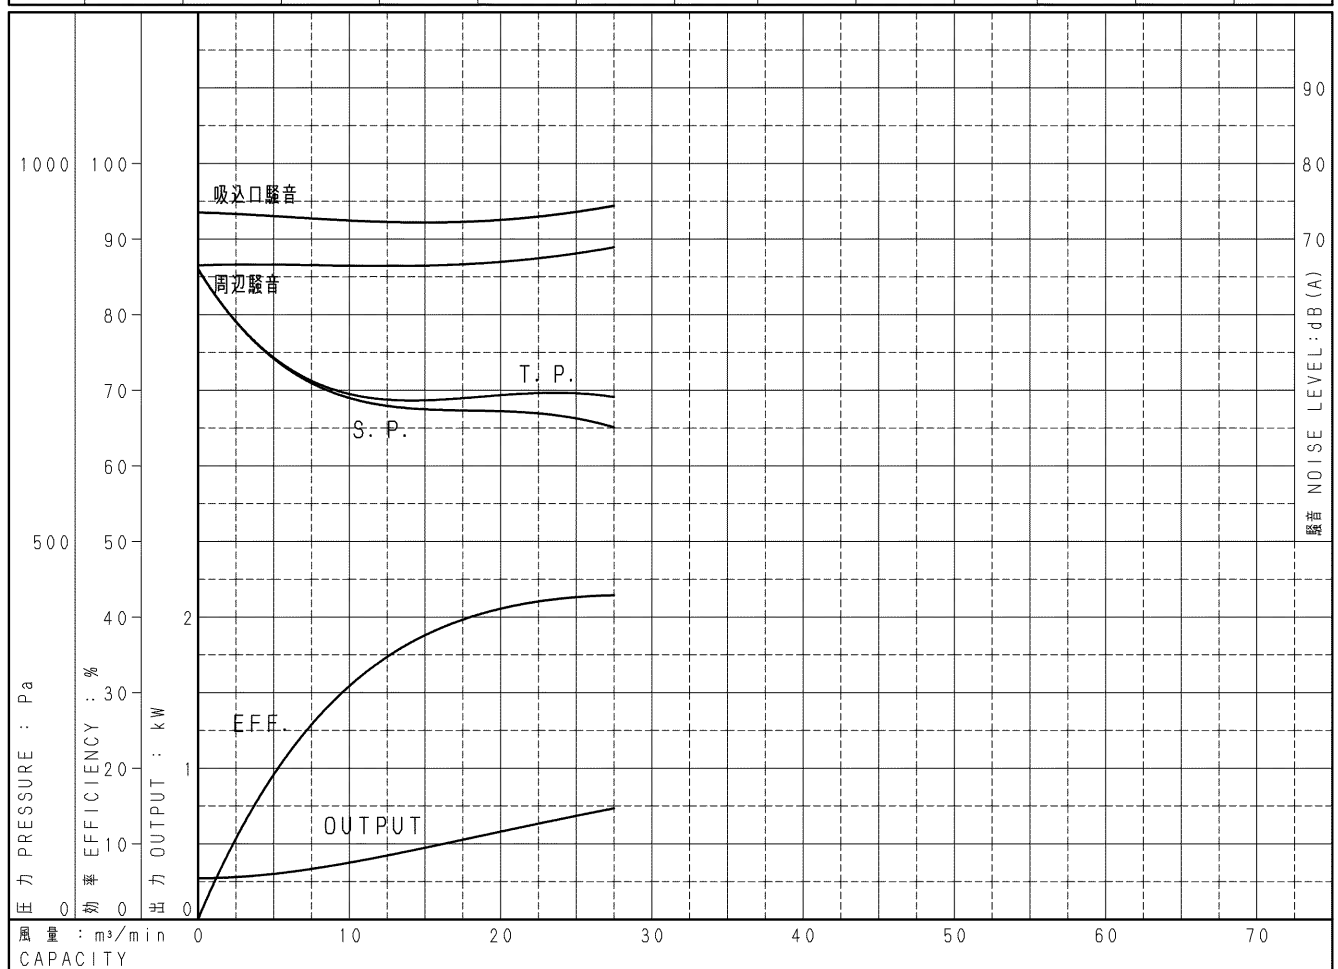

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2620-5.75

000

A4-207
240707