

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	3.8 A	1440 min ⁻¹	0.75 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	1.9 A	1440 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	961	961	0.0	2.730	0.405	79.9	1.370	0.405	79.9	0.323	74.5	67.5
2	4.80	837	838	17.7	2.770	0.434	80.7	1.390	0.434	80.7	0.350	73.5	67.5
3	9.60	777	782	29.2	2.910	0.517	82.2	1.450	0.517	82.2	0.425	75.0	69.5
4	14.24	756	767	35.9	3.680	0.628	83.4	1.840	0.620	83.4	0.524	73.5	67.5
5	18.87	752	771	39.8	4.660	0.777	81.4	2.330	0.770	81.4	0.633	73.5	68.0
6	23.50	748	778	41.9	5.920	1.043	71.2	2.960	1.040	71.2	0.743	74.0	68.5

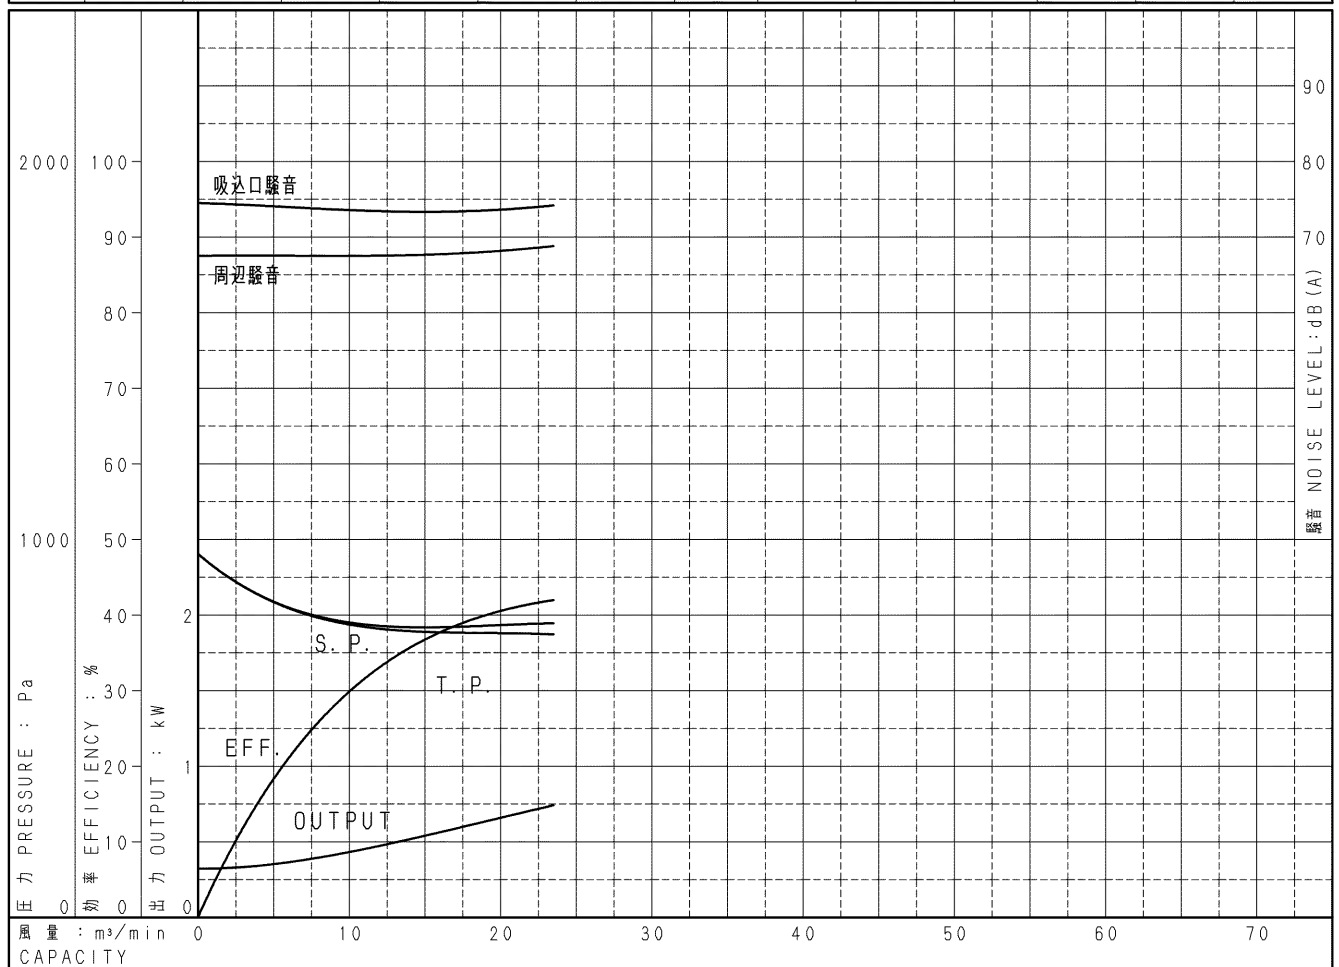

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2770-5.75 000

A4-207
240707