

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	1068	1068	0.0	2.820	0.464	81.4	1.410	0.464	81.4	0.378	76.0	68.5
2	5.00	932	933	17.6	2.880	0.499	82.0	1.440	0.499	82.0	0.409	75.0	68.5
3	10.00	865	870	28.9	3.050	0.598	82.8	1.530	0.598	82.8	0.495	76.0	70.5
4	13.34	845	855	33.9	3.860	0.686	83.3	1.930	0.680	83.3	0.572	74.5	68.5
5	16.67	838	852	37.5	4.890	0.817	80.2	2.450	0.810	80.2	0.656	74.5	68.5
6	20.00	836	857	39.9	5.960	1.052	70.7	2.980	1.050	70.7	0.744	74.5	68.5

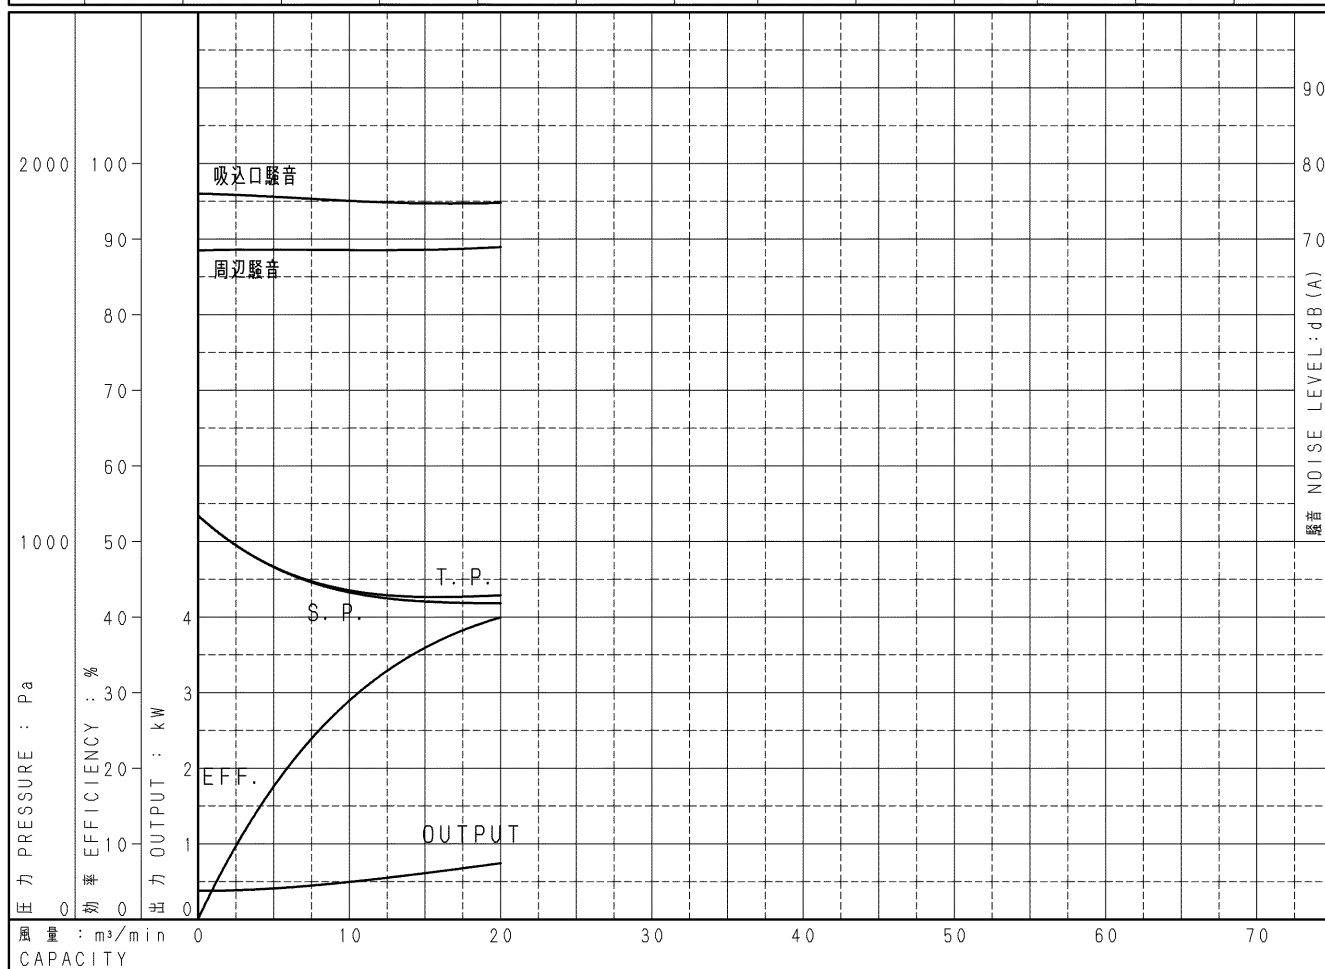

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2920-5.75

000

A4-207
240707