

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 1740 min⁻¹
400 V 3.2 A 1740 min⁻¹

1.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	1075	1075	0.0	3.040	0.458	83.4	1.520	0.458	83.4	0.382	76.0	69.0
2	5.00	933	935	17.5	3.090	0.487	84.0	1.540	0.487	84.0	0.409	75.0	68.5
3	10.00	867	872	28.9	3.250	0.581	85.4	1.620	0.581	85.4	0.496	76.0	70.5
4	22.27	843	869	41.1	4.240	0.927	87.8	2.120	0.920	87.8	0.814	75.0	69.0
5	34.54	781	844	42.6	5.390	1.281	87.4	2.700	1.280	87.4	1.120	78.0	72.5
6	46.80	542	659	37.2	7.340	1.656	85.0	3.670	1.650	85.0	1.408	83.5	77.5

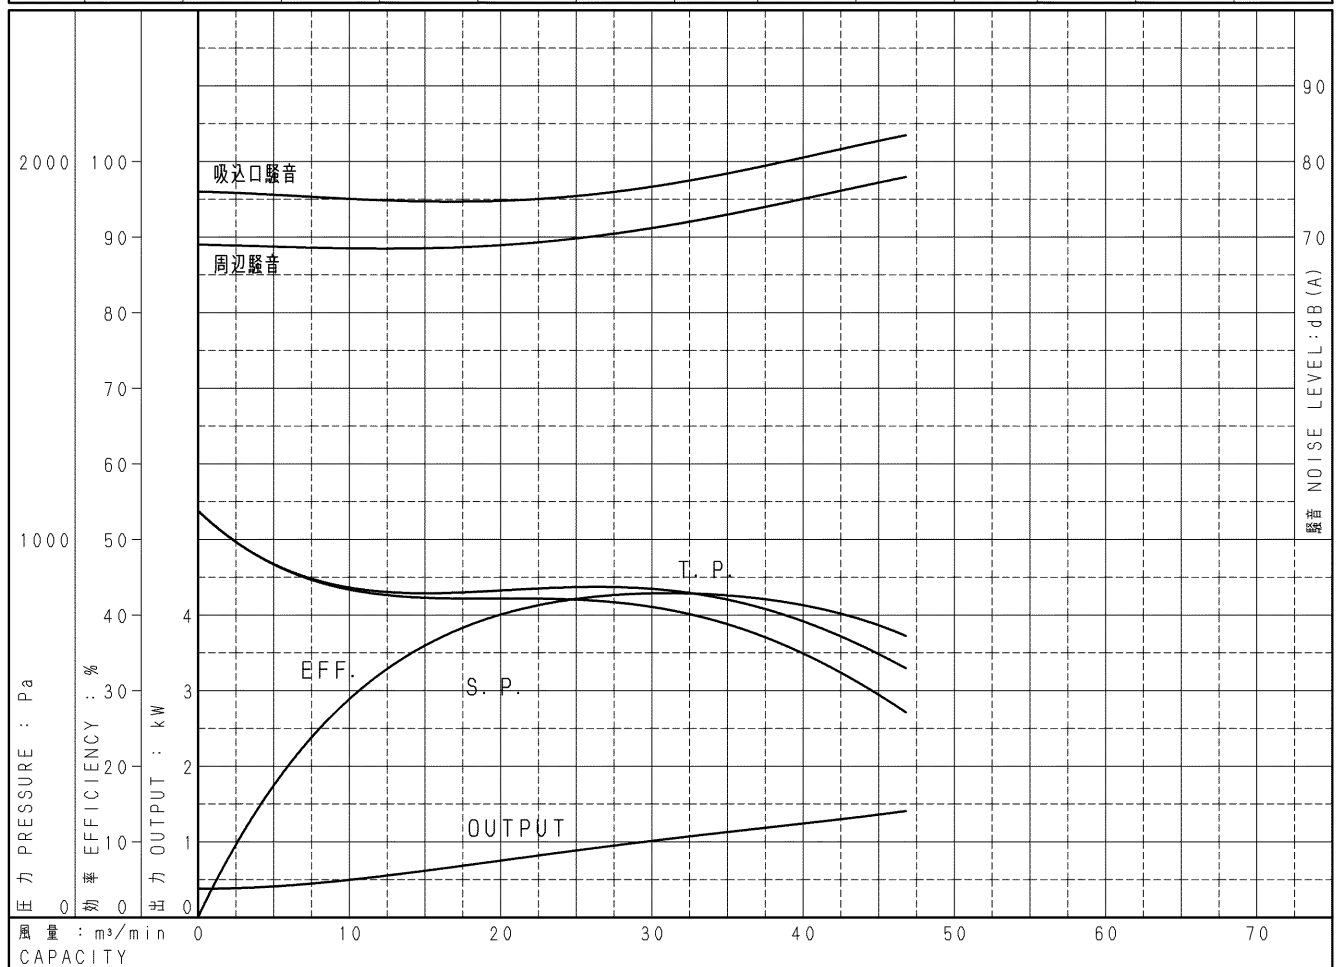

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMC4-2930-61.5

000

A4-207
240707