

エバラSRM03型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 1SRM03

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1690 min⁻¹
400 V 0.6 A 1690 min⁻¹

0.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	348	348	0.0	0.905	0.151	63.9	0.427	0.151	63.8	0.097	61.5	55.5
2	4.26	306	311	22.3	0.908	0.154	64.2	0.429	0.154	64.2	0.099	60.5	55.0
3	8.52	298	316	35.3	0.949	0.186	68.2	0.455	0.187	67.8	0.127	61.0	55.0
4	11.67	286	320	37.9	1.024	0.233	71.1	0.497	0.236	70.3	0.166	62.0	55.5
5	14.82	226	280	34.6	1.109	0.277	72.0	0.539	0.282	70.8	0.200	64.0	56.5
6	17.97	124	204	26.2	1.207	0.322	72.0	0.595	0.330	70.1	0.232	66.5	58.0

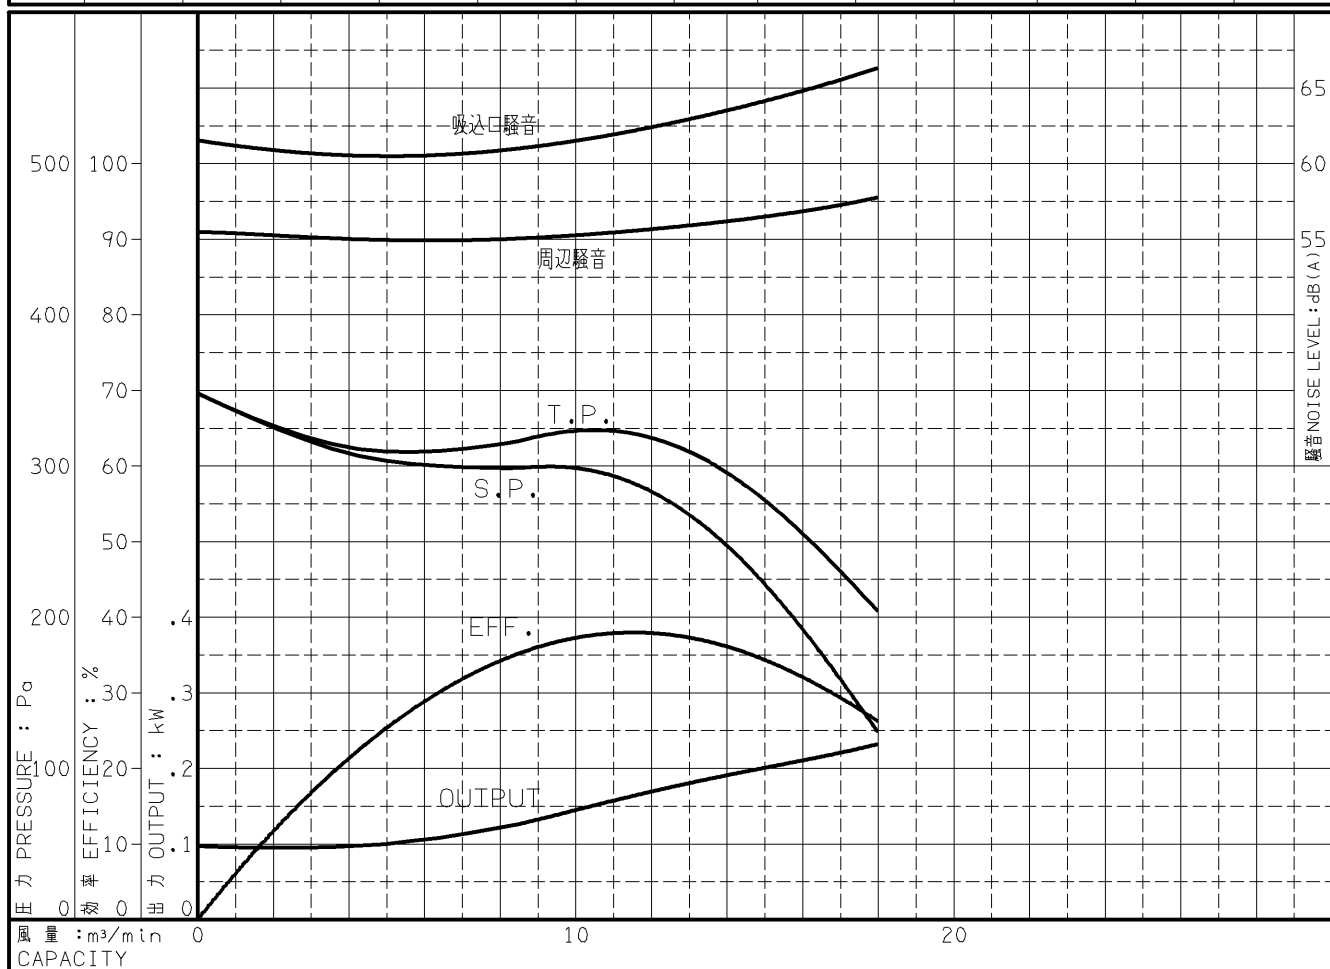

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P1SRM03-1980-6.2

000

A4-207

001024