


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRM04 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	342	342	0.0	1.646	0.190	50.0	0.823	0.190	50.0	0.095	61.5	55.5
2	4.05	299	303	21.3	1.646	0.191	50.3	0.823	0.191	50.3	0.096	60.5	55.0
3	8.10	300	316	35.2	1.667	0.218	55.6	0.834	0.218	55.6	0.121	61.0	55.0
4	12.74	260	300	36.6	1.726	0.276	63.1	0.863	0.276	63.1	0.174	63.0	56.0
5	17.38	141	215	28.1	1.796	0.331	67.1	0.898	0.331	67.1	0.222	66.0	57.5
6	21.10	10	119	14.6	1.921	0.410	70.2	0.960	0.410	70.2	0.288	69.5	60.5

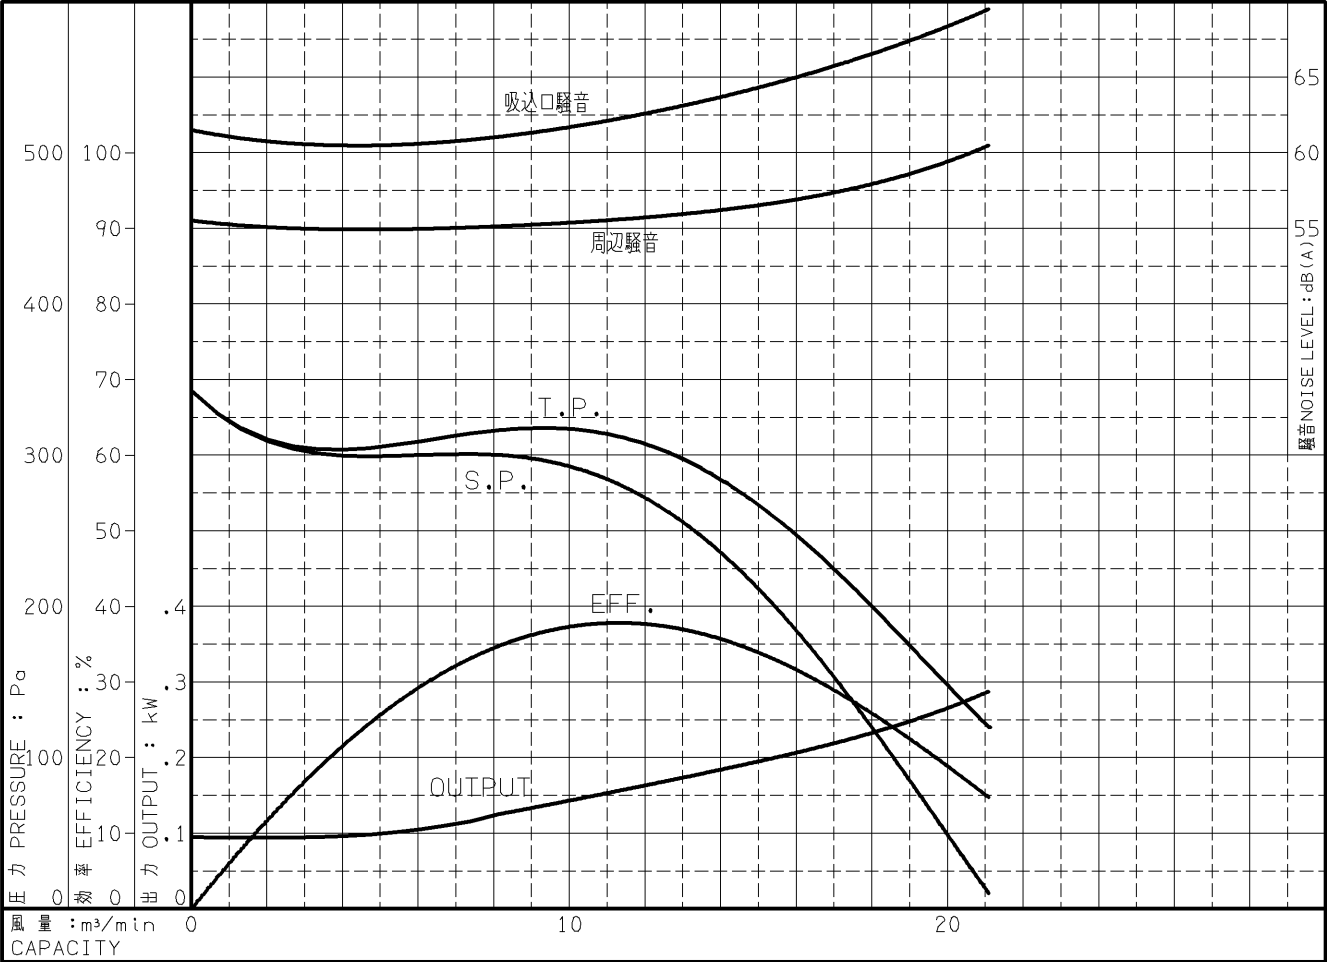

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 Q'TY	