


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRM04 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	348	348	0.0	1.246	0.164	59.1	0.623	0.164	59.1	0.097	61.5	55.5
2	4.26	302	307	22.0	1.249	0.167	59.6	0.624	0.167	59.6	0.099	60.5	55.0
3	8.52	303	321	35.9	1.284	0.197	64.6	0.642	0.197	64.6	0.127	61.0	55.0
4	13.08	260	302	36.2	1.369	0.258	70.6	0.685	0.258	70.6	0.182	63.0	56.0
5	17.64	139	215	27.8	1.457	0.311	73.3	0.728	0.311	73.3	0.228	66.0	57.5
6	21.30	10	122	14.6	1.614	0.393	75.1	0.807	0.393	75.1	0.295	69.5	60.5

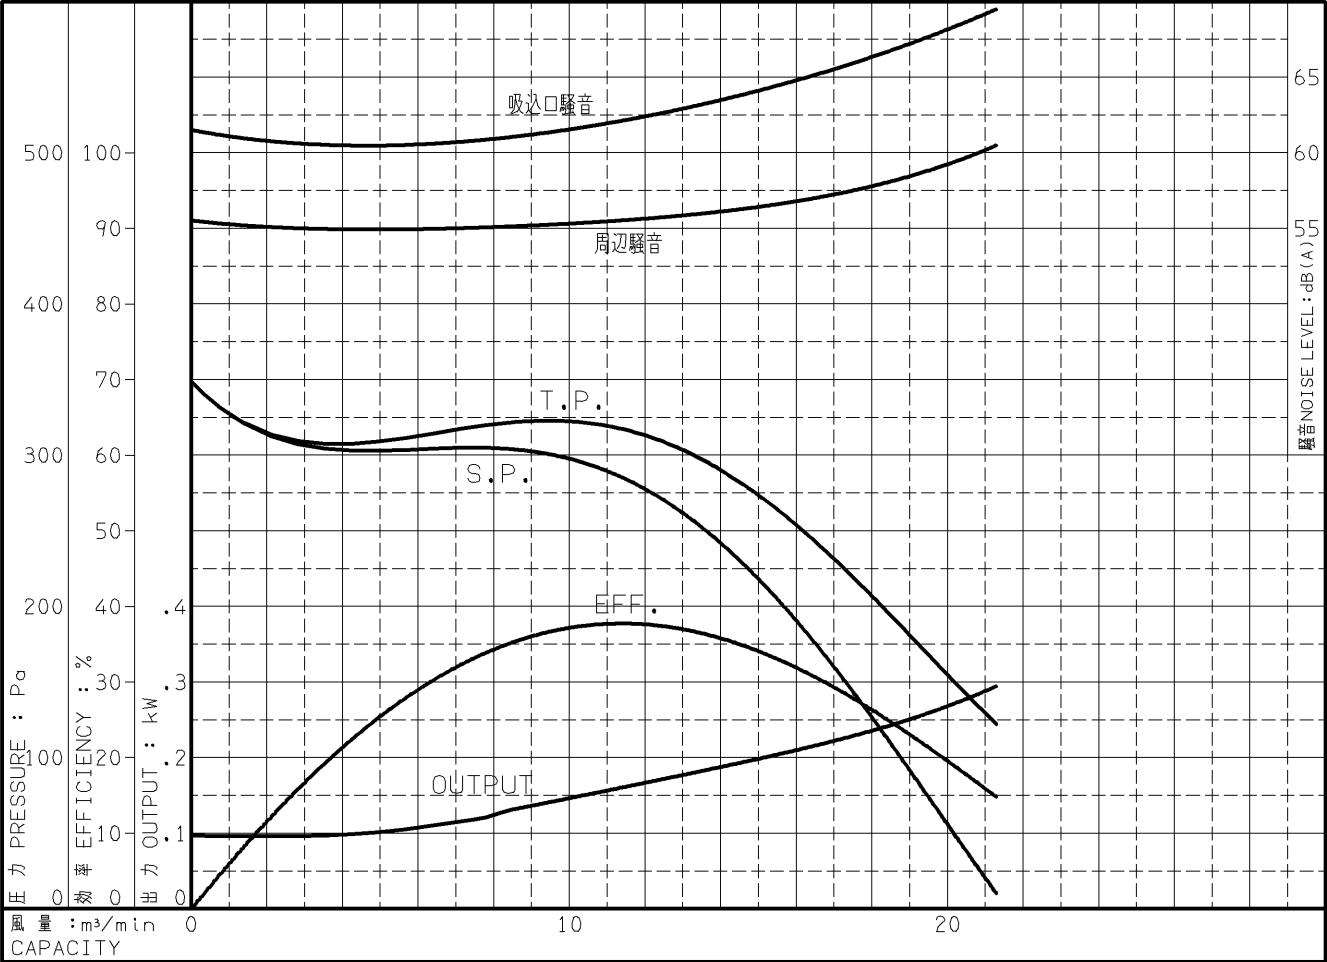

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			