


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRM04 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.15 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	424	424	0.0	1.677	0.229	57.4	0.839	0.229	57.4	0.131	64.0	56.5
2	4.77	369	375	22.4	1.679	0.231	57.7	0.840	0.231	57.7	0.133	61.5	56.0
3	9.54	370	393	36.3	1.724	0.274	62.9	0.862	0.274	62.9	0.172	62.0	56.0
4	14.52	314	366	36.1	1.836	0.358	68.5	0.918	0.358	68.5	0.245	64.5	57.0
5	19.51	169	263	27.7	1.965	0.435	70.8	0.983	0.435	70.8	0.308	68.0	59.0
6	24.10	13	156	15.8	2.200	0.553	71.6	1.100	0.553	71.6	0.396	71.5	62.0

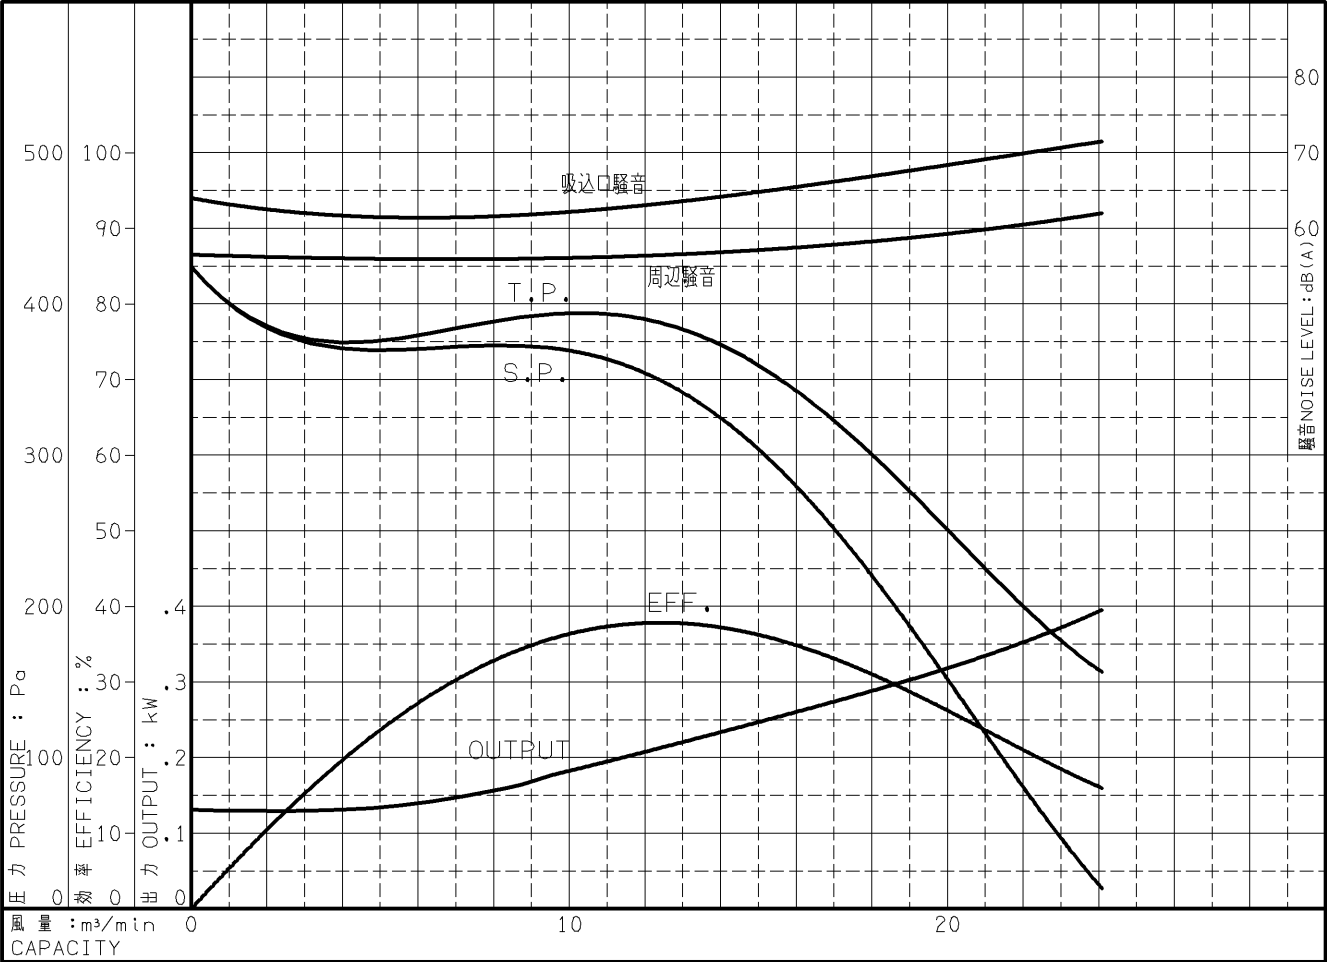

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-2185-5.4 000