


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRM04 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	526	526	0.0	1.302	0.211	66.4	0.651	0.211	66.4	0.140	66.5	58.5
2	4.68	458	463	22.1	1.337	0.237	68.9	0.669	0.237	68.9	0.163	64.0	57.0
3	9.36	451	473	34.7	1.425	0.293	72.5	0.712	0.293	72.5	0.212	64.5	56.5
4	15.15	386	443	38.2	1.609	0.391	75.0	0.805	0.391	75.0	0.293	67.5	58.0
5	20.94	213	322	31.0	1.811	0.481	75.2	0.906	0.481	75.2	0.362	70.0	60.5
6	26.74	16	193	18.6	2.184	0.628	73.6	1.092	0.628	73.6	0.462	74.0	64.0

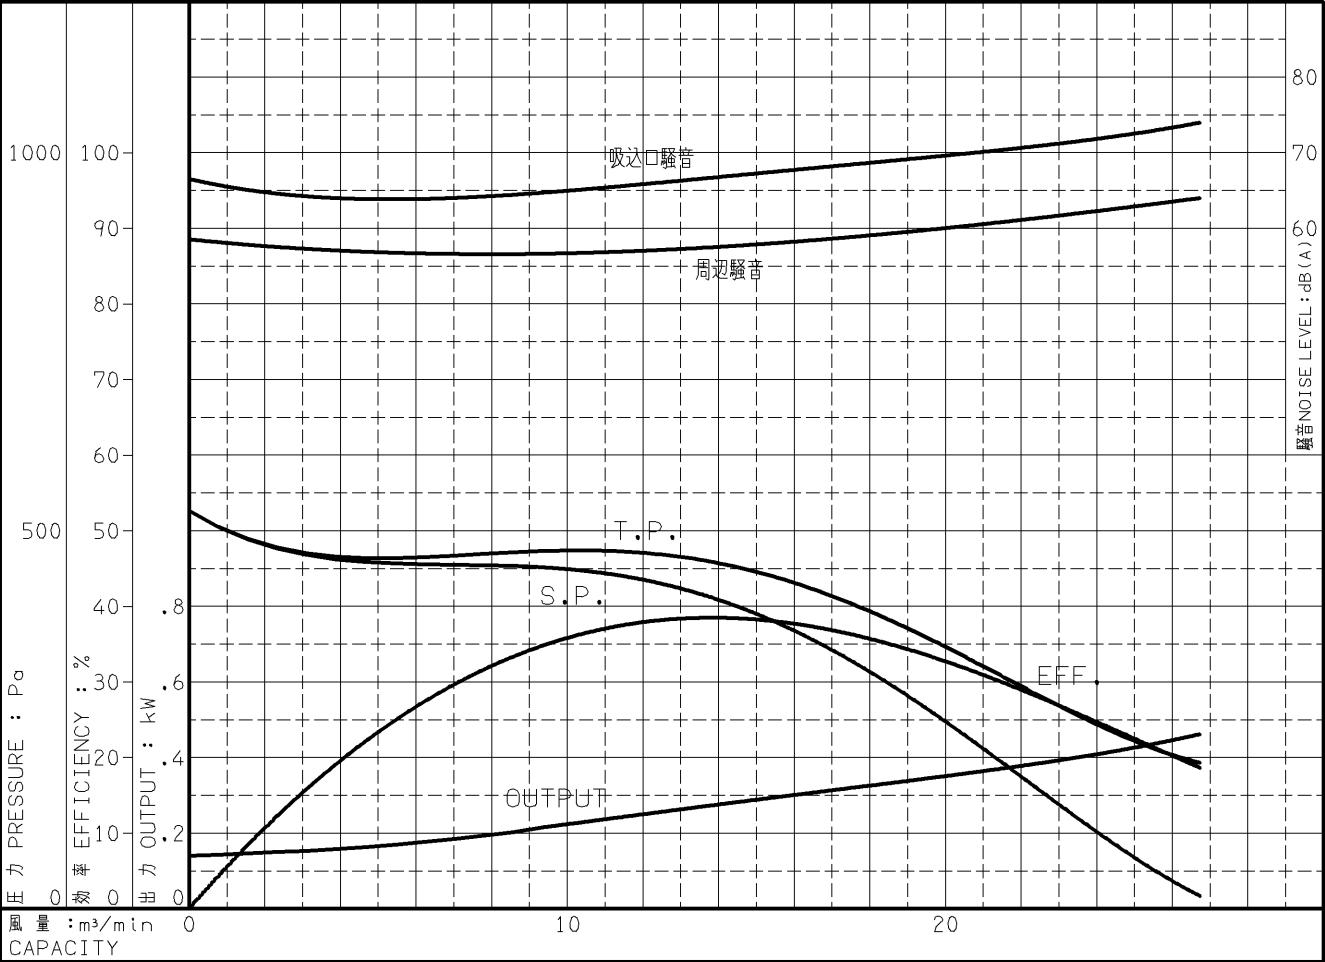

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			