


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRM04 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.15 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	525	525	0.0	1.686	0.238	58.8	0.843	0.238	58.8	0.140	66.5	58.5
2	4.44	457	462	21.2	1.710	0.262	61.6	0.855	0.262	61.6	0.161	64.0	57.0
3	8.88	452	471	33.8	1.771	0.312	66.0	0.886	0.312	66.0	0.206	64.5	56.5
4	14.85	395	450	38.3	1.925	0.413	70.3	0.962	0.413	70.3	0.290	67.5	58.0
5	20.82	218	325	31.1	2.101	0.506	71.6	1.051	0.506	71.6	0.362	70.0	60.5
6	26.20	15	184	17.3	2.433	0.656	71.0	1.216	0.656	71.0	0.466	74.0	64.0

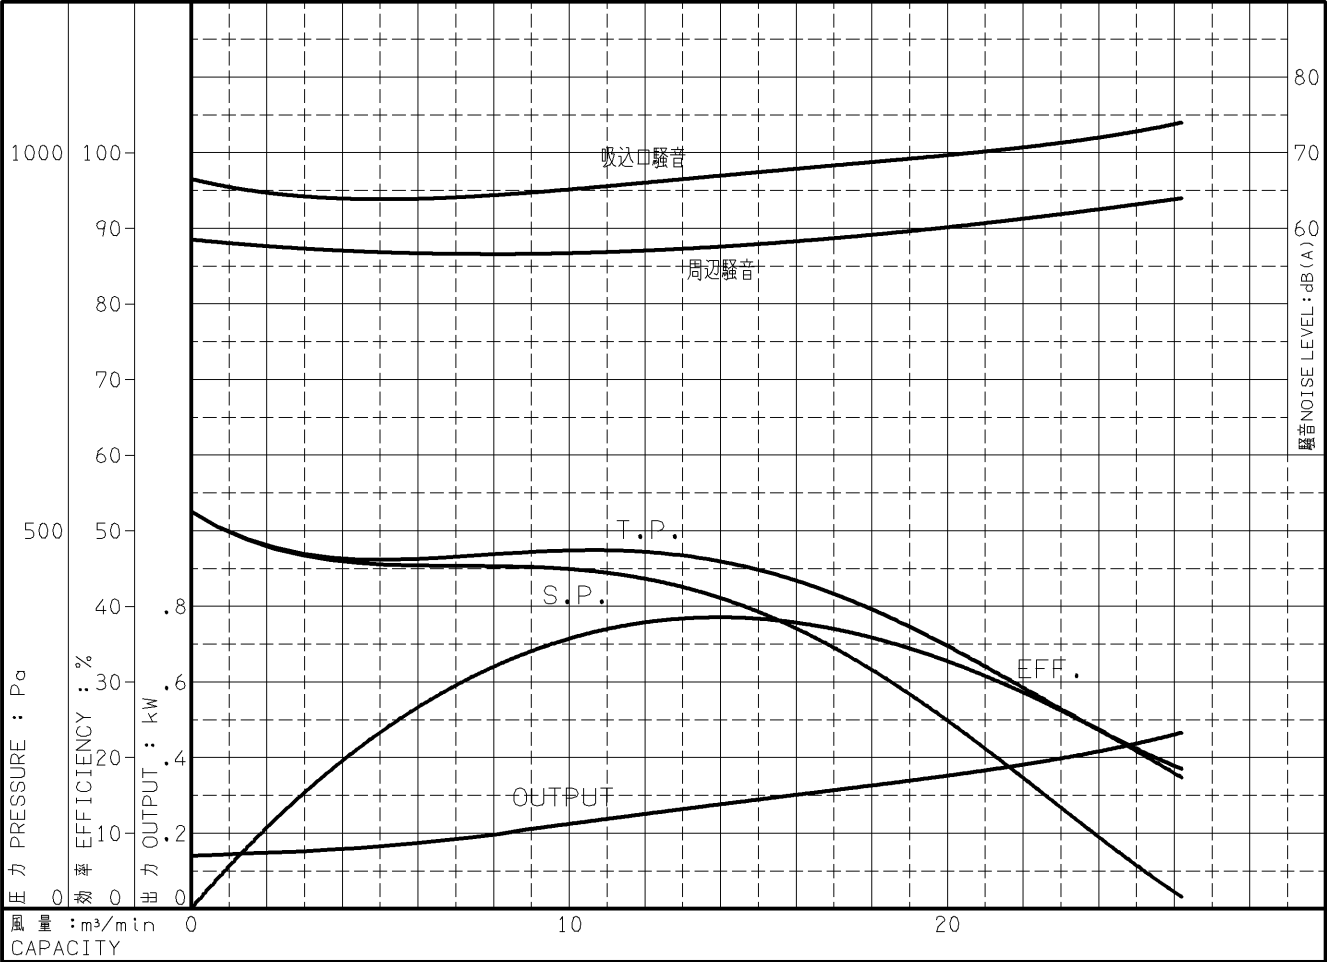

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-2425-5.4 000