


エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRM04 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	631	631	0.0	1.374	0.262	70.8	0.687	0.262	70.8	0.185	68.0	60.0
2	5.37	548	555	23.0	1.432	0.297	72.7	0.716	0.297	72.7	0.216	66.0	58.5
3	10.74	539	567	35.4	1.594	0.383	74.9	0.797	0.383	74.9	0.287	66.0	58.0
4	15.23	492	549	38.4	1.805	0.481	75.2	0.902	0.481	75.2	0.362	67.5	59.0
5	19.72	376	472	35.8	2.035	0.572	74.4	1.017	0.572	74.4	0.425	70.0	60.5
6	24.21	201	346	28.4	2.300	0.685	72.9	1.150	0.685	72.9	0.500	72.5	63.0

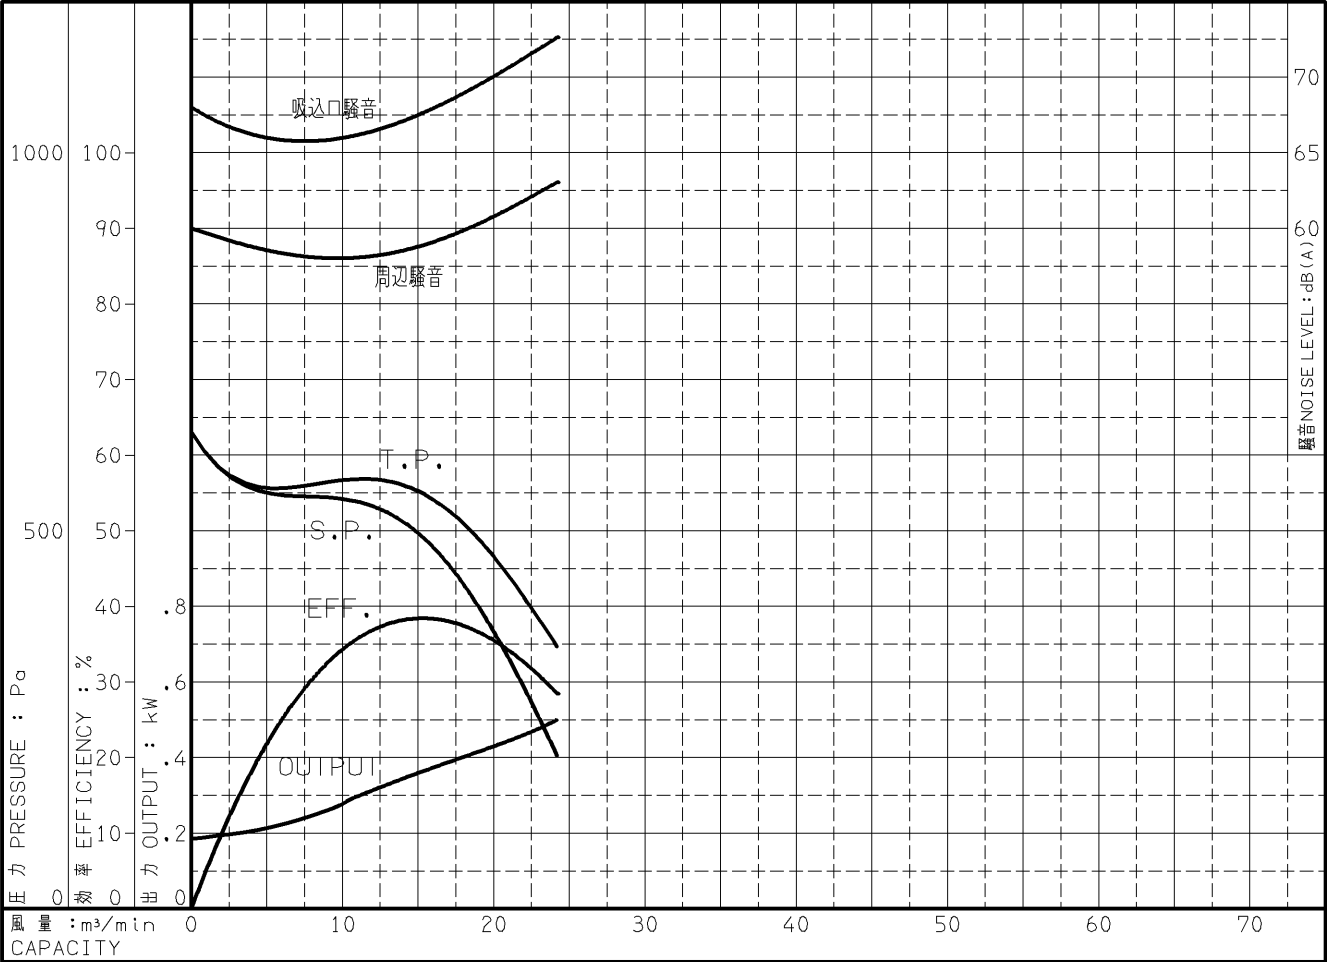

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			