

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	631	631	0.0	1.997	0.243	76.3	0.999	0.243	76.3	0.185	68.0	60.0
2	5.37	548	555	23.0	2.044	0.274	78.8	1.022	0.274	78.8	0.216	66.0	58.5
3	10.74	539	567	35.4	2.164	0.348	82.4	1.082	0.348	82.4	0.287	66.0	58.0
4	17.02	455	526	37.9	2.375	0.463	85.0	1.188	0.463	85.0	0.393	68.5	59.5
5	23.28	240	374	30.3	2.576	0.558	85.8	1.288	0.558	85.8	0.479	72.0	62.5
6	28.70	19	222	17.0	2.970	0.728	85.9	1.485	0.728	85.9	0.625	75.5	65.5

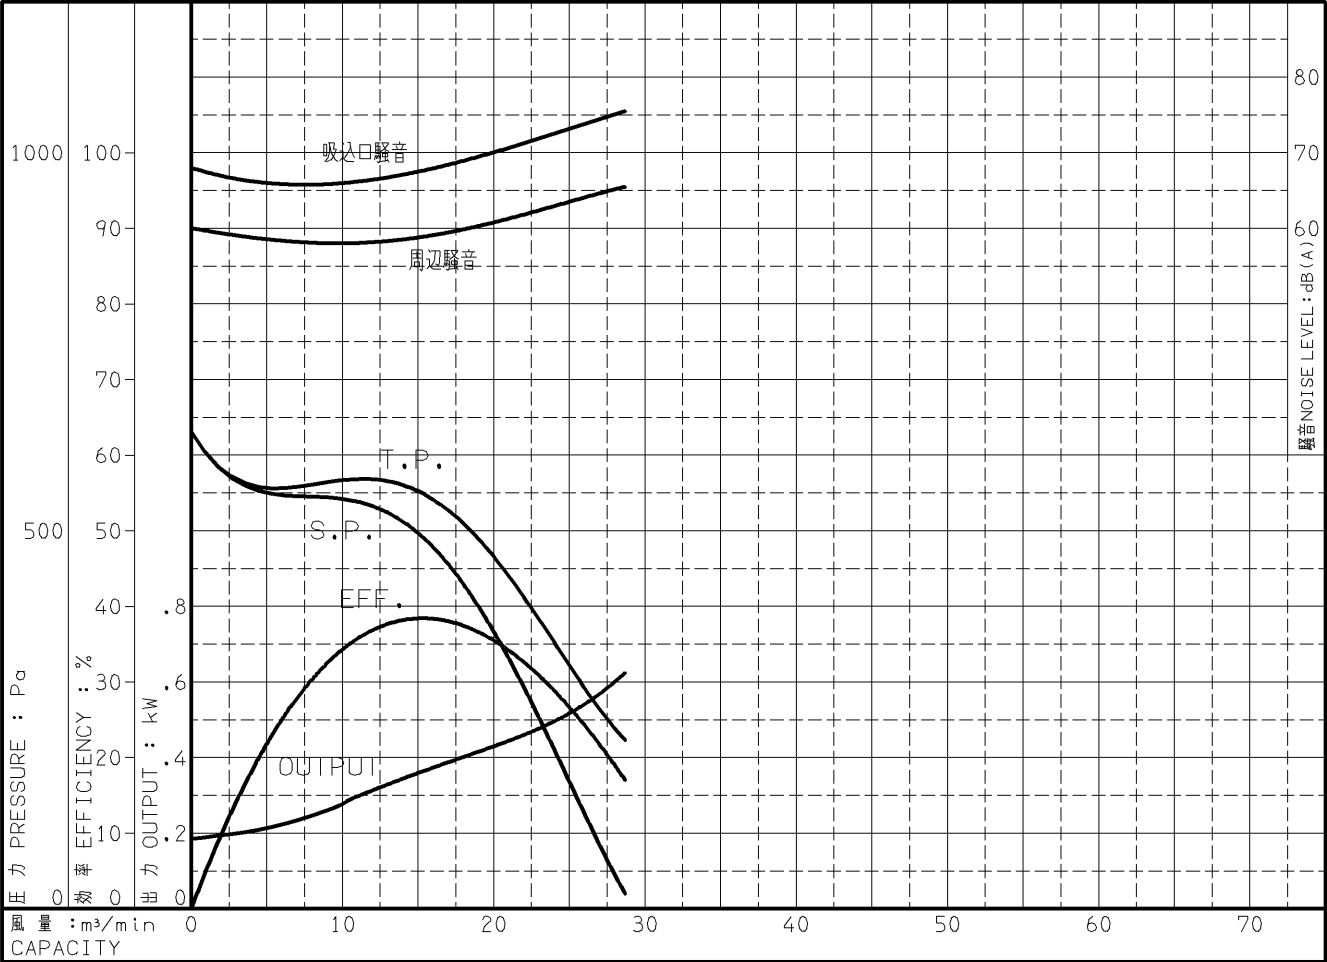

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-2650-6.75 000

A4-207T
150227