

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 1SRM04
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz

出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	731	731	0.0	2.560	0.273	69.2	1.280	0.273	69.2	0.189	71.0	62.5
2	5.72	649	657	27.5	2.601	0.310	73.3	1.301	0.310	73.3	0.227	68.5	60.0
3	11.46	644	676	40.2	2.726	0.405	79.3	1.363	0.405	79.3	0.321	68.0	59.5
4	18.68	555	641	42.0	3.006	0.573	82.9	1.503	0.573	82.9	0.475	71.0	61.0
5	25.95	299	465	32.3	3.354	0.745	83.5	1.677	0.745	83.5	0.622	74.0	64.0
6	32.10	30	284	18.2	3.972	1.005	82.9	1.986	1.005	82.9	0.834	78.0	67.0

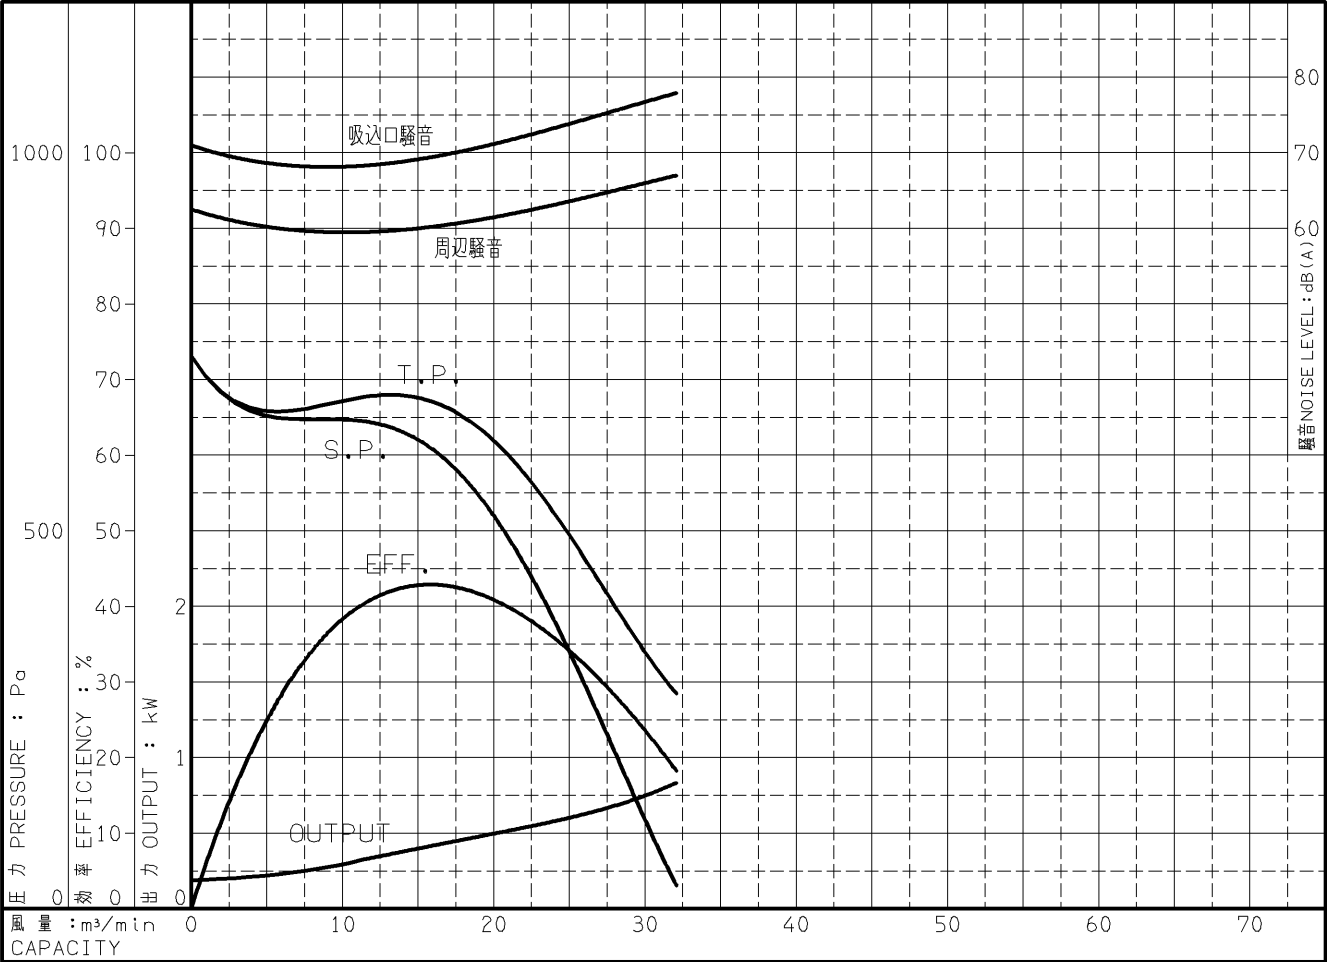

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-2845-5.75 000

A4-207T
150227