

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04
MODEL NO. 1SRM04

周波数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流	入 力	効 率	電 流	入 力	効 率			
					CURRENT	INPUT	EFF.	CURRENT	INPUT	EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	759	759	0.0	2.029	0.264	78.1	1.015	0.264	78.1	0.206	71.5	63.0
2	5.53	675	682	25.9	2.087	0.301	80.4	1.044	0.301	80.4	0.242	69.0	60.5
3	11.06	668	698	39.3	2.240	0.391	83.7	1.120	0.391	83.7	0.327	68.5	60.0
4	18.24	593	675	42.6	2.580	0.561	85.8	1.290	0.561	85.8	0.481	71.0	61.5
5	25.42	356	516	34.6	2.987	0.735	85.9	1.493	0.735	85.9	0.631	73.5	64.0
6	32.60	30	292	17.8	3.840	1.052	84.5	1.920	1.052	84.5	0.889	78.5	67.5

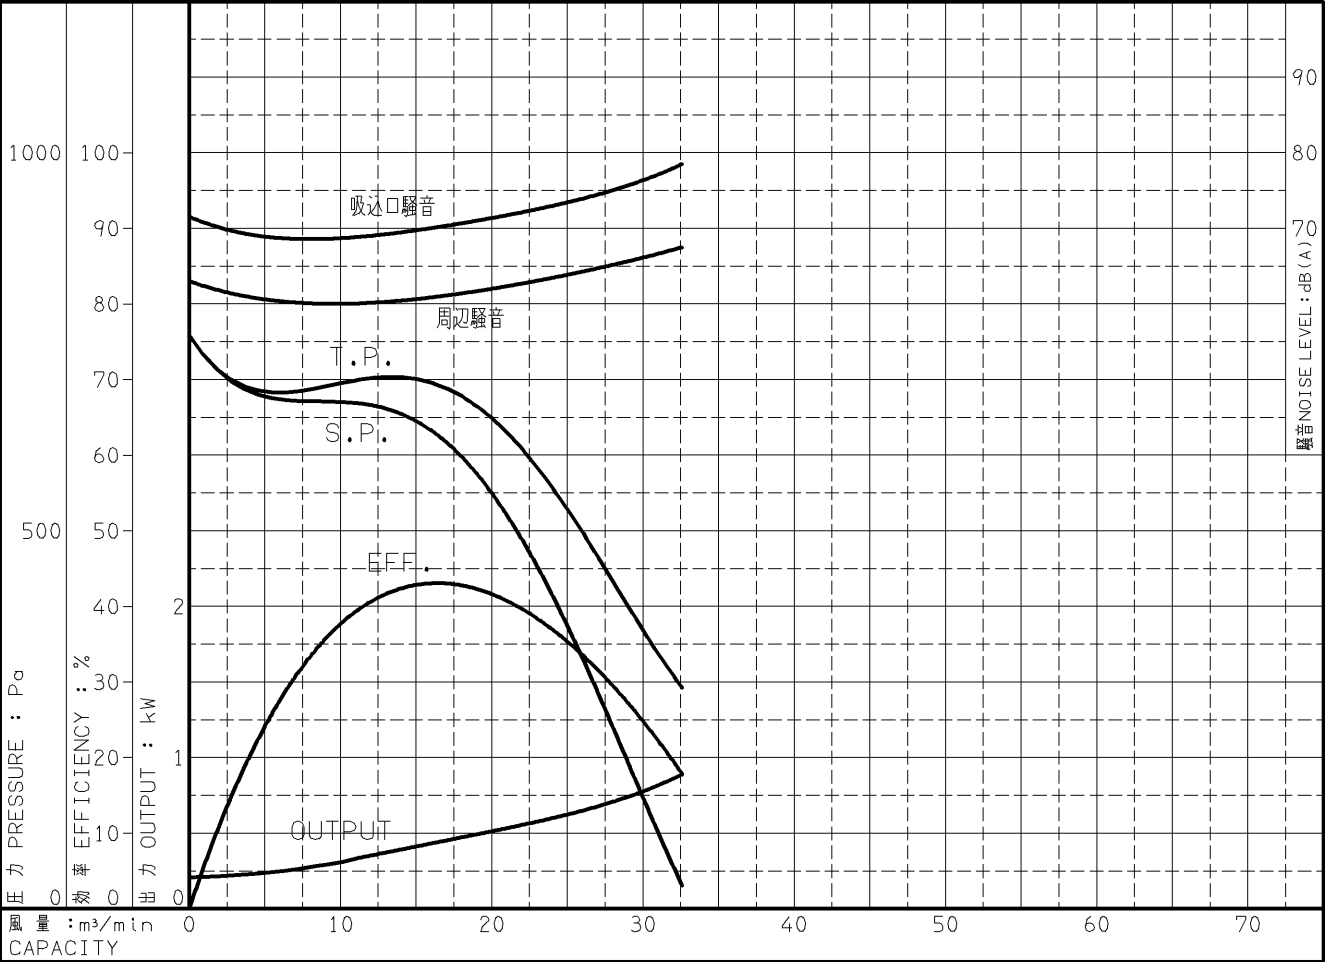

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-2900-6.75 000

A4-207T
150227