

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	861	861	0.0	2.603	0.312	73.4	1.302	0.312	73.4	0.229	73.0	64.5
2	5.11	765	771	24.4	2.653	0.352	76.5	1.326	0.352	76.5	0.269	70.5	62.0
3	10.23	749	775	38.2	2.766	0.431	80.2	1.383	0.431	80.2	0.346	70.5	61.5
4	18.42	666	749	42.6	3.148	0.647	83.3	1.574	0.647	83.3	0.539	73.5	63.5
5	26.68	377	552	34.3	3.610	0.858	83.3	1.805	0.858	83.3	0.715	76.0	66.0
6	33.71	41	321	18.1	4.500	1.208	82.4	2.250	1.208	82.4	0.996	80.0	69.0

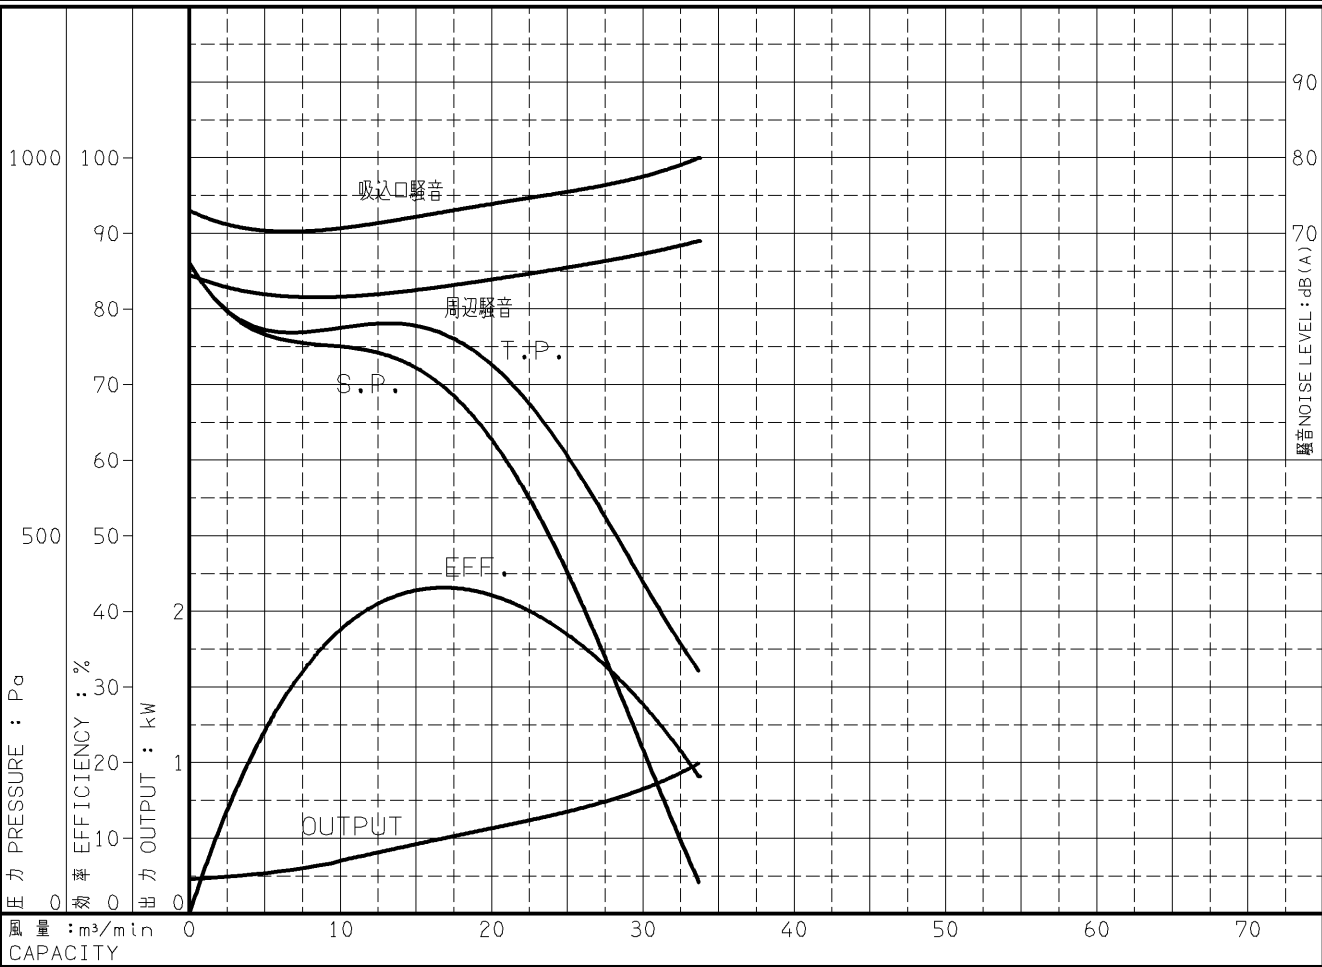

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-3065-5.75 000

A4-207T
150227