

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 1SRM04
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	856	856	0.0	2.064	0.288	79.6	1.032	0.288	79.6	0.229	73.0	64.5
2	5.14	762	768	24.7	2.128	0.326	81.6	1.064	0.326	81.6	0.266	71.0	62.5
3	10.28	746	772	38.2	2.277	0.411	84.2	1.139	0.411	84.2	0.346	70.0	61.5
4	18.07	669	749	42.9	2.691	0.611	86.0	1.346	0.611	86.0	0.525	72.5	62.5
5	25.86	411	576	36.0	3.162	0.804	85.7	1.581	0.804	85.7	0.689	75.5	65.5
6	33.66	39	319	18.1	4.206	1.176	83.8	2.103	1.176	83.8	0.986	80.0	69.0

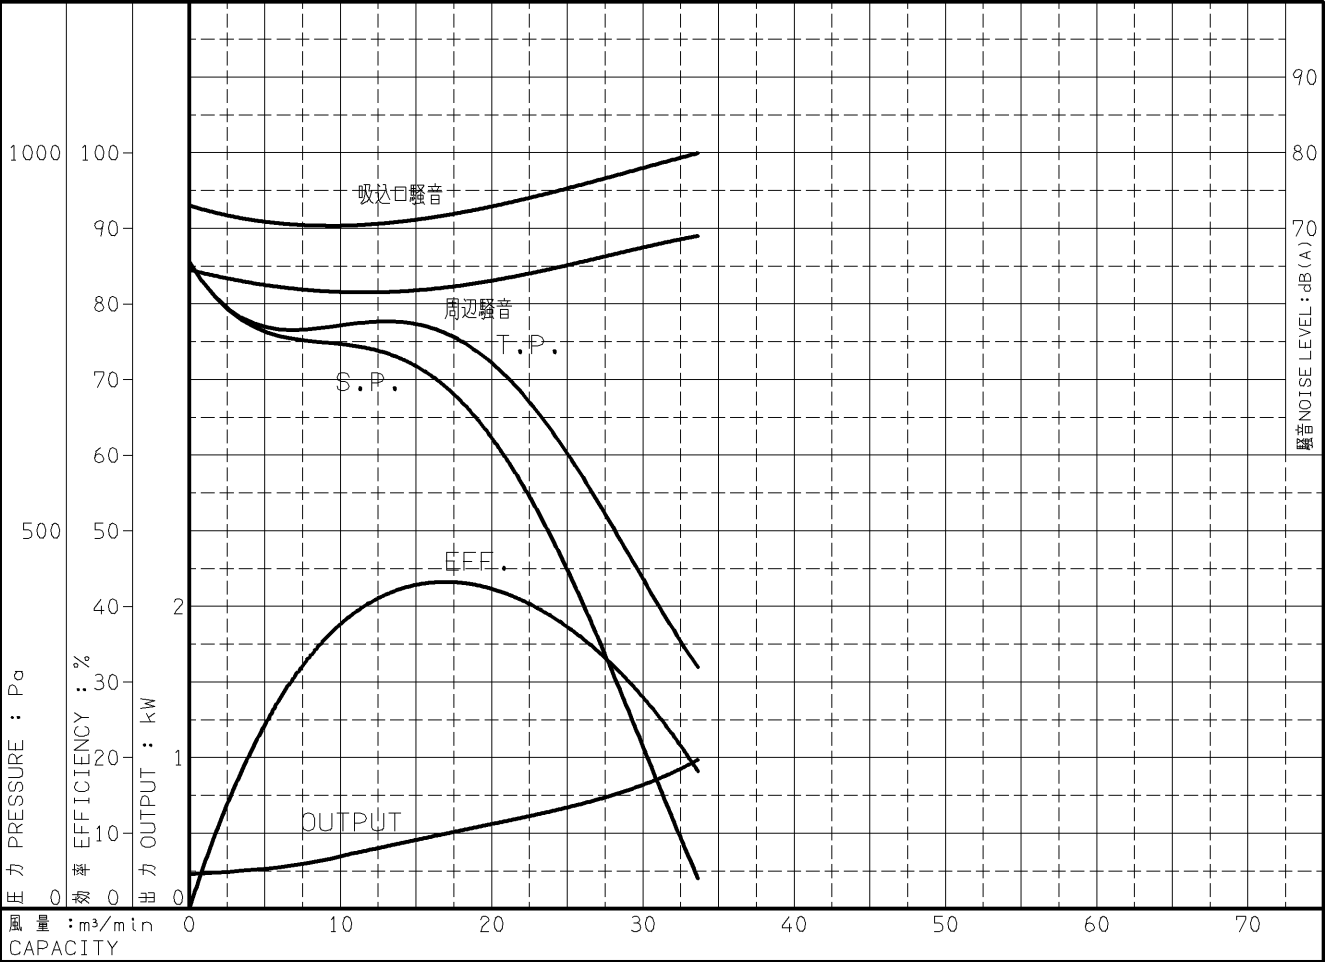

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRM04-3075-6.75 000

A4-207T
150227