

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRM04 周波数 60 Hz 出 力 0.75 kW
MODEL NO. FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	962	962	0.0	2.144	0.337	82.0	1.072	0.337	82.0	0.276	74.0	65.5
2	5.96	851	860	26.2	2.239	0.390	83.7	1.119	0.390	83.7	0.326	71.5	63.5
3	11.93	836	871	39.6	2.475	0.511	85.5	1.237	0.511	85.5	0.437	71.5	62.5
4	19.90	739	836	42.8	3.034	0.754	85.8	1.517	0.754	85.8	0.647	74.0	64.0
5	27.87	446	638	35.4	3.653	0.985	84.9	1.826	0.985	84.9	0.836	76.0	66.5
6	35.85	50	367	18.1	5.086	1.469	82.1	2.543	1.469	82.1	1.207	81.0	70.0

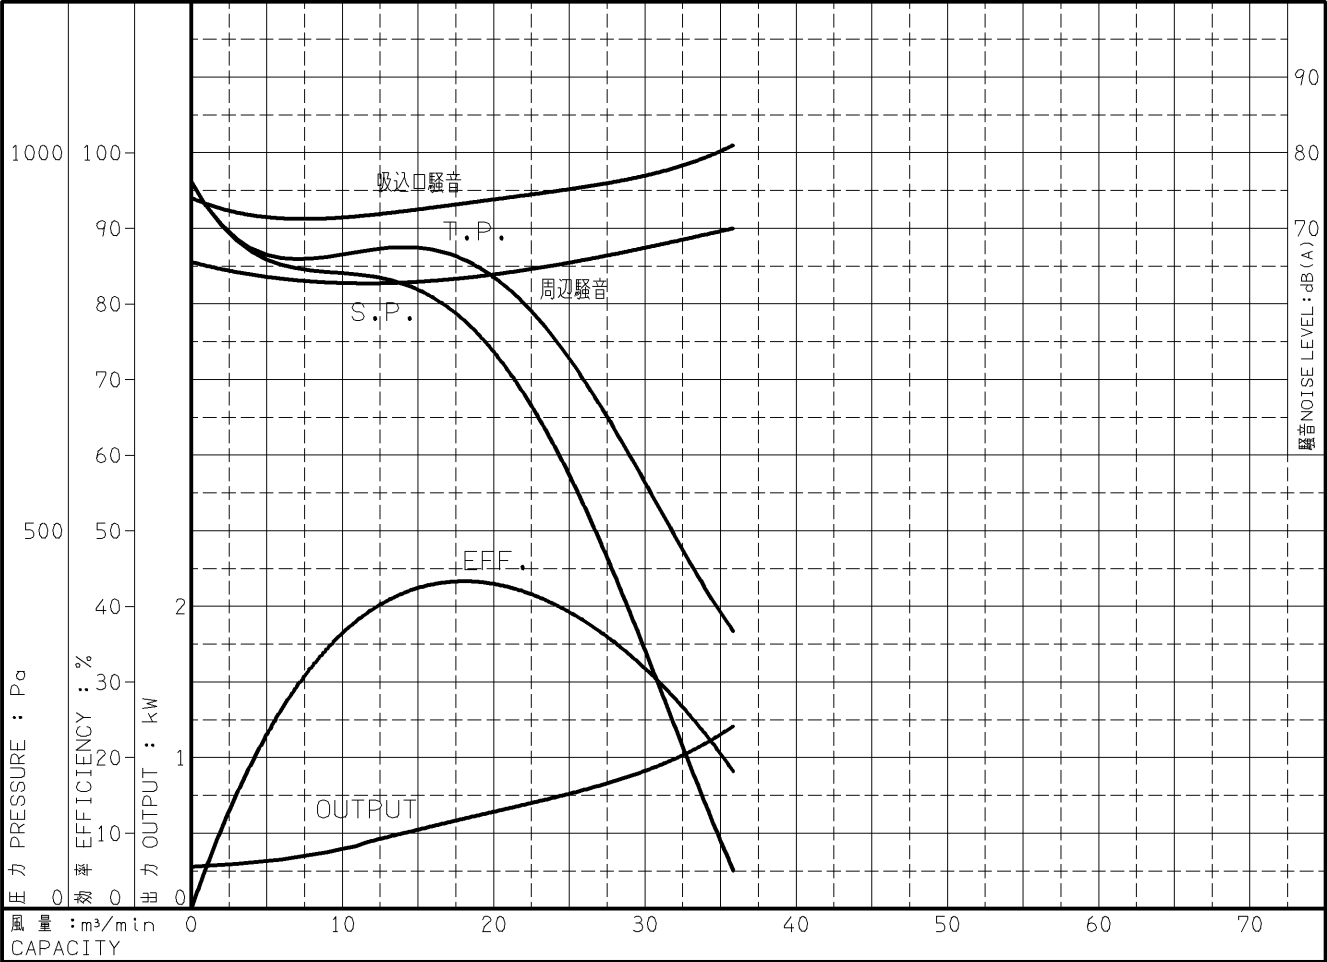

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	