


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.15 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	375	375	0.0	1.721	0.272	62.7	0.861	0.272	62.7	0.170	61.5	59.5
2	2.90	336	340	9.1	1.734	0.283	63.7	0.867	0.283	63.7	0.180	61.0	59.0
3	5.80	345	362	17.9	1.755	0.300	65.1	0.877	0.300	65.1	0.195	61.5	59.5
4	9.00	316	357	25.5	1.777	0.317	66.3	0.889	0.317	66.3	0.210	64.0	61.0
5	12.30	199	277	23.1	1.838	0.359	68.5	0.919	0.359	68.5	0.246	69.5	64.0
6	14.10	105	207	17.7	1.894	0.394	69.8	0.947	0.394	69.8	0.275	74.5	69.5

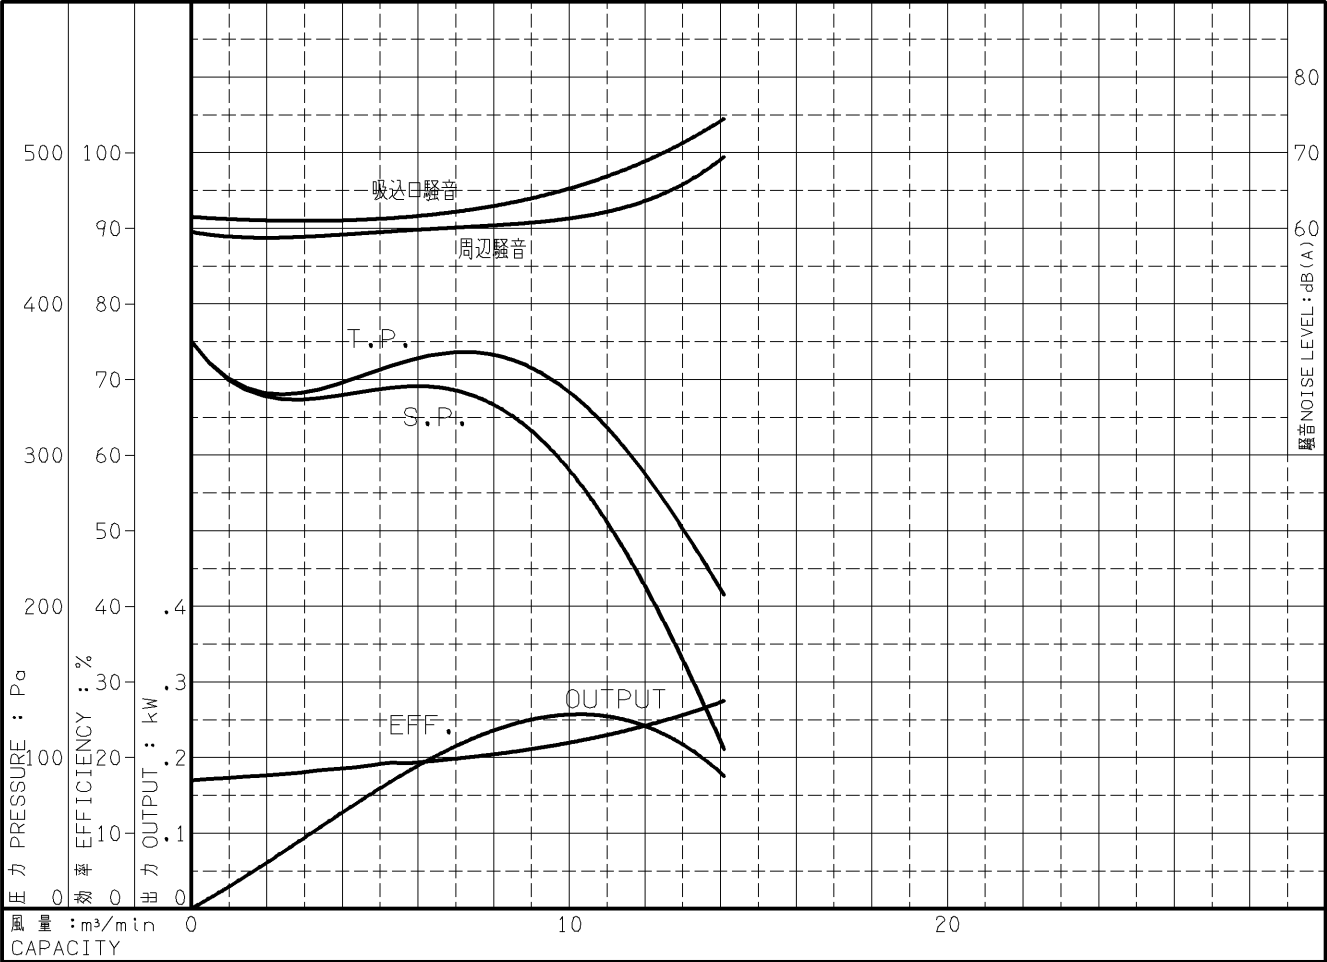

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-2280-5.4 000