


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 60 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	476	476	0.0	1.383	0.267	71.2	0.692	0.267	71.2	0.190	64.5	61.5
2	3.00	436	440	11.0	1.401	0.279	71.8	0.701	0.279	71.8	0.200	64.0	61.0
3	6.00	436	454	20.6	1.440	0.302	72.9	0.720	0.302	72.9	0.220	64.5	61.0
4	9.20	416	460	27.9	1.509	0.340	74.1	0.754	0.340	74.1	0.252	67.0	62.0
5	12.40	323	402	27.4	1.633	0.402	75.1	0.816	0.402	75.1	0.302	71.0	65.0
6	15.60	121	246	16.6	1.871	0.506	75.1	0.936	0.506	75.1	0.380	77.5	72.0

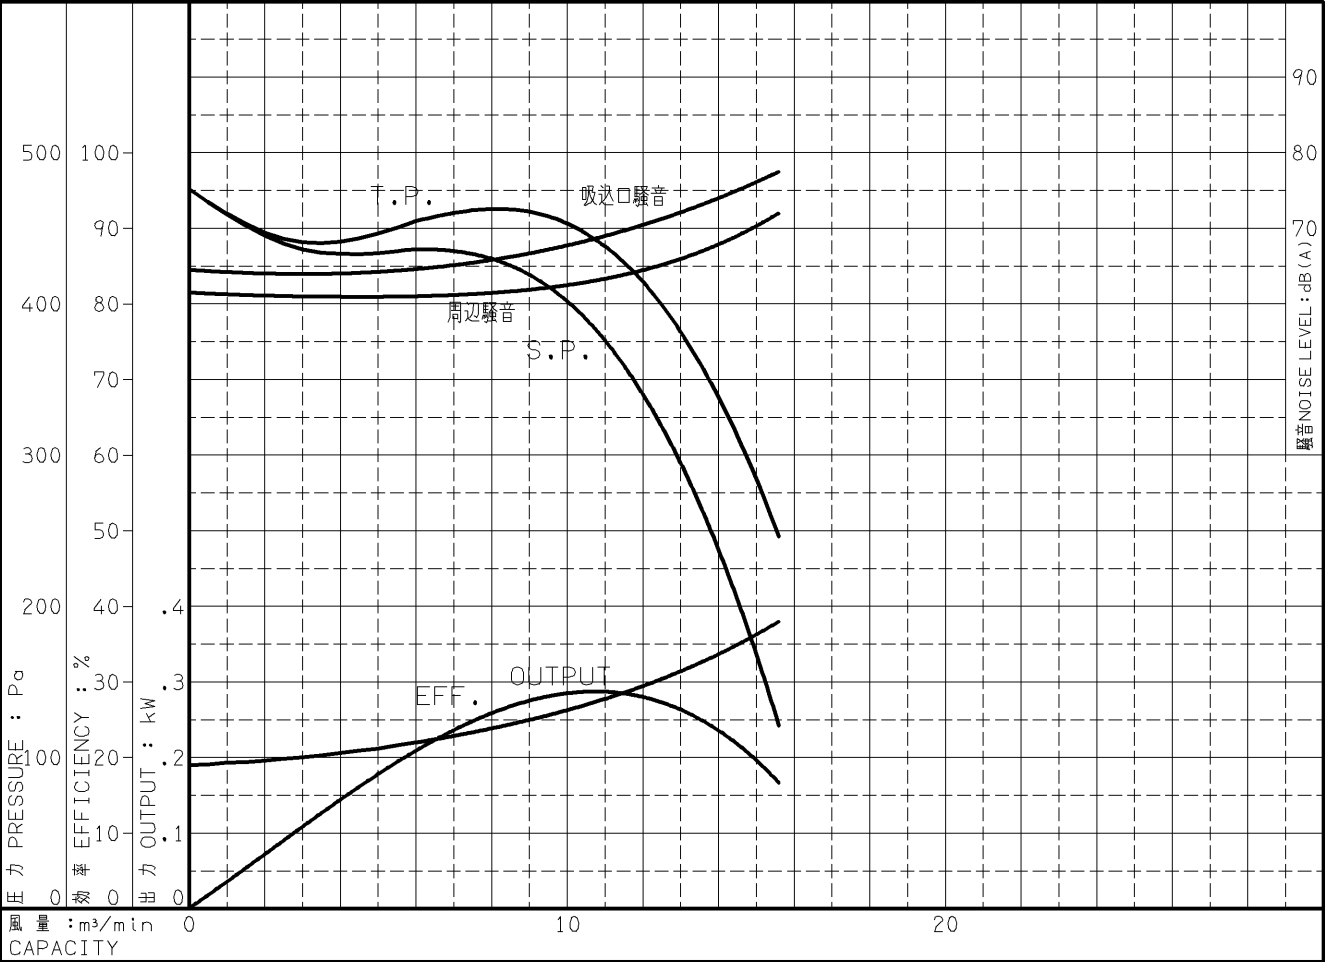

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-2510-6.4 000