


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.15 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	564	564	0.0	1.770	0.311	65.9	0.885	0.311	65.9	0.205	67.0	63.5
2	3.50	509	515	13.8	1.788	0.325	66.8	0.894	0.325	66.8	0.217	66.0	63.0
3	7.00	509	534	25.4	1.836	0.356	68.5	0.918	0.356	68.5	0.244	67.0	63.0
4	10.07	486	538	31.2	1.951	0.407	70.6	0.976	0.407	70.6	0.288	69.0	64.0
5	13.14	398	487	29.8	2.209	0.502	71.6	1.104	0.502	71.6	0.359	72.5	67.0
6	16.21	203	338	21.2	2.315	0.594	71.4	1.157	0.594	71.4	0.425	78.0	72.0

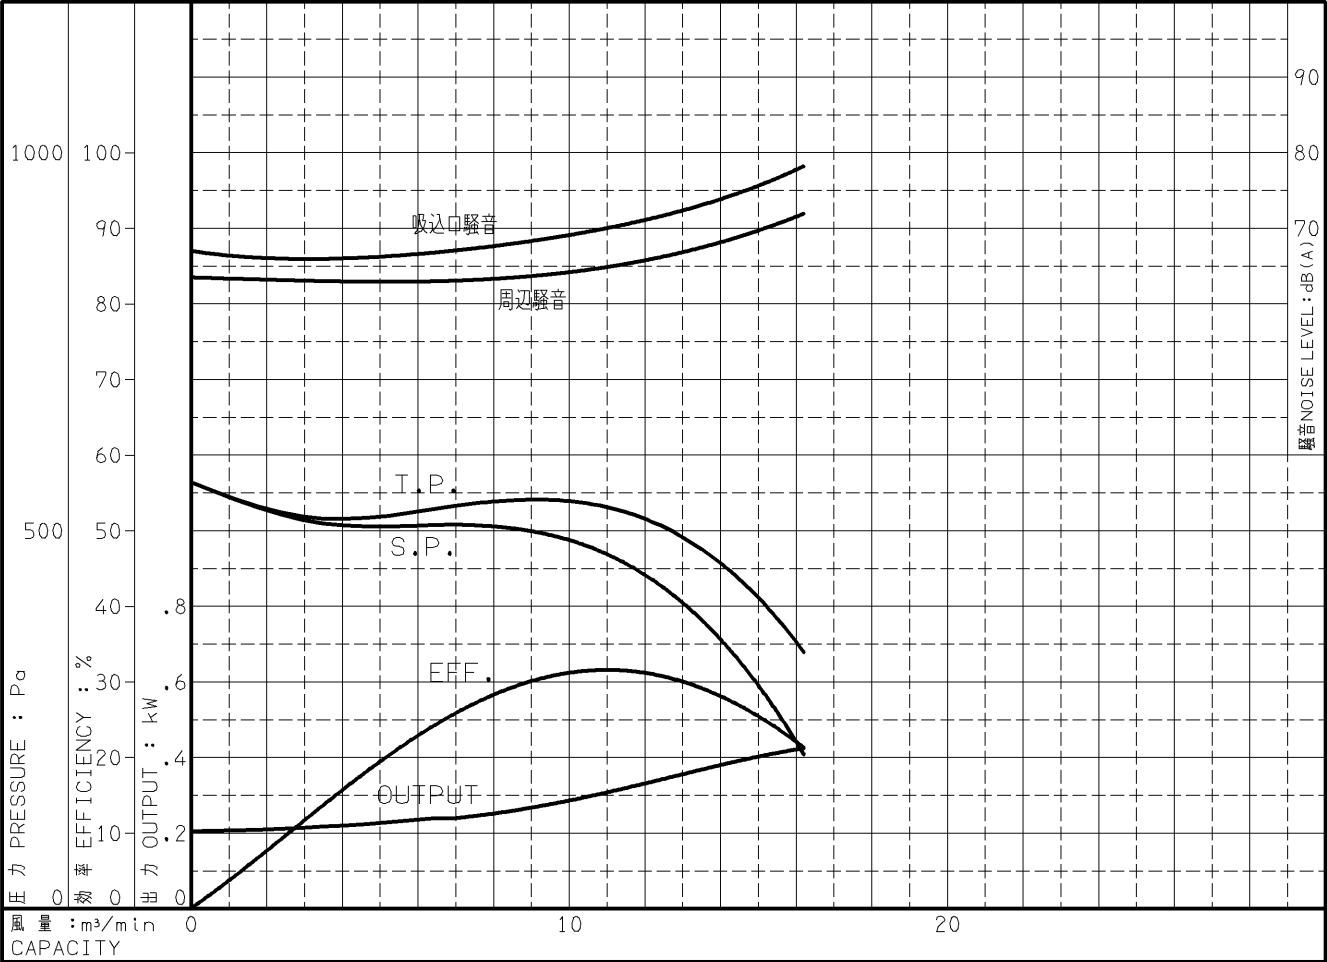

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			