


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 60 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT			
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.00	582	582	0.0	1.430	0.296	72.7	0.715	0.296	72.7	0.215	67.0	63.5	
2	3.20	536	541	13.1	1.440	0.302	72.9	0.720	0.302	72.9	0.220	67.0	63.0	
3	6.80	531	554	24.6	1.516	0.344	74.2	0.758	0.344	74.2	0.255	67.5	63.0	
4	10.11	507	560	30.5	1.697	0.409	75.3	0.849	0.409	75.3	0.308	69.0	64.0	
5	13.41	410	503	30.1	1.956	0.499	74.8	0.978	0.499	74.8	0.374	72.5	67.0	
6	16.72	190	334	21.1	2.130	0.595	73.9	1.065	0.595	73.9	0.440	79.0	72.0	

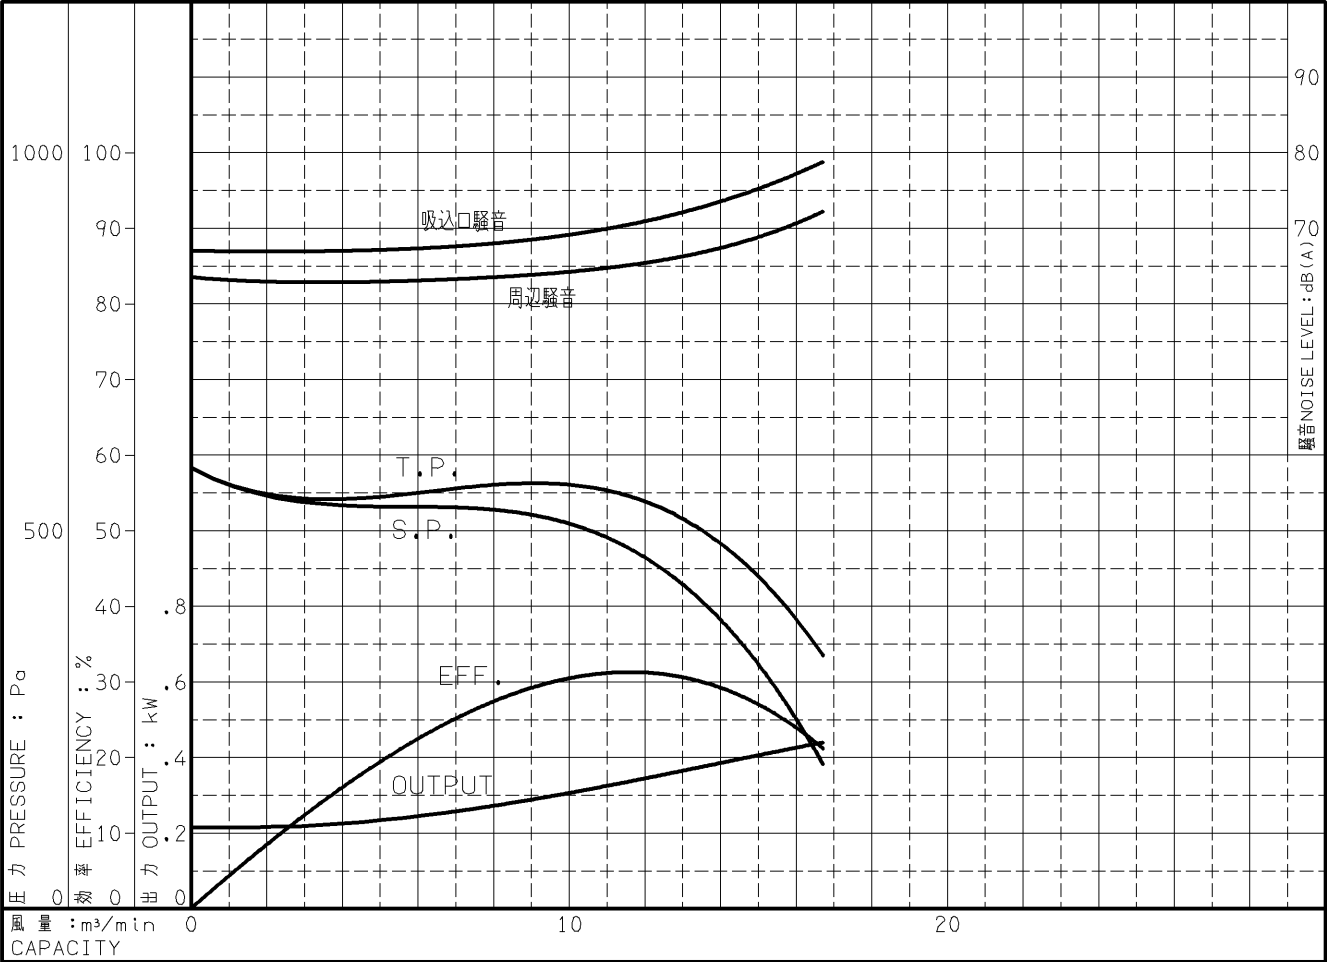

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	