

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2
MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	582	582	0.0	2.043	0.273	78.7	1.021	0.273	78.7	0.215	67.0	63.5
2	3.20	536	541	13.1	2.051	0.279	79.1	1.025	0.279	79.1	0.220	67.0	63.0
3	6.80	531	554	24.6	2.108	0.315	81.1	1.054	0.315	81.1	0.255	67.5	63.0
4	11.00	491	553	31.1	2.236	0.389	83.6	1.118	0.389	83.6	0.325	70.0	65.0
5	14.90	330	444	27.2	2.400	0.475	85.2	1.200	0.475	85.2	0.404	75.0	68.5
6	17.20	145	297	19.0	2.503	0.525	85.6	1.252	0.525	85.6	0.449	80.0	73.5

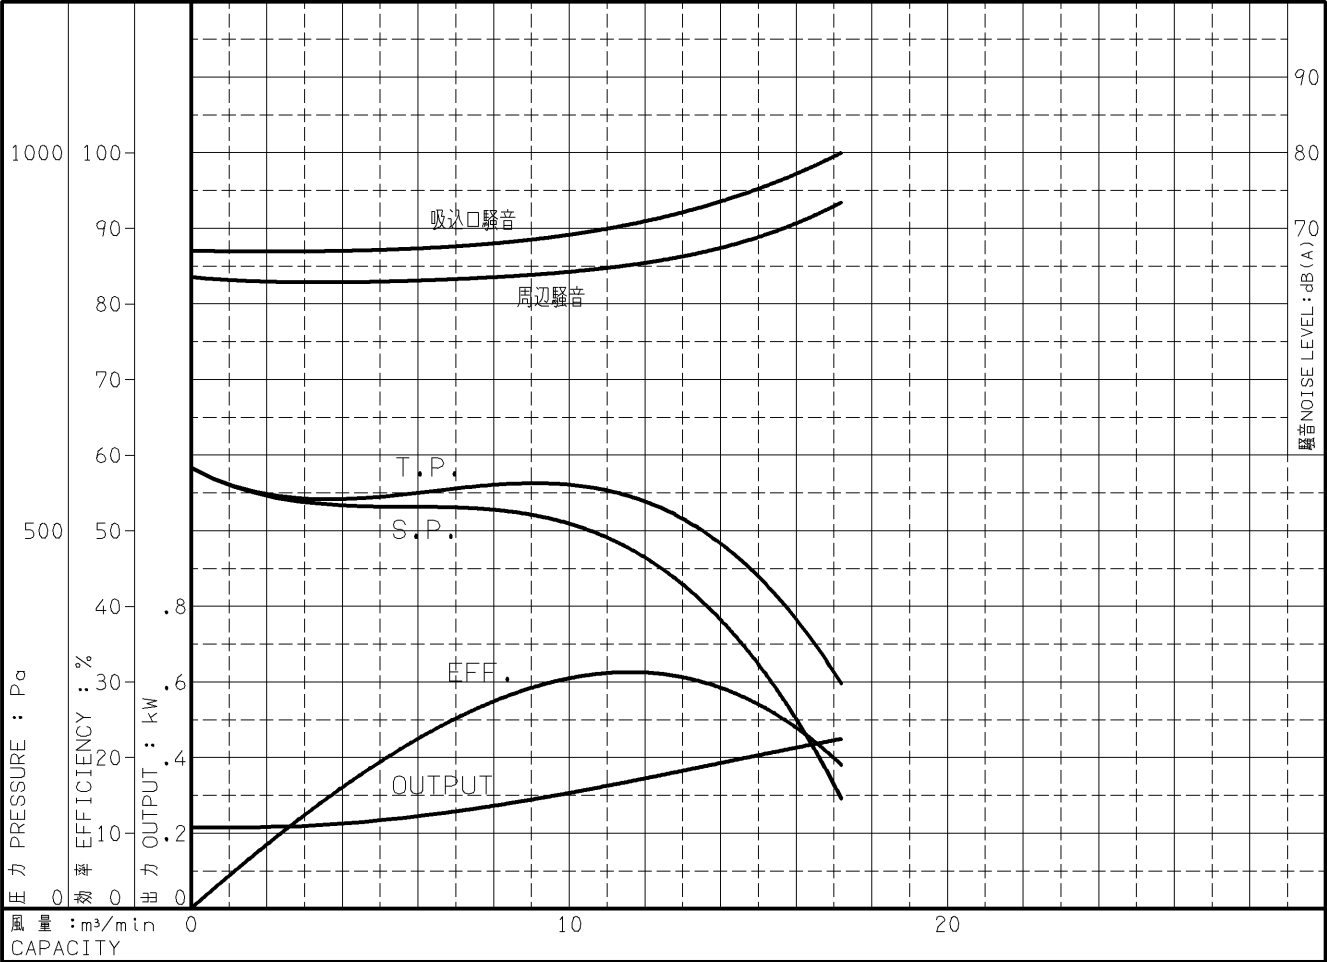

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-2775-6.75 000

A4-207T
150401