

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2
MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	636	636	0.0	2.594	0.303	72.8	1.297	0.303	72.8	0.220	68.0	64.5
2	3.70	568	575	14.9	2.614	0.319	74.3	1.307	0.319	74.3	0.237	68.0	64.0
3	7.40	578	606	26.7	2.667	0.361	77.4	1.334	0.361	77.4	0.279	69.0	64.0
4	11.50	539	607	34.1	2.755	0.423	80.2	1.378	0.423	80.2	0.339	73.0	66.0
5	15.60	356	481	27.8	2.949	0.541	82.6	1.474	0.541	82.6	0.447	76.0	69.0
6	18.00	161	327	18.3	3.126	0.637	83.2	1.563	0.637	83.2	0.530	81.0	74.5

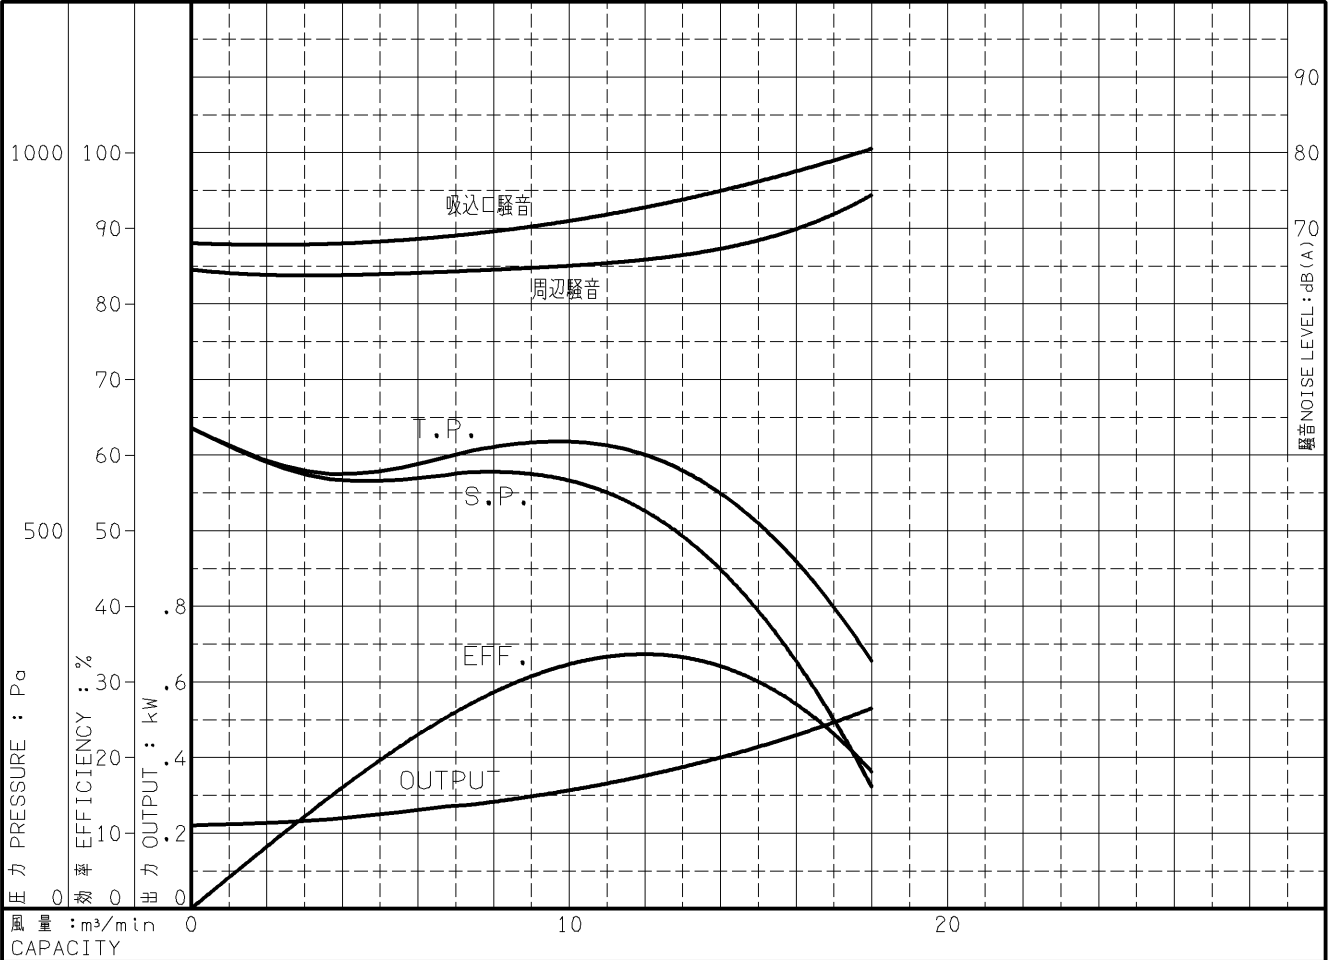

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-2900-5.75 000

A4-207T

150401