


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 60 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	645	645	0.0	1.461	0.314	73.3	0.730	0.314	73.3	0.230	68.5	64.5
2	3.60	586	593	14.2	1.504	0.338	74.1	0.752	0.338	74.1	0.250	68.0	64.0
3	7.20	583	610	24.3	1.628	0.400	75.1	0.814	0.400	75.1	0.300	69.0	64.5
4	10.67	559	618	30.8	1.805	0.471	75.2	0.902	0.471	75.2	0.354	71.0	65.0
5	14.14	453	556	31.2	2.151	0.565	73.8	1.075	0.565	73.8	0.417	74.0	67.5
6	17.60	210	369	21.2	2.511	0.720	71.5	1.256	0.720	71.5	0.515	80.0	73.0

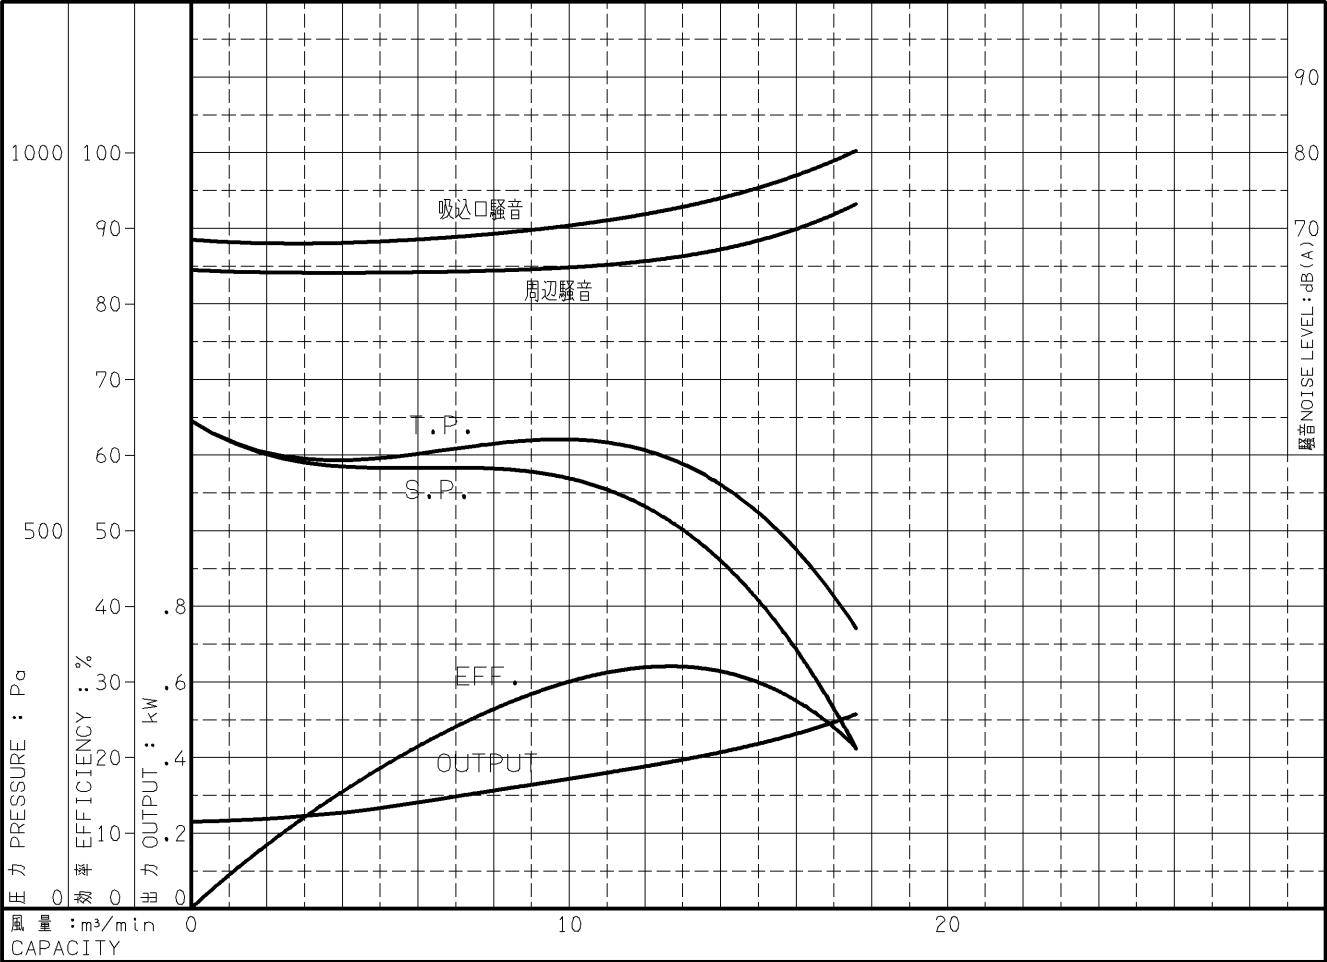

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-2920-6.4 000