


エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMS2 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.15 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	733	733	0.0	1.866	0.376	69.2	0.933	0.376	69.2	0.260	69.0	65.5
2	3.91	676	683	16.1	1.896	0.394	69.8	0.948	0.394	69.8	0.275	68.5	65.0
3	7.72	671	701	26.5	2.045	0.475	71.4	1.023	0.475	71.4	0.339	70.0	65.5
4	11.41	652	720	33.8	2.149	0.565	71.6	1.075	0.565	71.6	0.405	73.0	67.0
5	15.10	541	658	35.0	2.265	0.656	71.6	1.133	0.656	71.6	0.469	75.5	69.0
6	18.79	271	452	26.5	2.369	0.744	71.3	1.185	0.744	71.3	0.530	81.5	75.0

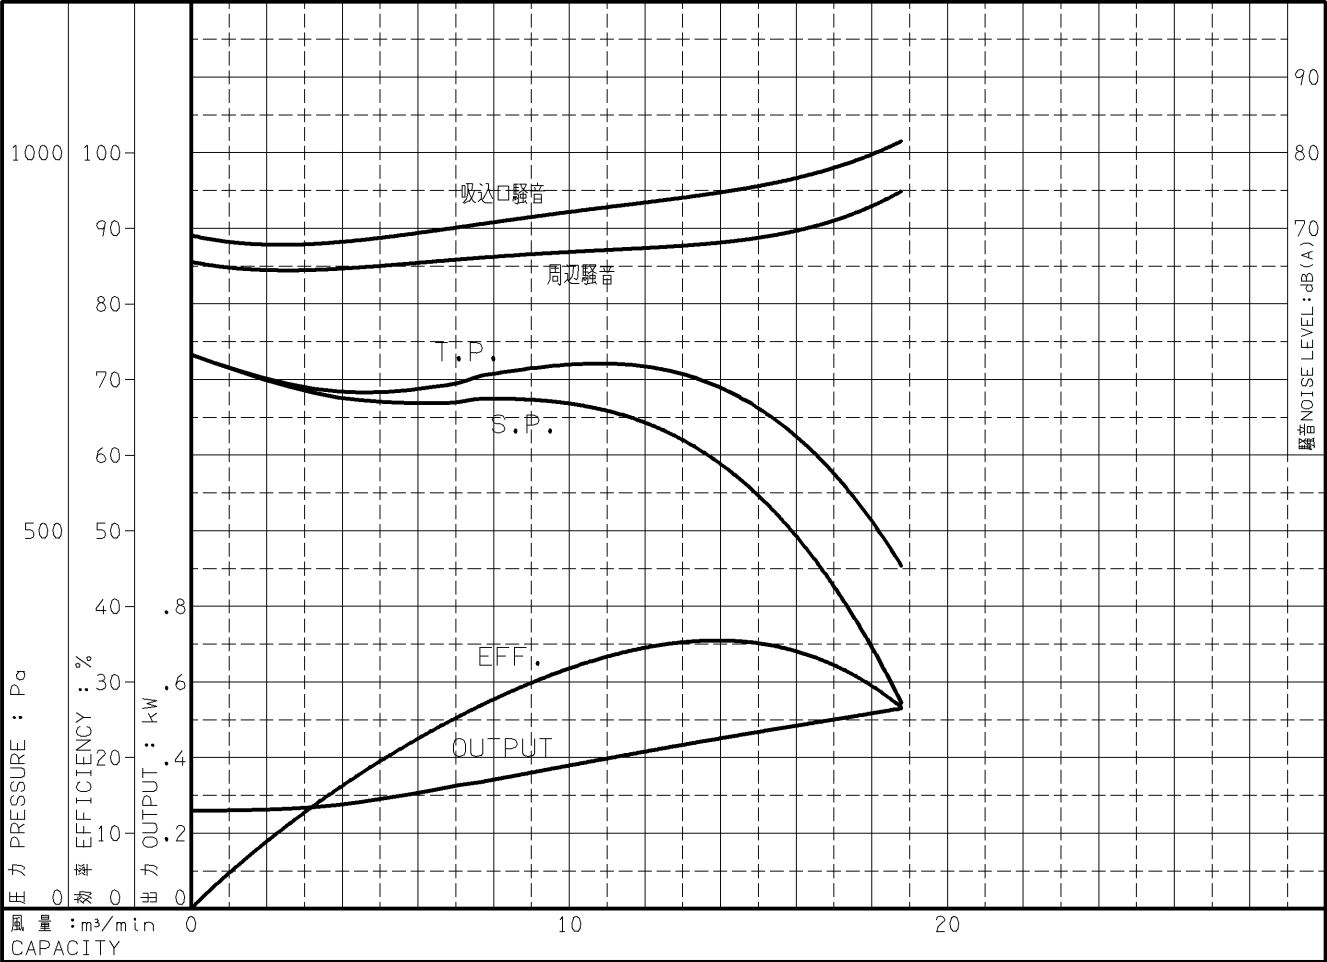

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-3060-5.4 000