

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2
MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	733	733	0.0	2.642	0.342	76.1	1.321	0.342	76.1	0.260	69.0	65.5
2	3.91	676	683	16.1	2.662	0.357	77.1	1.331	0.357	77.1	0.275	68.5	65.0
3	7.72	671	701	26.5	2.756	0.423	80.2	1.378	0.423	80.2	0.339	70.0	65.5
4	12.04	649	723	34.9	2.884	0.504	82.1	1.442	0.504	82.1	0.414	74.0	68.0
5	16.57	450	591	32.8	3.047	0.597	83.0	1.524	0.597	83.0	0.495	77.0	70.0
6	19.11	241	429	25.3	3.138	0.643	83.2	1.569	0.643	83.2	0.535	82.5	76.0

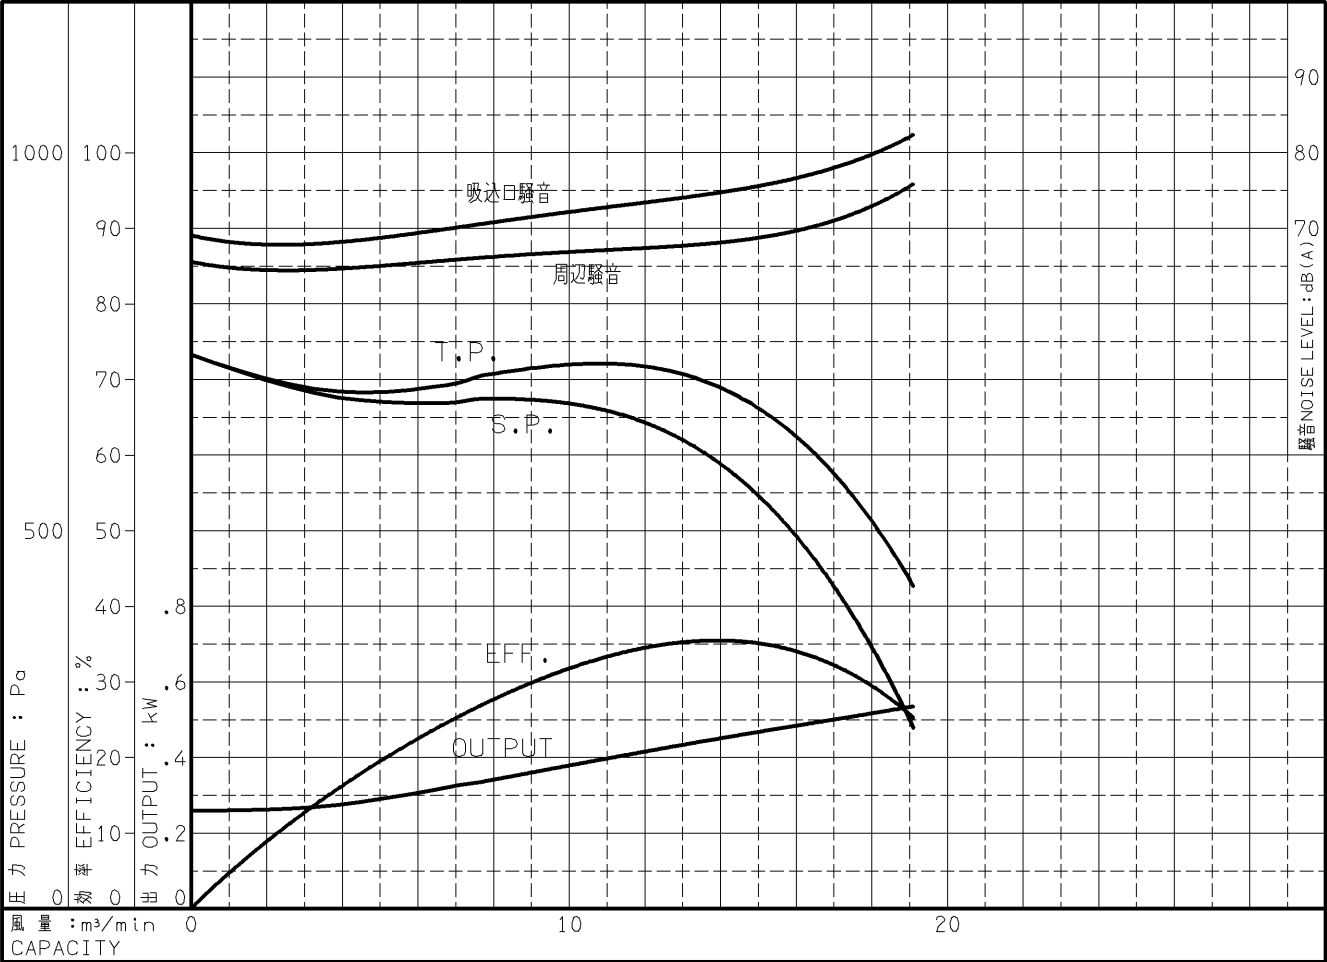

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-3060-5.75 000

A4-207T
150401