

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン
EBARA STAINLESS SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMS2
MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	858	858	0.0	2.246	0.394	83.8	1.123	0.394	83.8	0.330	71.5	67.5
2	4.02	783	792	15.1	2.288	0.417	84.3	1.144	0.417	84.3	0.351	71.0	66.5
3	7.85	783	815	27.8	2.352	0.450	84.8	1.176	0.450	84.8	0.382	71.5	66.5
4	13.09	754	843	40.1	2.522	0.534	85.7	1.261	0.534	85.7	0.457	74.5	68.5
5	16.32	631	768	37.6	2.764	0.642	86.0	1.382	0.642	86.0	0.552	76.5	70.5
6	20.57	280	498	23.7	3.239	0.833	85.6	1.619	0.833	85.6	0.713	84.5	77.5

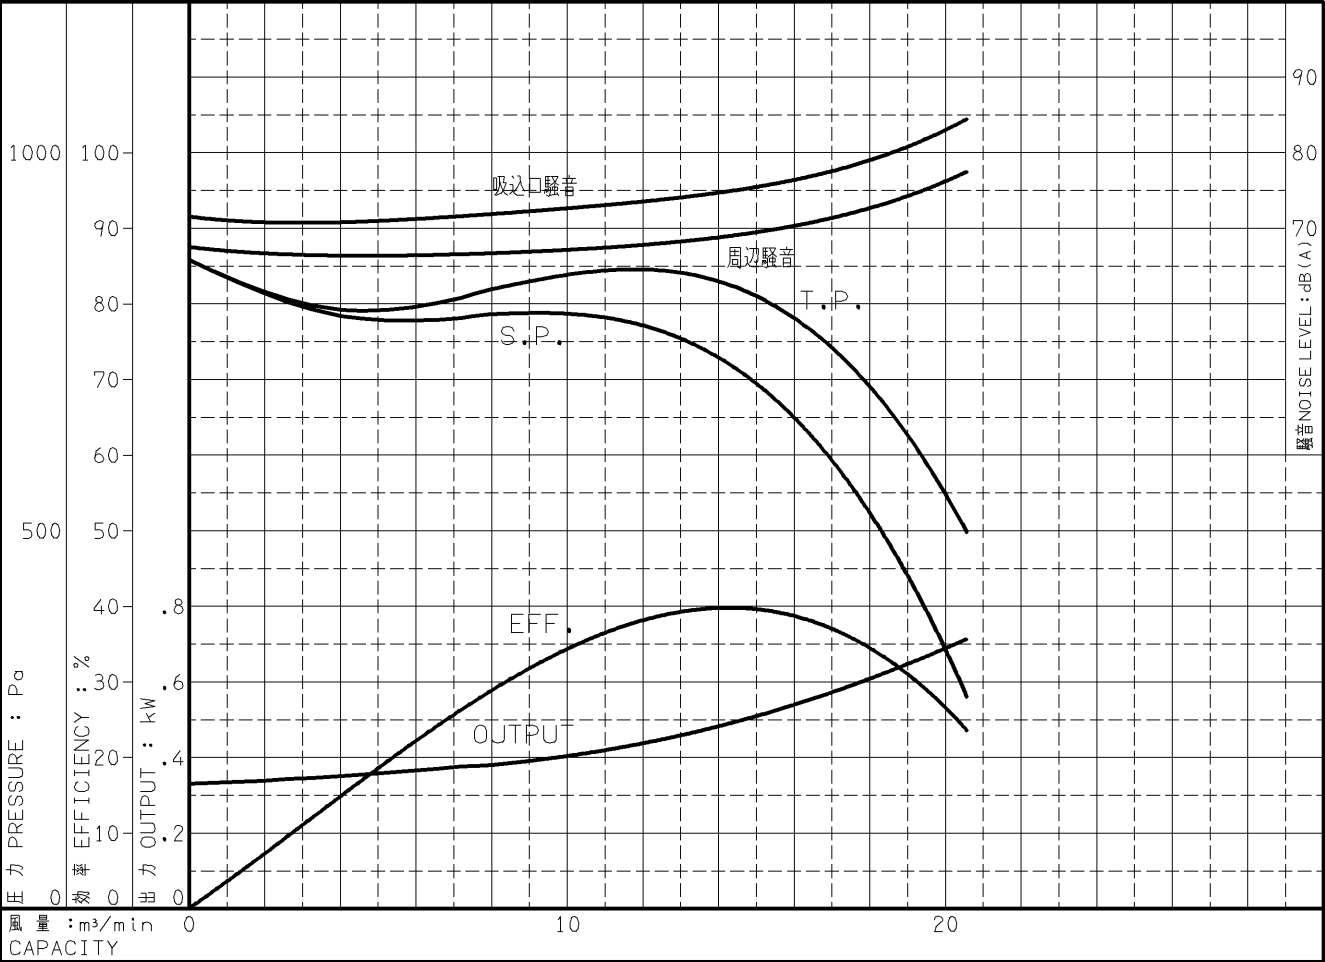

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMS2-3295-6.75 000

A4-207T
150401