

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周波数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 0.4 kW
OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.2 A 1400 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	328	328	0.0	1.677	0.229	57.4	0.839	0.229	57.4	0.131	51.5	49.0
2	3.63	296	301	14.3	1.673	0.224	56.7	0.837	0.224	56.7	0.127	51.5	49.0
3	7.26	280	302	25.7	1.688	0.241	59.1	0.844	0.241	59.1	0.142	52.0	49.0
4	10.58	258	304	30.3	1.730	0.279	63.4	0.865	0.279	63.4	0.177	52.5	49.5
5	13.90	193	274	29.1	1.790	0.326	66.9	0.895	0.326	66.9	0.218	54.5	51.5
6	17.23	37	161	17.4	1.874	0.382	69.4	0.937	0.382	69.4	0.265	56.0	52.0

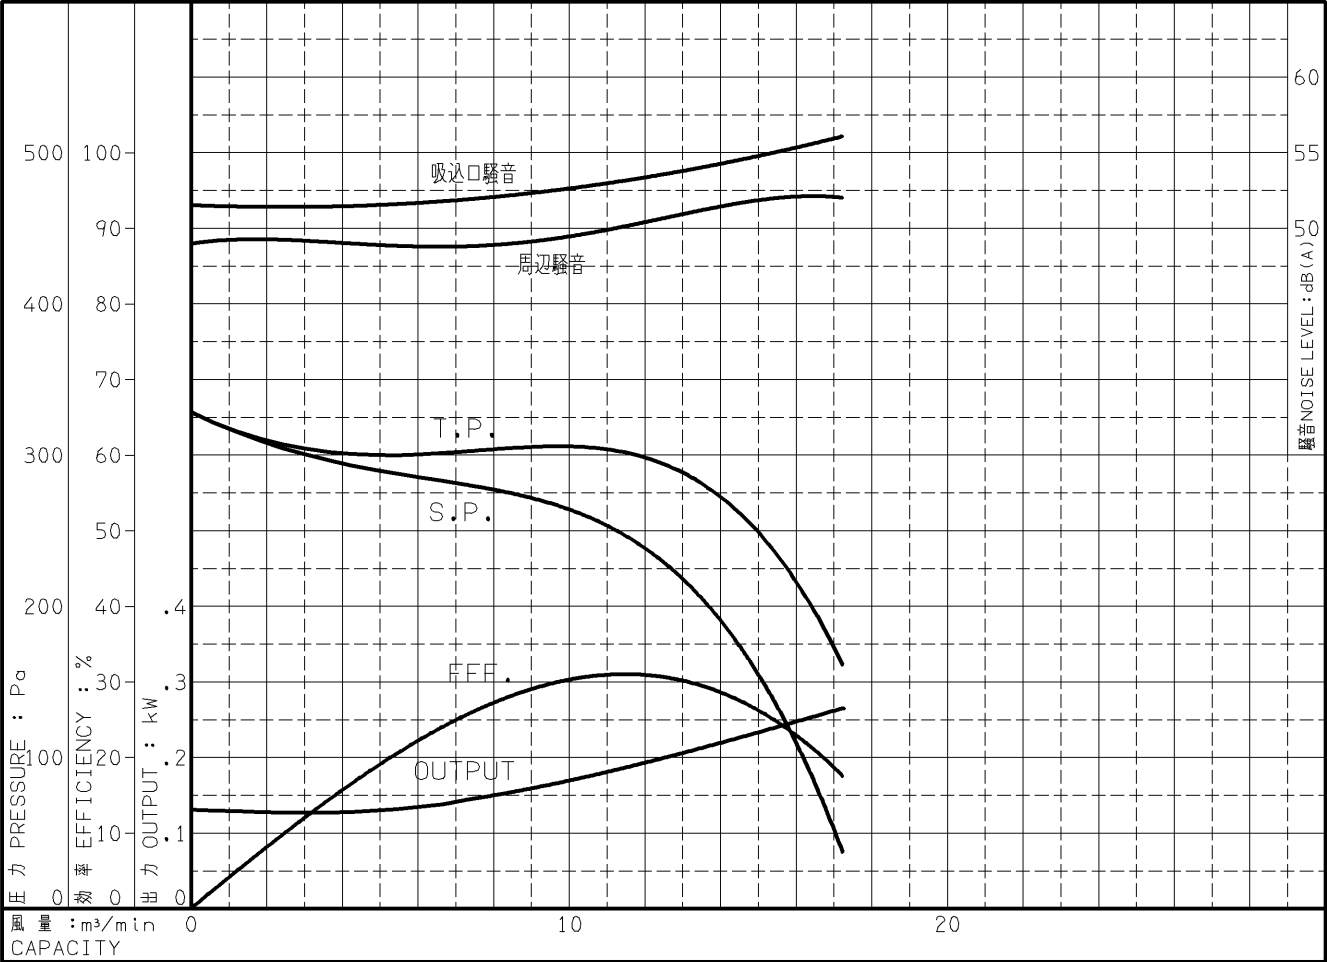

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-1965-5.4 000