

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.4 kW
OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	333	333	0.0	1.293	0.205	65.6	0.647	0.205	65.6	0.134	52.0	49.5
2	3.45	302	305	13.6	1.287	0.199	64.9	0.643	0.199	64.9	0.129	52.0	49.5
3	6.90	286	298	24.1	1.305	0.213	66.6	0.652	0.213	66.6	0.142	52.5	49.5
4	10.38	265	292	28.3	1.362	0.254	70.3	0.681	0.254	70.3	0.178	53.0	49.0
5	13.87	201	249	26.0	1.442	0.303	72.9	0.721	0.303	72.9	0.221	55.0	51.0
6	17.36	38	112	12.0	1.554	0.363	74.6	0.777	0.363	74.6	0.271	56.5	52.5

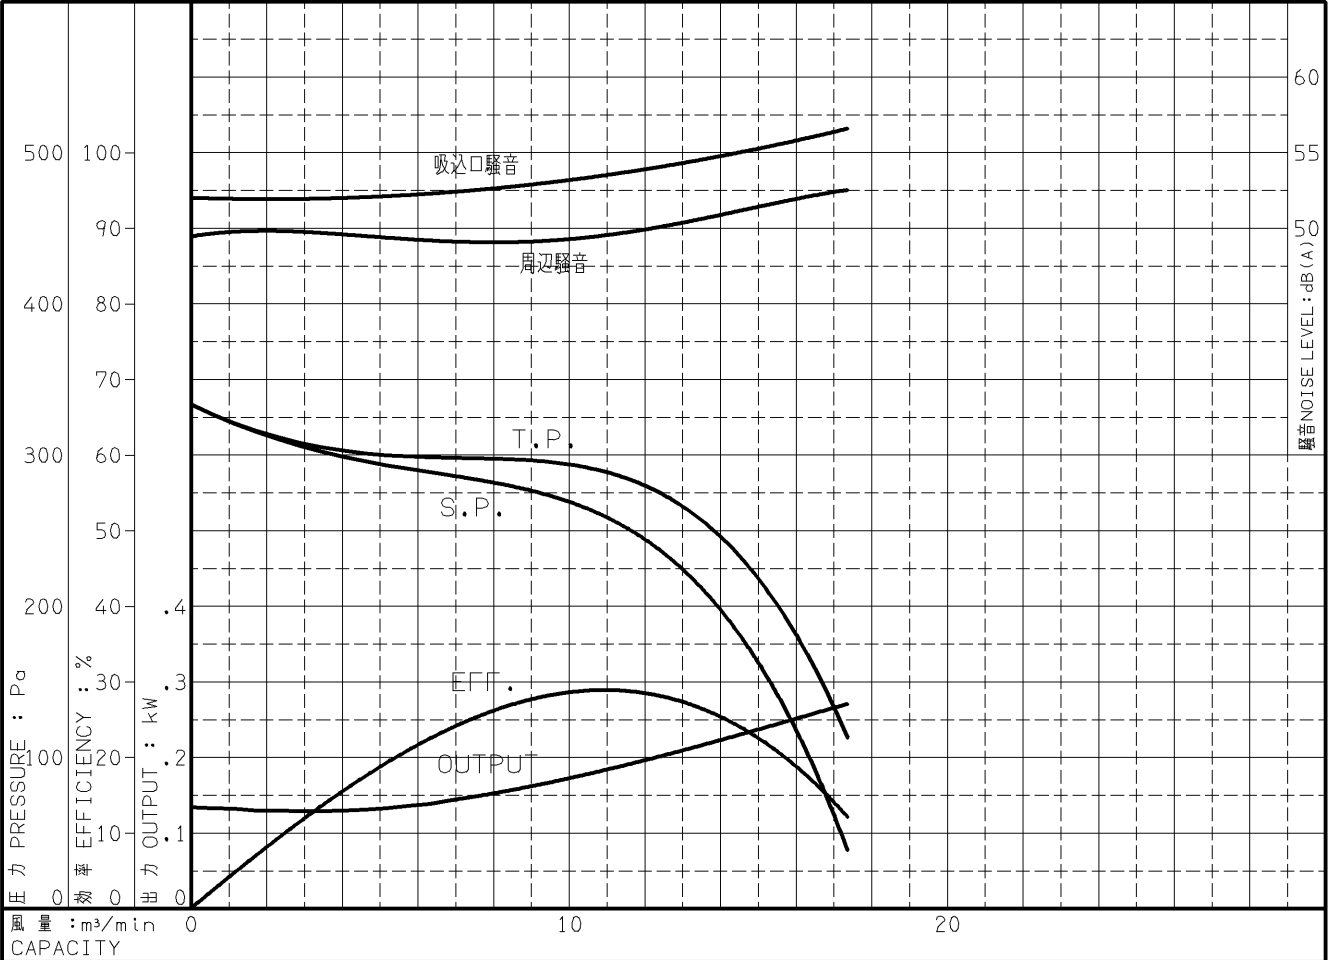

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.4 kW
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-1980-6.4

000

A4-207

150330