

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.4 kW
OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	410	410	0.0	1.269	0.185	62.8	0.635	0.185	62.8	0.116	54.5	51.0
2	4.02	365	369	19.6	1.283	0.196	64.5	0.641	0.196	64.5	0.126	54.0	50.5
3	8.04	351	367	32.9	1.315	0.221	67.5	0.658	0.221	67.5	0.149	54.0	50.0
4	11.69	322	356	36.8	1.380	0.265	71.0	0.690	0.265	71.0	0.188	54.5	50.5
5	15.34	235	293	32.7	1.459	0.313	73.3	0.729	0.313	73.3	0.229	56.0	52.0
6	18.99	44	133	14.9	1.583	0.378	74.9	0.792	0.378	74.9	0.283	58.5	53.5

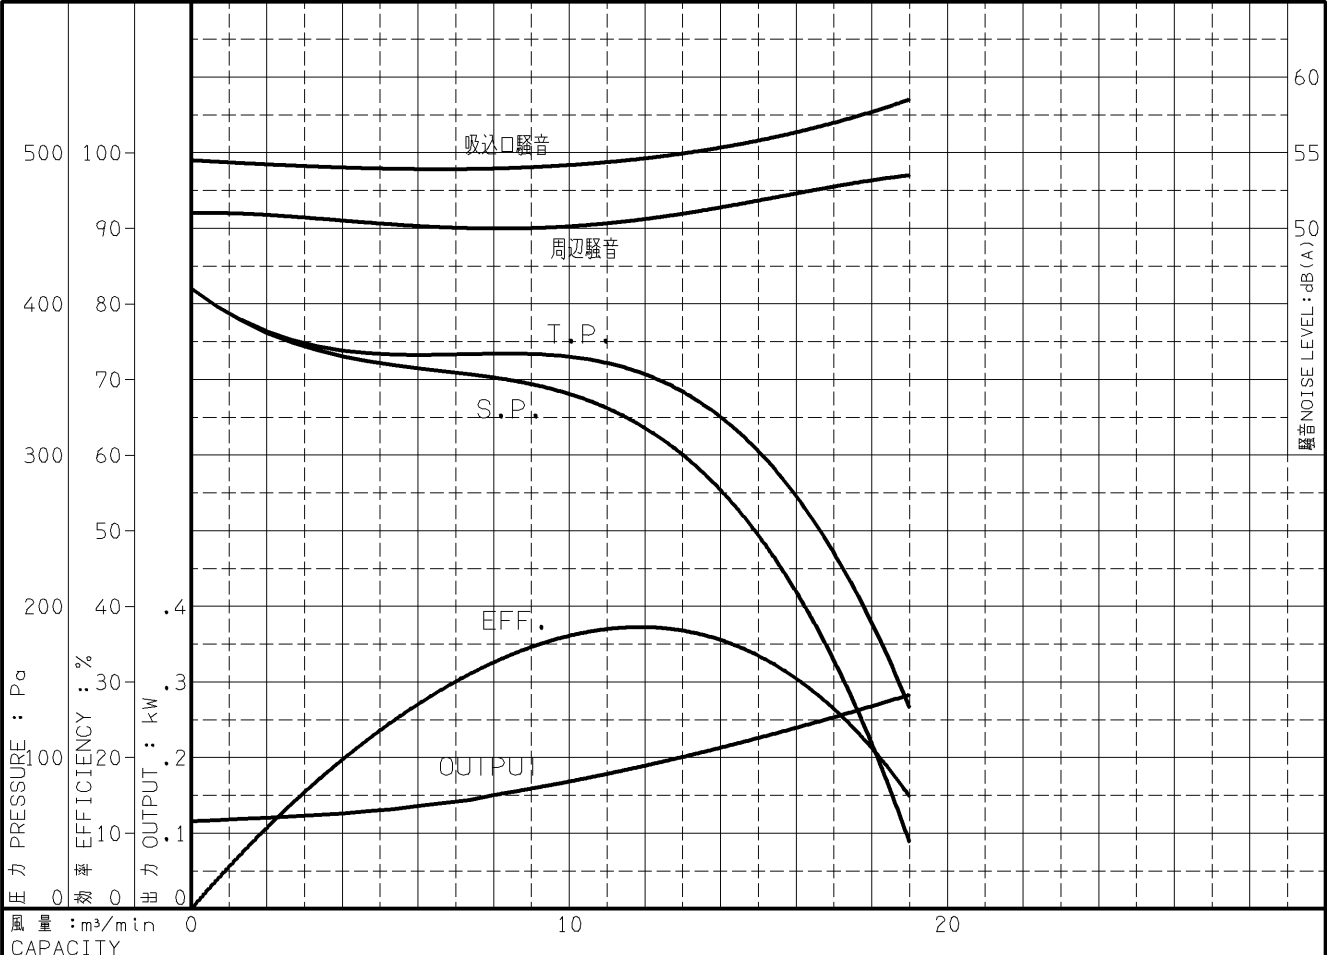

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2180-6.4 000