


エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4 周波数 50 Hz 出 力 0.4 kW
MODEL NO. 1SRMU4 FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.3 A 1400 min⁻¹ 0.4 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.2 A 1400 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	413	413	0.0	1.663	0.212	54.7	0.831	0.212	54.7	0.116	54.5	51.0
2	4.02	368	375	19.7	1.673	0.224	56.7	0.837	0.224	56.7	0.127	54.0	50.5
3	8.04	353	380	33.9	1.697	0.249	60.2	0.849	0.249	60.2	0.150	54.0	50.0
4	11.70	324	381	39.3	1.746	0.293	64.6	0.873	0.293	64.6	0.189	54.5	50.5
5	15.37	236	335	37.3	1.810	0.340	67.7	0.905	0.340	67.7	0.230	56.0	52.0
6	19.04	45	196	21.8	1.914	0.406	70.2	0.957	0.406	70.2	0.285	58.5	53.5

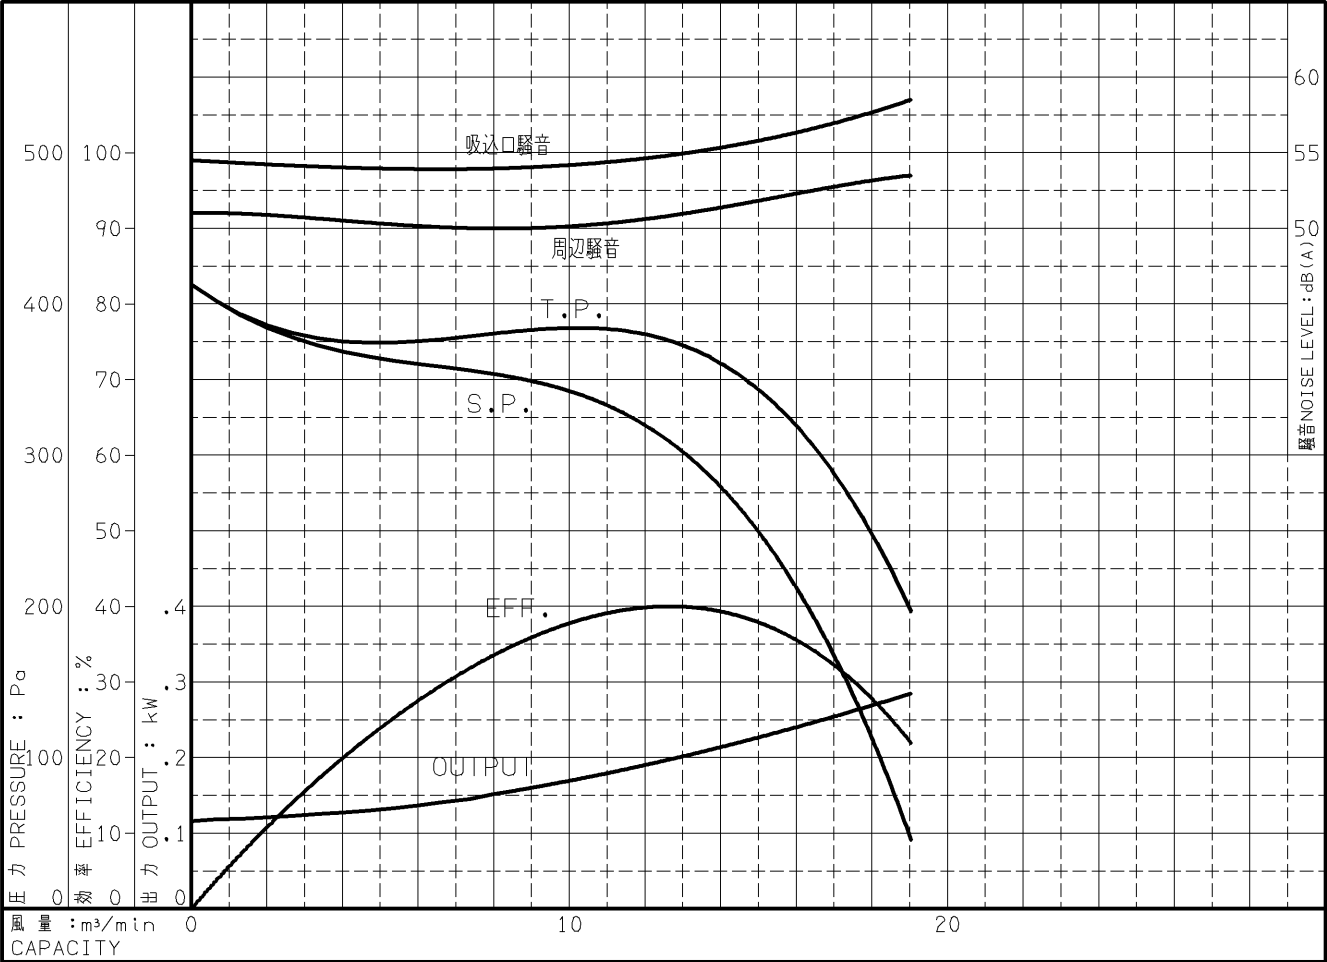

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0 T Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2185-5.4 000