

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 0.4 kW
OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	507	507	0.0	1.328	0.230	68.3	0.664	0.230	68.3	0.157	56.5	53.0
2	4.26	453	458	19.1	1.349	0.245	69.6	0.674	0.245	69.6	0.170	55.0	51.5
3	8.52	435	453	32.4	1.398	0.277	71.7	0.699	0.277	71.7	0.198	54.5	51.0
4	12.70	401	441	36.9	1.511	0.341	74.2	0.756	0.341	74.2	0.253	54.5	51.0
5	16.89	296	366	33.2	1.655	0.412	75.2	0.827	0.412	75.2	0.310	57.0	53.0
6	21.08	55	165	14.9	1.896	0.516	75.0	0.948	0.516	75.0	0.387	60.5	55.5

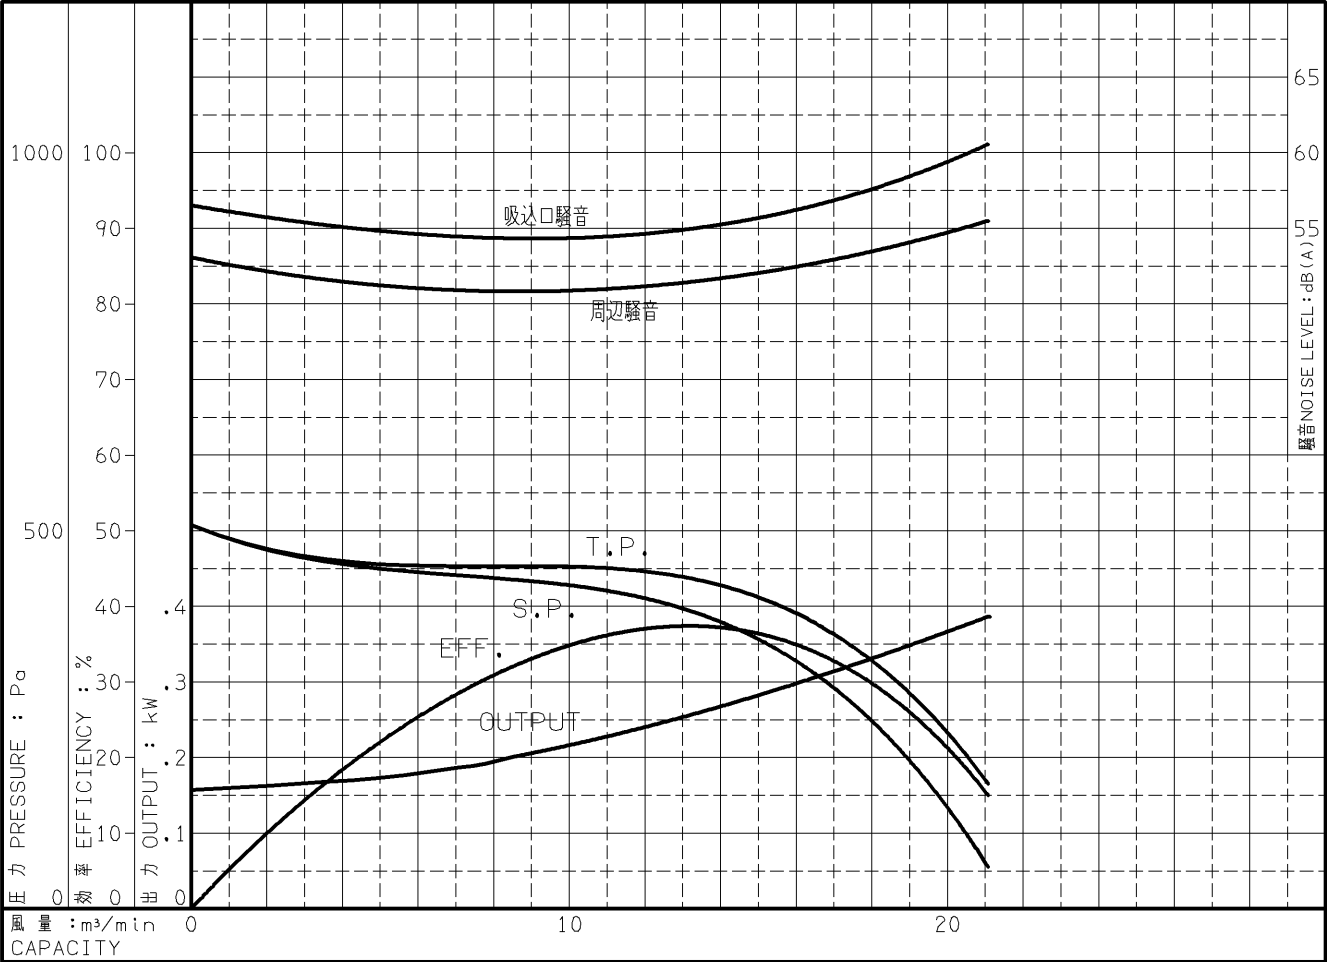

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2420-6.4 000