

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz

出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	596	596	0.0	2.573	0.285	70.6	1.286	0.285	70.6	0.201	58.5	55.0
2	4.53	533	541	18.7	2.591	0.301	72.4	1.295	0.301	72.4	0.218	57.0	53.5
3	9.06	512	546	33.0	2.629	0.333	75.2	1.315	0.333	75.2	0.250	56.5	52.5
4	13.66	474	552	39.2	2.725	0.404	79.3	1.363	0.404	79.3	0.320	56.0	52.0
5	18.26	350	489	37.6	2.848	0.484	81.6	1.424	0.484	81.6	0.395	59.0	55.0
6	22.87	65	283	21.9	3.045	0.594	83.0	1.522	0.594	83.0	0.493	62.5	57.5

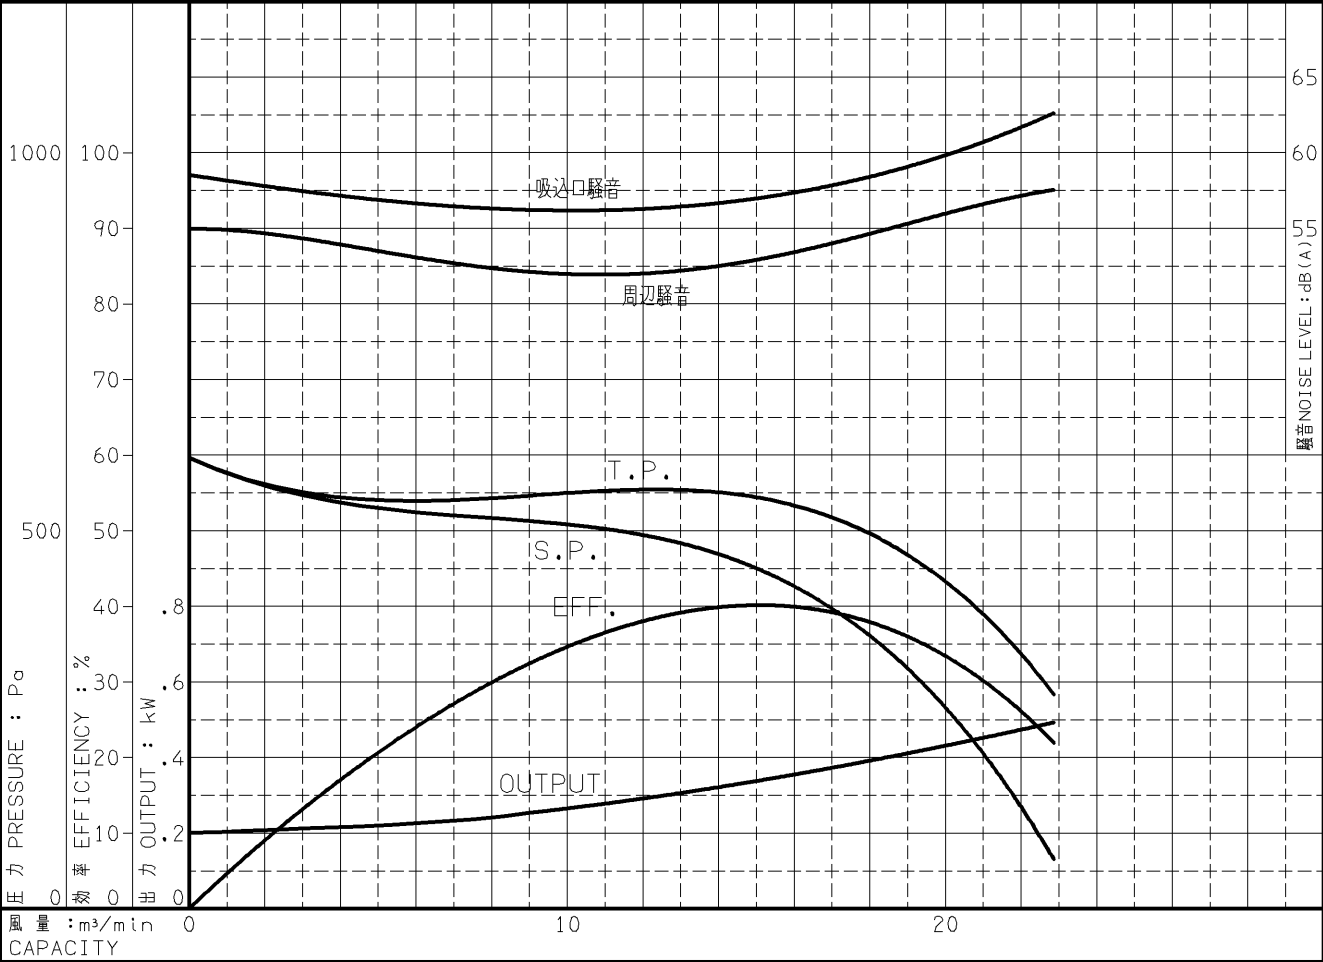

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2625-5.75 000

A4-207T
150330