

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周波数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.4 kW
OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 200 V 2 A 1680 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1 A 1680 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR								騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT	
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)		
1	0.00	607	607	0.0	1.413	0.286	72.2	0.706	0.286	72.2	0.206	58.5	55.0	
2	4.47	544	549	18.3	1.446	0.306	73.0	0.723	0.306	73.0	0.223	57.0	53.5	
3	8.94	523	542	31.8	1.514	0.343	74.2	0.757	0.343	74.2	0.254	56.5	53.0	
4	13.64	485	531	37.4	1.697	0.429	75.3	0.849	0.429	75.3	0.323	57.0	53.0	
5	18.33	362	444	33.0	1.927	0.543	74.9	0.964	0.543	74.9	0.407	59.0	54.5	
6	23.02	72	203	15.5	2.287	0.693	73.0	1.144	0.693	73.0	0.506	62.5	57.5	

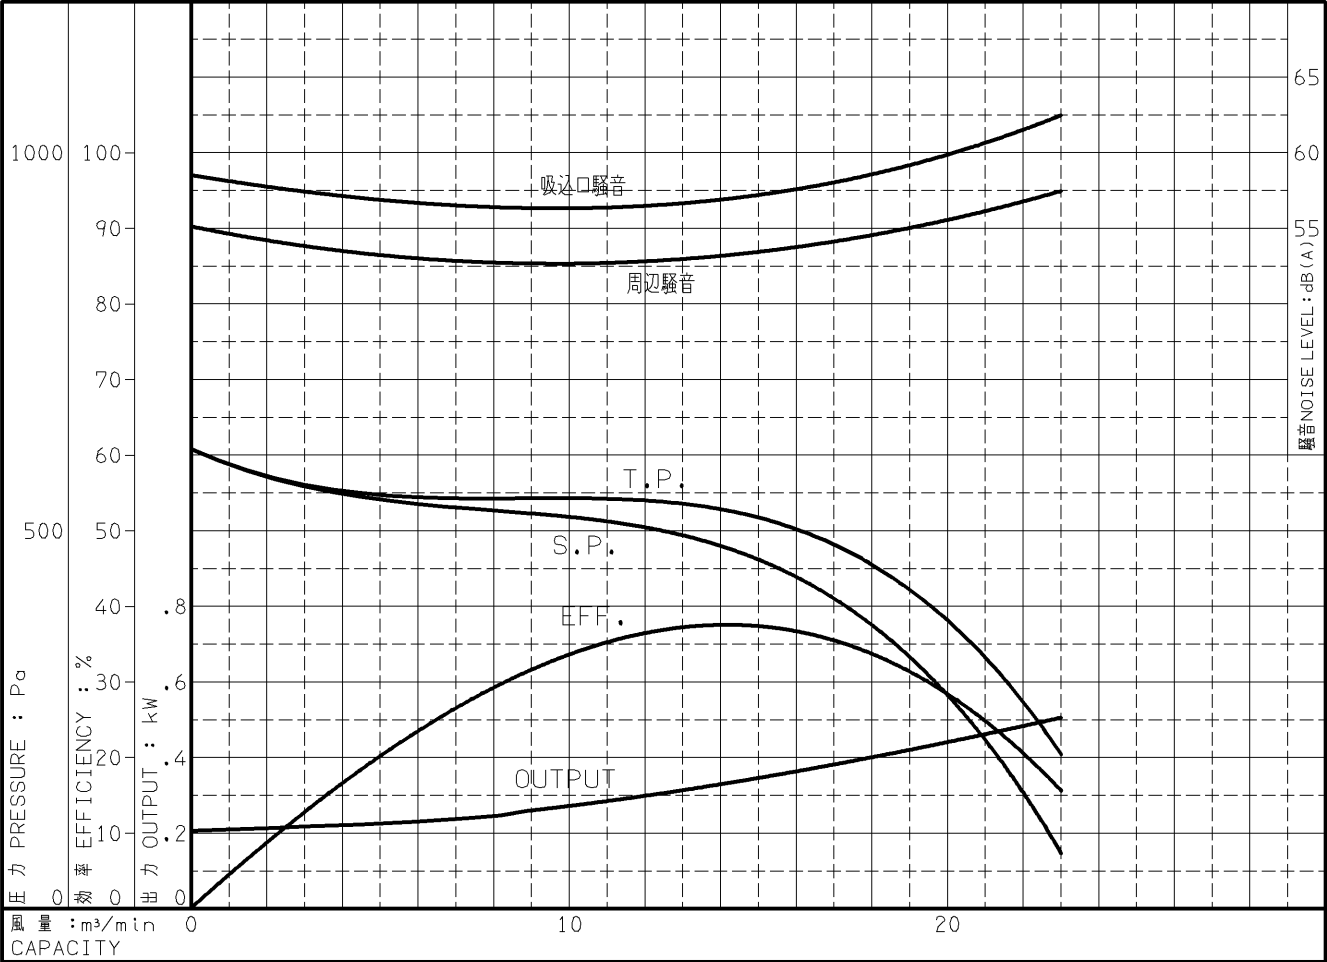

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1 Y
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2650-6.4 000