

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周波数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	607	607	0.0	2.029	0.264	78.1	1.014	0.264	78.1	0.206	58.5	55.0
2	4.47	544	549	18.3	2.055	0.282	79.3	1.028	0.282	79.3	0.223	57.0	53.5
3	8.94	523	542	31.8	2.106	0.314	81.0	1.053	0.314	81.0	0.254	56.5	53.0
4	13.65	485	531	36.7	2.244	0.393	83.8	1.122	0.393	83.8	0.329	56.5	52.5
5	18.37	360	443	33.5	2.403	0.476	85.2	1.201	0.476	85.2	0.405	59.0	55.0
6	23.09	67	198	15.0	2.649	0.591	85.9	1.324	0.591	85.9	0.508	62.5	57.5

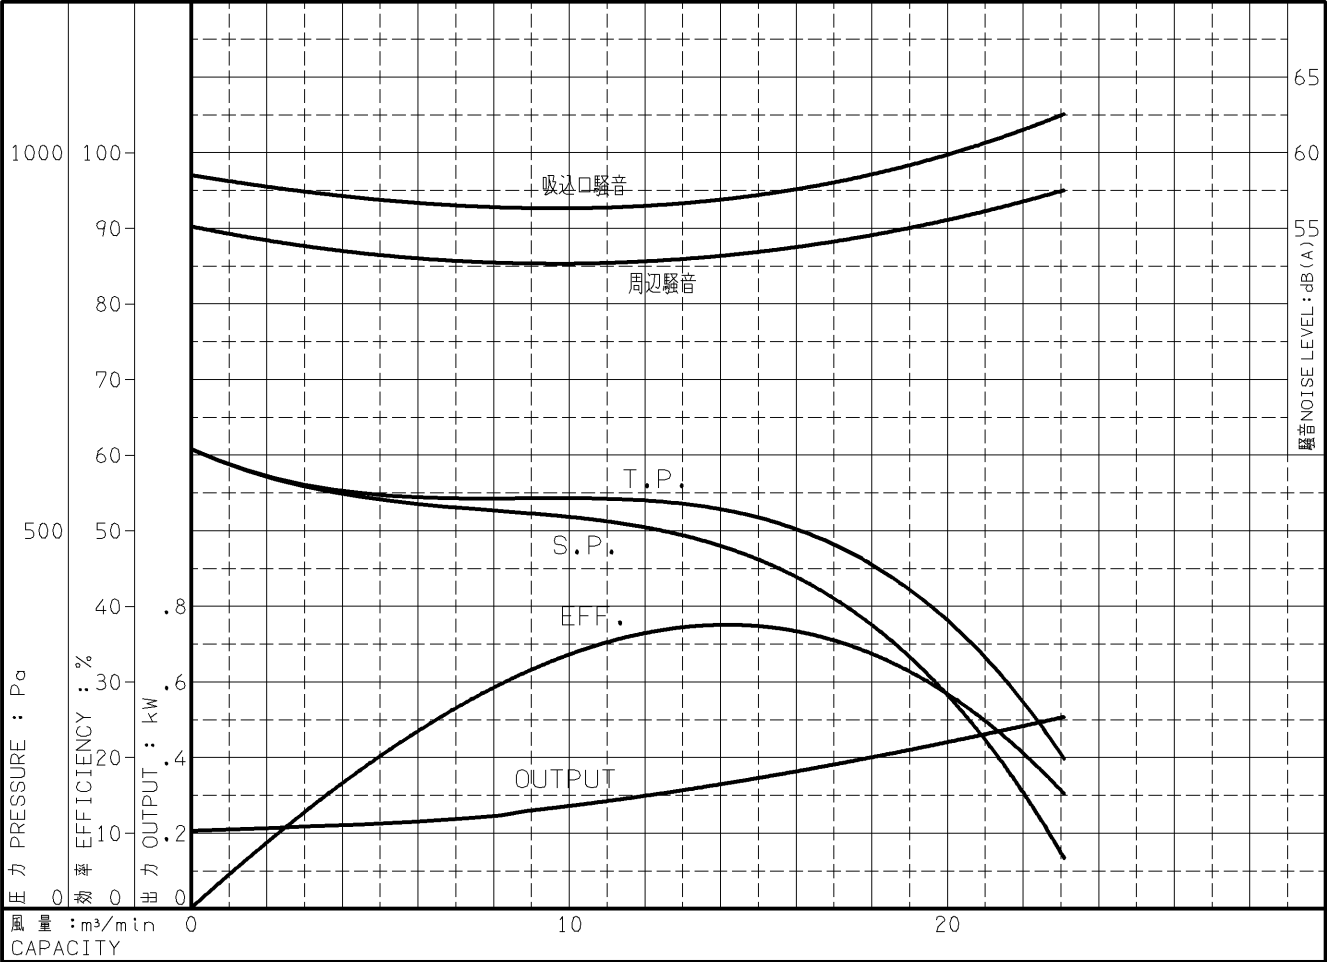

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2650-6.75 000

A4-207T
150330