

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周波数 50 Hz
FREQUENCY


出 力 0.75 kW
OUTPUT

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	705	705	0.0	2.638	0.340	75.7	1.319	0.340	75.7	0.257	60.0	56.5
2	4.91	632	642	18.8	2.667	0.362	77.2	1.333	0.362	77.2	0.279	58.5	55.0
3	9.83	607	647	32.9	2.728	0.406	79.3	1.364	0.406	79.3	0.322	58.0	54.5
4	14.88	565	657	39.1	2.887	0.507	82.0	1.444	0.507	82.0	0.416	58.0	54.0
5	19.94	419	585	37.8	3.091	0.618	83.2	1.546	0.618	83.2	0.514	60.5	56.5
6	24.79	81	337	21.5	3.427	0.778	83.5	1.714	0.778	83.5	0.649	64.0	59.0

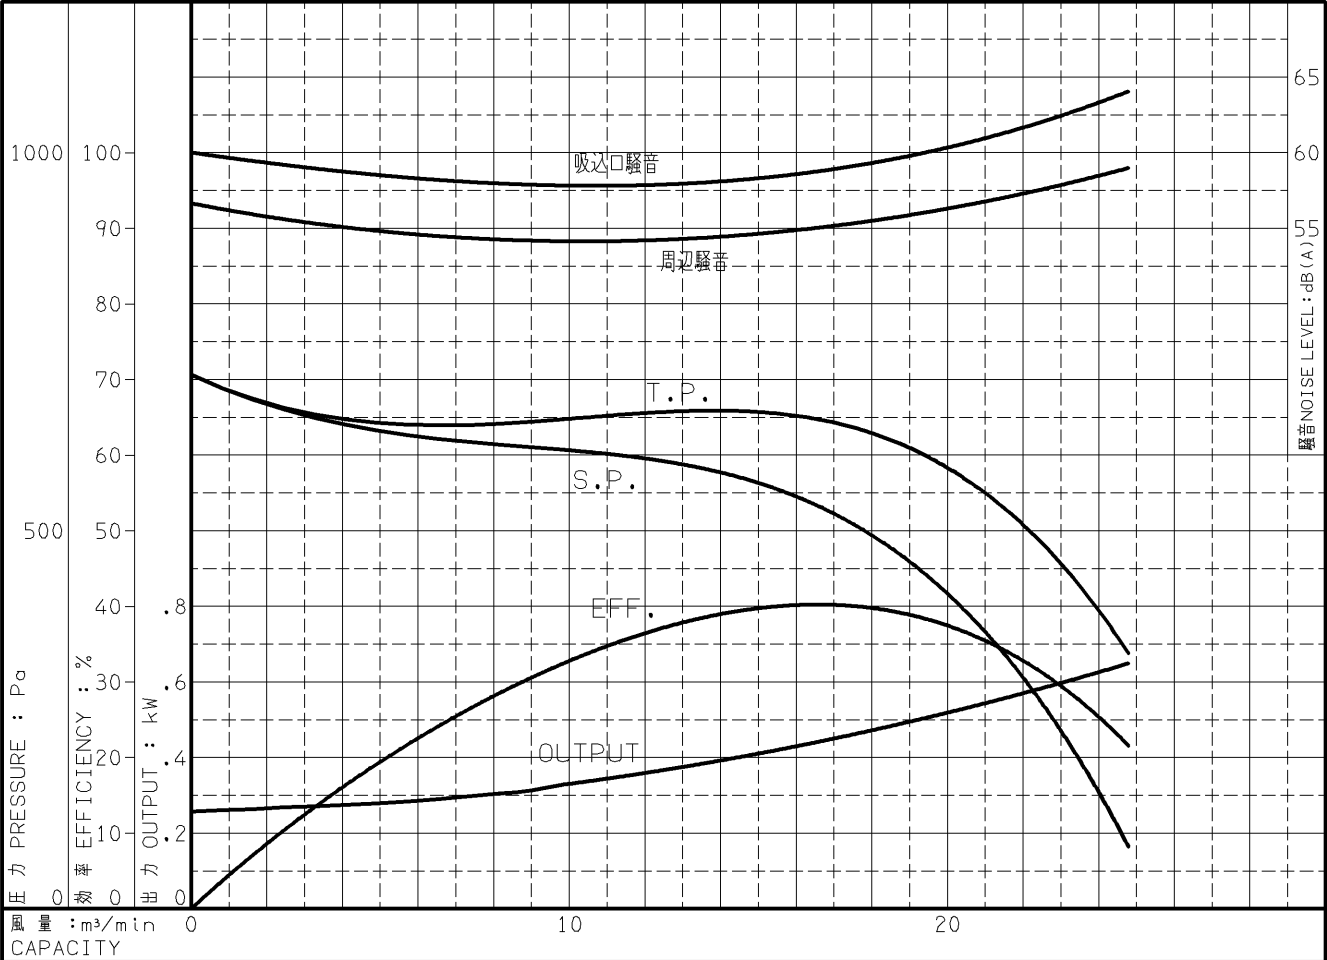

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-2845-5.75 000

A4-207T

150330