

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 1SRMU4
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 50 Hz
FREQUENCY 50 Hz


出 力 0.75 kW
OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	934	934	0.0	2.703	0.388	78.6	1.351	0.388	78.6	0.305	65.0	61.0
2	7.02	850	870	27.7	2.799	0.454	80.9	1.400	0.454	80.9	0.367	62.5	59.0
3	14.07	842	925	44.9	3.021	0.581	82.9	1.510	0.581	82.9	0.482	60.5	58.5
4	18.78	788	935	47.7	3.332	0.734	83.5	1.666	0.734	83.5	0.613	61.0	57.5
5	23.56	572	804	40.2	3.819	0.944	83.1	1.910	0.944	83.1	0.785	63.5	59.0
6	27.84	123	446	20.8	4.491	1.205	82.4	2.245	1.205	82.4	0.993	68.0	62.0

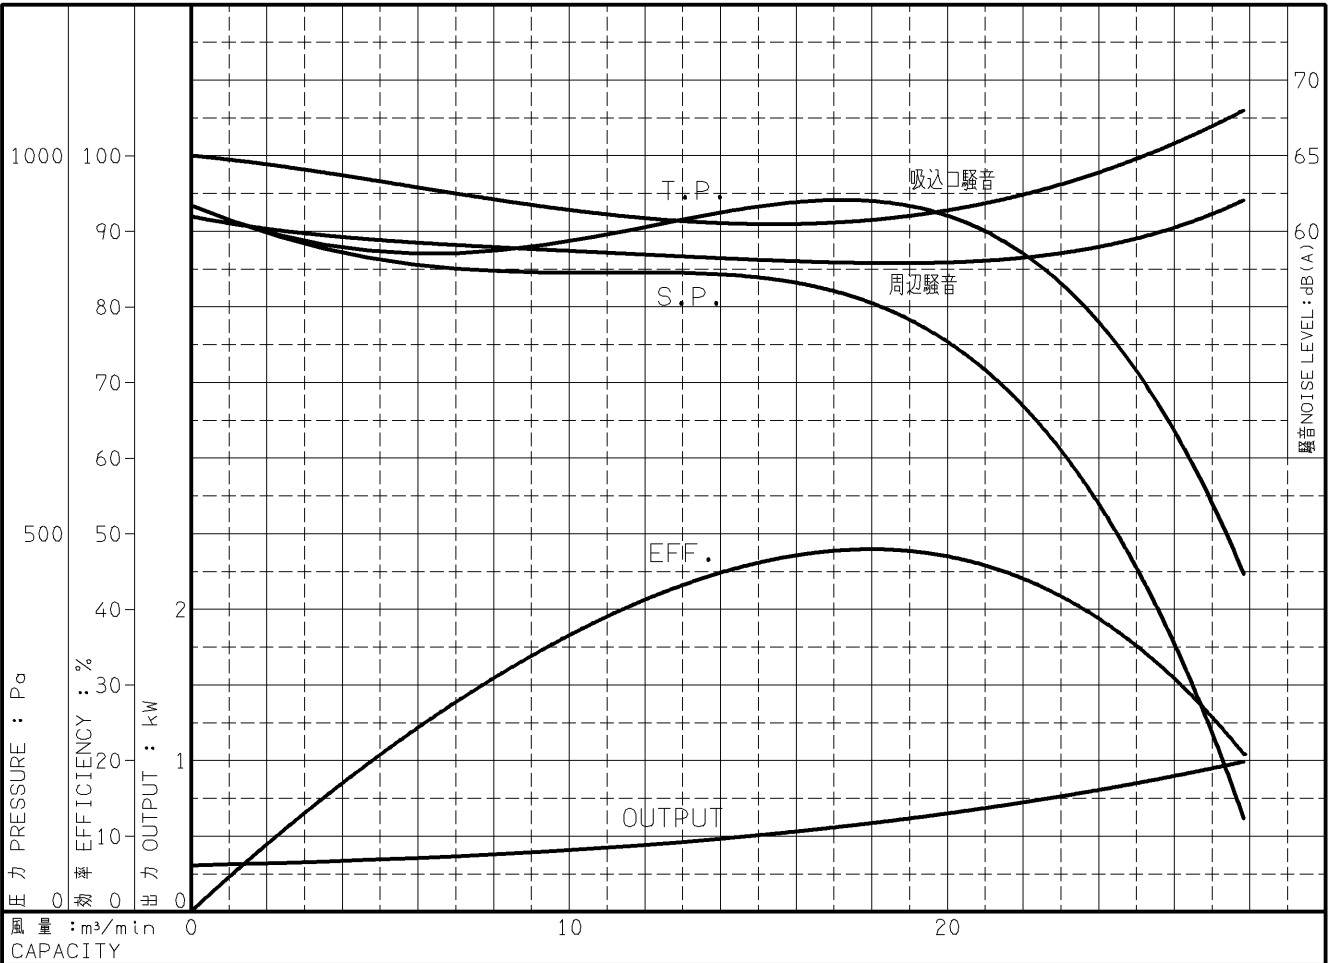

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.75
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P1SRMU4-3240-5.75 000

A4-207T

150330