

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DL515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 57 A 1450 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 28.5 A 1450 min⁻¹ 15 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	33.6	0.0	29.60	8.32	75.5	14.80	8.32	75.5	6.28
2	1000	31.1	52.0	39.50	12.09	80.5	19.80	12.09	80.5	9.73
3	1700	27.0	62.0	46.90	14.70	82.0	23.50	14.70	82.0	12.05
4	2500	21.5	61.3	54.30	17.28	82.7	27.20	17.28	82.7	14.29
5	2800	18.4	58.3	54.70	17.42	82.7	27.40	17.42	82.7	14.40

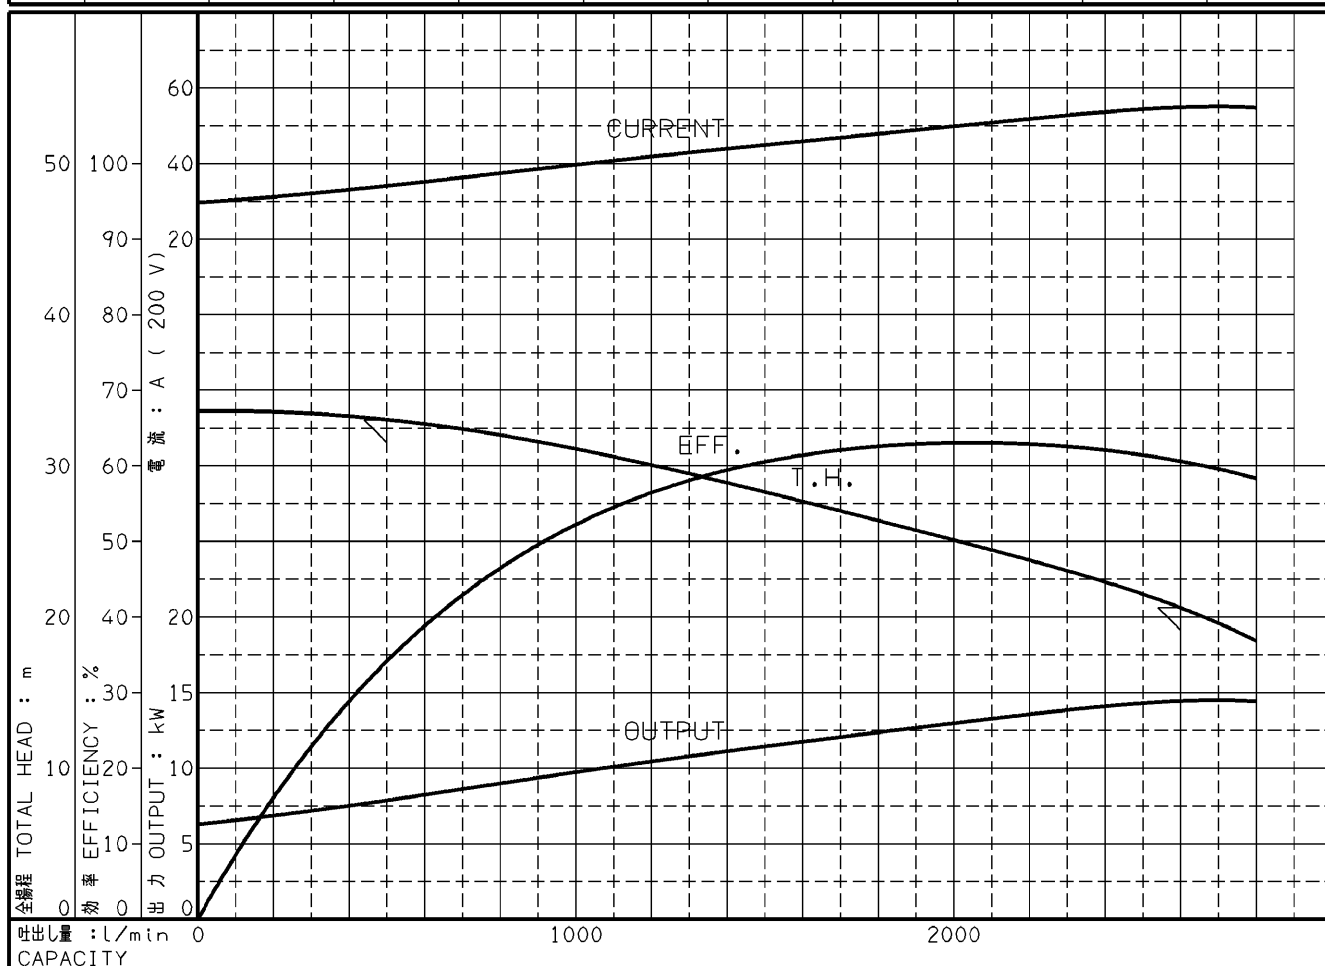

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					327
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		