

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DL65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 22 A 1730 min<sup>-1</sup>  
400 V 11 A 1730 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	19.8	0.0	14.80	4.561	74.8	7.40	4.561	74.8	3.411
2	700	16.8	46.9	17.00	5.357	76.3	8.50	5.357	76.3	4.087
3	1200	14.0	57.7	19.30	6.142	77.2	9.65	6.142	77.2	4.741
4	1800	9.5	53.9	20.80	6.663	77.6	10.40	6.663	77.6	5.170
5	2050	7.1	45.0	21.20	6.792	77.6	10.60	6.792	77.6	5.270

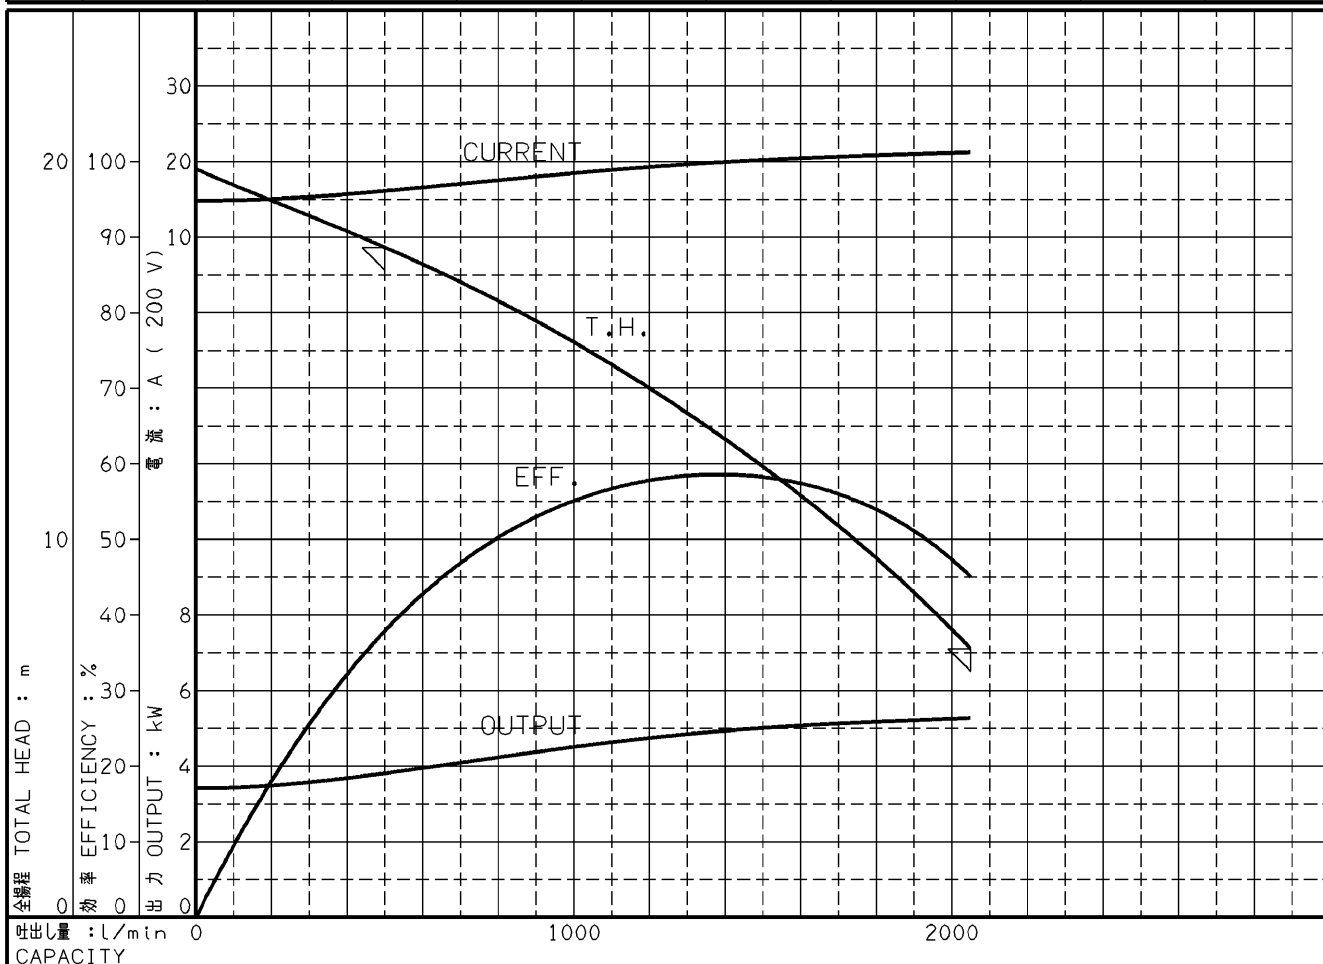

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

207

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100DL65.5

001

A4-202

940418